




## CANTER 6C18 4x4 VOLANTE À ESQUERDA

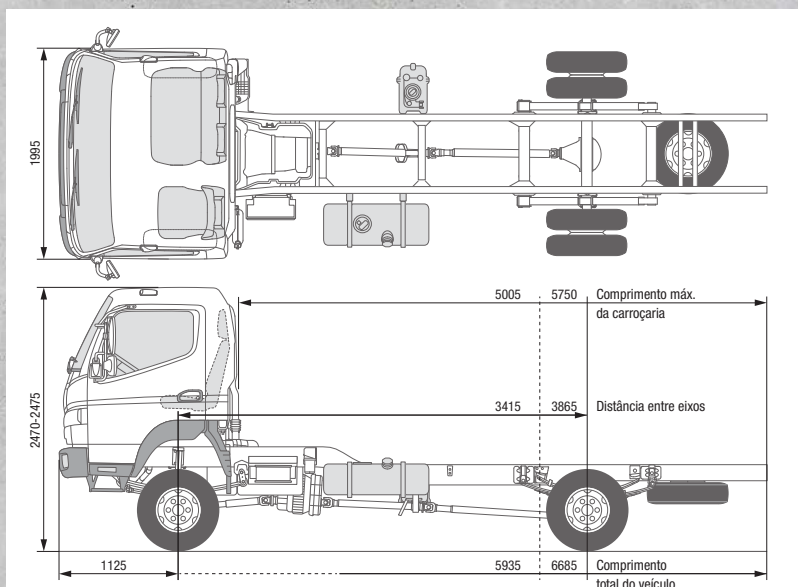

### MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

 6C18 4x4  
Conforto, cabina simples / 3

Tipo de modelo

46891512

46891712

Código de modelo FUSO

FGB71EL6SEUU

FGB71GL6SEUU

### DIMENSÕES mm

Distância entre eixos

3415

3865

Comprimento total

5935

6685

Comprimento cabina

1625

Largura total

2025

Largura cabina

1995

Altura total

2475

2470

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

Altura do quadro (na extremidade)

890

895

Cabina até eixo traseiro

2890

3340

Cabina até extremidade quadro

4285

5035

Comprimento máx. carroçaria\*\*

5005

5750

Largura do quadro

750

Balanço dianteiro

1125

Balanço traseiro

1395

1695

Eixo dianteiro até início carroçaria

625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

### PESO kg

Peso vazio\*

2820

2840

À frente\* / atrás\*

1860 / 960

1875 / 965

Peso mínimo veículo

2905

Peso total / peso total de tração autor.

6500 / 10000

Cargas sobre os eixos

À frente / atrás

2800 / 5125

2800 / 5070

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis

3680

3660

### POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. (m)

Entre passeios

13,5

15,1

Entre paredes

14,9

16,5

### DISTÂNCIAS AO SOLO E ÂNGULOS DE ATAQUE/SAÍDA

Distância ao solo por baixo dos eixos

À frente / atrás

210 / 185


Ângulos de ataque/saída

À frente / atrás

35° / 25°



## CANTER 6C18 4x4 VOLANTE À ESQUERDA

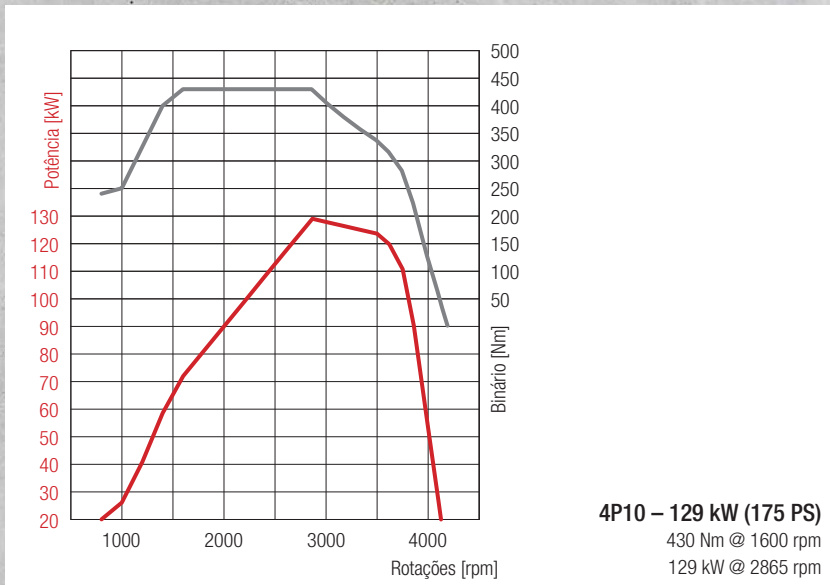

**4P10 – 129 kW (175 PS)**  
430 Nm @ 1600 rpm  
129 kW @ 2865 rpm

### MOTOR (Euro VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm <sup>3</sup>		
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm		
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

### CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades/tração integral	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - atrás 0,723 5,494
	Distribuição da força 4x4	60% à frente / 40% atrás
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

### CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F200TW / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	2800 kg / 5125 kg (3415 mm)      2800 kg / 5070 kg (3865 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de tambor (320 x 75,2L) / Travão de tambor (320 x 110)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))

\* incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90% de combustível, roda de reserva, ferramentas e condutor com 75 kg; \*\* valor máximo calculado. Deve ser verificado em função da carroçaria montada e da respetiva aplicação. Sujeito a alterações. As indicações nesta ficha de dados devem ser consideradas valores aproximados. As ilustrações também podem conter acessórios e equipamentos opcionais que não fazem parte das especificações de série. Esta ficha de dados poderá também conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.