




CANTER 6C18D 4x4

VOLANTE À ESQUERDA

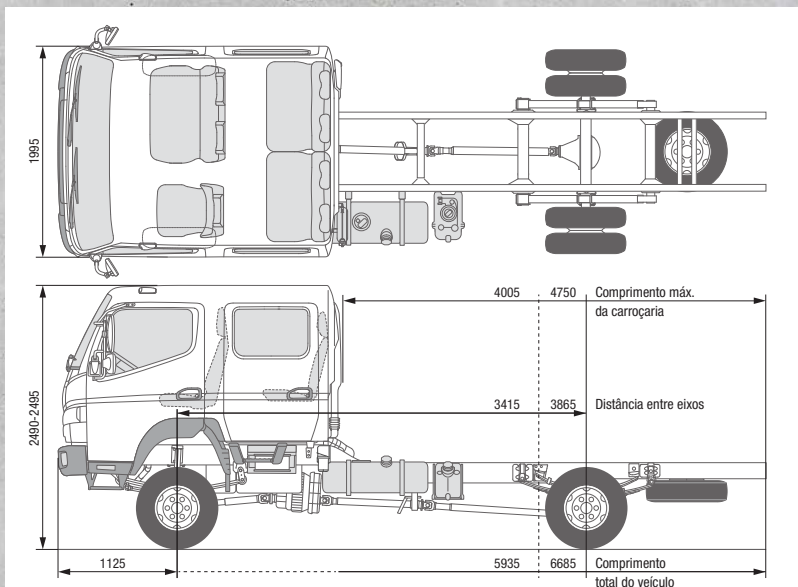

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

	6C18D 4x4	
Tipo de cabina / ocupantes	Conforto, cabina dupla / 7	
Tipo de modelo	46891514	46891714
Código de modelo FUSO	FG71EL6WEUU	FG71GL6WEUU

DIMENSÕES mm

Distância entre eixos	3415	3865
Comprimento total	5935	6685
Comprimento cabina		2625
Largura total		2025
Largura cabina		1995
Altura total	2495	2490
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1560
Altura do quadro (na extremidade)		890
Cabina até eixo traseiro	1890	2340
Cabina até extremidade quadro	3285	4035
Comprimento máx. carroçaria**	4005	4750
Largura do quadro		750
Balanço dianteiro		1125
Balanço traseiro	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100

PESO kg

Peso vazio*		3040	3060
	À frente* / atrás*	1995 / 1045	2020 / 1040
Peso mínimo veículo		3105	
Peso total / peso total de tração autor.		6500 / 10000	
Cargas sobre os eixos	À frente / atrás	2800 / 5125	2800 / 5070
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	
Capacidade de carga chassis		3460	3440

POTÊNCIA CALCULADA


Velocidade máx.	km/h	130	
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	13,5	15,1
	Entre paredes	14,9	16,5

DISTÂNCIAS AO SOLO E ÂNGULOS DE ATAQUE/SAÍDA

Distância ao solo por baixo dos eixos	À frente / atrás	210 / 185
Ângulos de ataque/saída	À frente / atrás	35° / 25°



CANTER 6C18D 4x4 VOLANTE À ESQUERDA

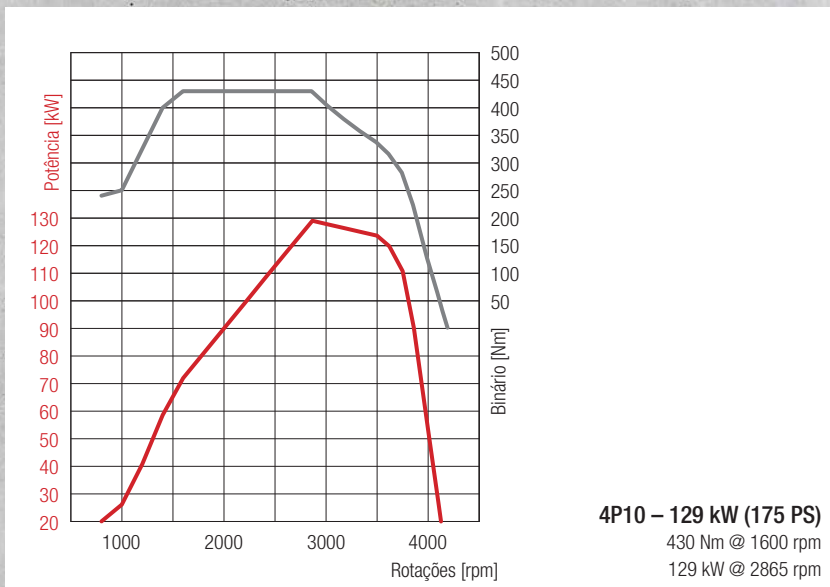

4P10 – 129 kW (175 PS)
430 Nm @ 1600 rpm
129 kW @ 2865 rpm

MOTOR (Euro VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm ³		
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm		
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades/tração integral	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - atrás 0,723 5,494
	Distribuição da força 4x4	60% à frente / 40% atrás
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F200TW / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	2800 kg / 5125 kg (3415 mm) 2800 kg / 5070 kg (3865 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de tambor (320 x 75,2L) / Travão de tambor (320 x 110)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))

* incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90% de combustível, roda de reserva, ferramentas e condutor com 75 kg; ** valor máximo calculado. Deve ser verificado em função da carroçaria montada e da respetiva aplicação. Sujeito a alterações. As indicações nesta ficha de dados devem ser consideradas valores aproximados. As ilustrações também podem conter acessórios e equipamentos opcionais que não fazem parte das especificações de série. Esta ficha de dados poderá também conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.