


CANTER 3S13

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S13		
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3		
Tipo de modelo		46900211	46900311	46900511
Código de modelo FUSO		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01EL4SEUW
DIMENSÕES (MM)				
Distância entre eixos		2500	2800	3400
Comprimento total		4640	4990	5790
Comprimento cabina			1510	
Largura total			1798	
Largura cabina			1695	
Altura total			2105	
Largura de via		À frente / atrás	1405 / 1255	
Altura do quadro (na extremidade)			725	
Distância ao solo			165	
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985
Largura do quadro			700	
Balanço dianteiro			995	
Balanço traseiro		1145	1195	1395
Eixo dianteiro até início carroçaria			625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria			100	
PESO (KG)				
Peso vazio*		1940	1950	1980
À frente* / atrás*		1420 / 520	1440 / 510	1445 / 535
Peso mínimo veículo			2355	
Peso total / peso total de tração autor.			3500 / 7000	
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás	1950 / 2500	
Capacidade do reboque		Com / sem travão	3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		1560	1550	1520
POTÊNCIA CALCULADA				
Velocidade máx.		km/h	140	
Diâmetro viragem mín. (m)		Entre passeios	9,0	11,8
		Entre paredes	10,2	13,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

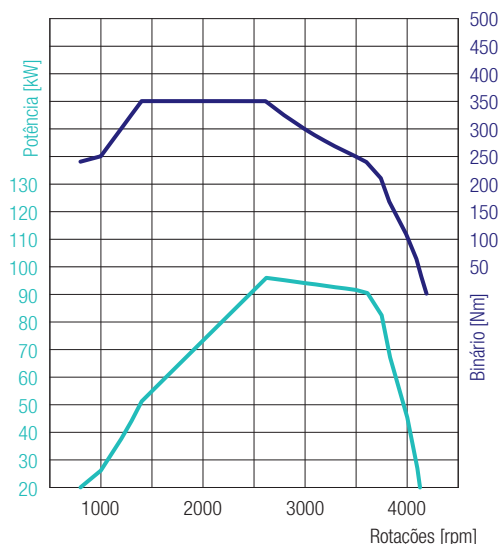

4P10 – 96 kW (130 PS)
 350 Nm @ 1400 rpm
 96 kW @ 2620 rpm

MOTOR (EURO VI)



Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111

CHASSIS


Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à esquerda
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))

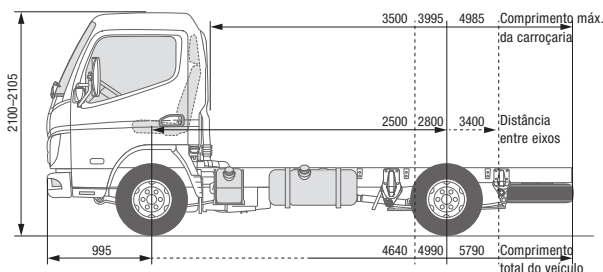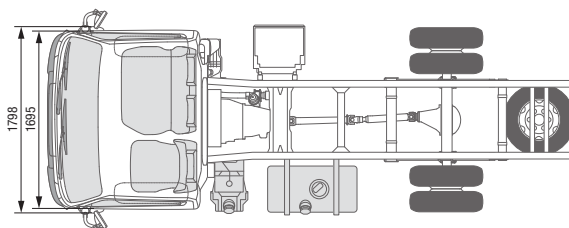

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S13		
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3		
Tipo de modelo		46901211	46901311	46901511
Código de modelo FUSO		FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW	FEA01EL3SEUW
DIMENSÕES (MM)				
Distância entre eixos		2500	2800	3400
Comprimento total		4640	4990	5790
Comprimento cabina		1510		
Largura total		1798		
Largura cabina		1695		
Altura total		2100		2105
Largura de via	À frente / atrás	1405 / 1255		
Altura do quadro (na extremidade)		715		710
Distância ao solo		165		
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985
Largura do quadro		700		
Balanço dianteiro		995		
Balanço traseiro		1145	1195	1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		625		
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100		
PESO (KG)				
Peso vazio*		1960	1970	1990
	À frente* / atrás*	1440 / 520	1455 / 515	1455 / 535
Peso mínimo veículo		2180	2205	
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000		
	Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás 1950 / 2500		
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750		
Capacidade de carga chassis*		1540	1530	1510
POTÊNCIA CALCULADA				
Velocidade máx.	km/h	140		
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	9,0	10,0	11,8
	Entre paredes	10,2	11,2	13,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

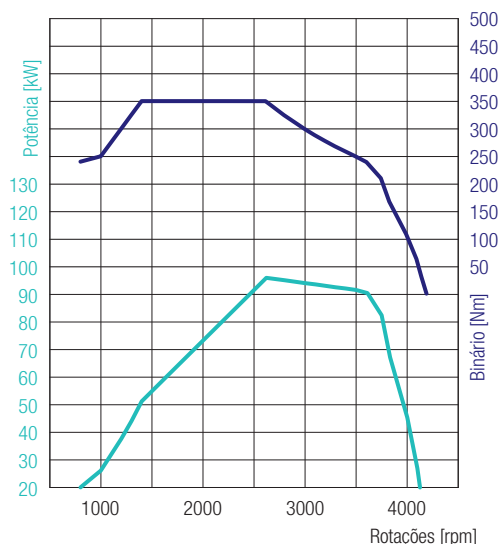

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 96 kW (130 PS)
350 Nm @ 1400 rpm
96 kW @ 2620 rpm

MOTOR (EURO VI)



Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à esquerda	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

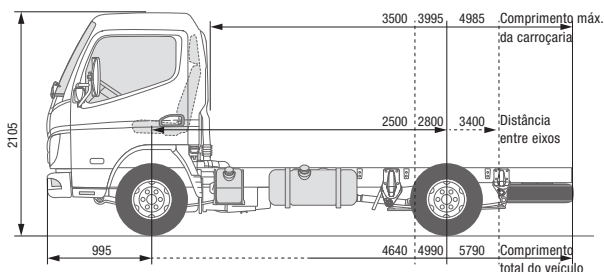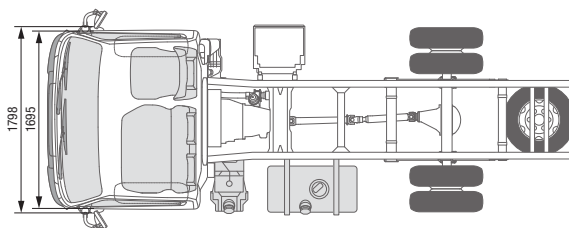


CANTER 3S13

VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S13		
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3		
Tipo de modelo		46900221	46900321	46900521
Código de modelo FUSO		FEA01BR4SEUW	FEA01CR4SEUW	FEA01ER4SEUW
DIMENSÕES (MM)				
Distância entre eixos		2500	2800	3400
Comprimento total		4640	4990	5790
Comprimento cabina			1510	
Largura total			1798	
Largura cabina			1695	
Altura total			2105	
Largura de via		À frente / atrás 1405 / 1255		
Altura do quadro (na extremidade)			715	
Distância ao solo			165	
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985
Largura do quadro			700	
Balanço dianteiro			995	
Balanço traseiro		1145	1195	1395
Eixo dianteiro até início carroçaria			625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria			100	
PESO (KG)				
Peso vazio*		1940	1950	1980
	À frente* / atrás*	1420 / 520	1440 / 510	1445 / 535
Peso mínimo veículo			2355	
Peso total / peso total de tração autor.			3500 / 7000	
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás 1950 / 2500		
Capacidade do reboque		Com / sem travão 3500 / 750		
Capacidade de carga chassis*		1560	1550	1520
POTÊNCIA CALCULADA				
Velocidade máx.		km/h	140	
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	9,0	10,0	9,0
	Entre paredes	10,2	11,2	10,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

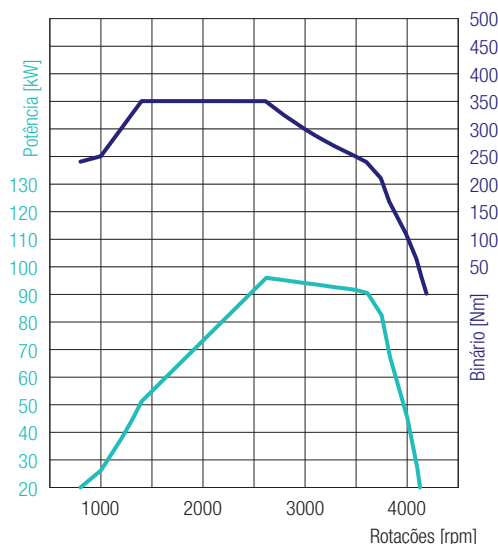

4P10 – 96 kW (130 PS)
 350 Nm @ 1400 rpm
 96 kW @ 2620 rpm

CANTER 3S13 VOLANTE À DIREITA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à direita
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))

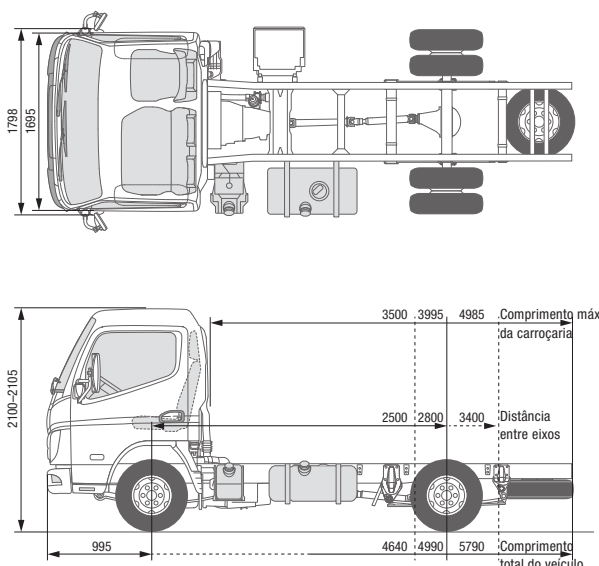


CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S13		
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3		
Tipo de modelo		46901221	46901321	46901521
Código de modelo FUSO		FEA01BR3SEUW	FEA01CR3SEUW	FEA01ER3SEUW
DIMENSÕES (MM)				
Distância entre eixos		2500	2800	3400
Comprimento total		4640	4990	5790
Comprimento cabina		1510		
Largura total		1798		
Largura cabina		1695		
Altura total		2100		2105
Largura de via		À frente / atrás 1405 / 1255		
Altura do quadro (na extremidade)		720		
Distância ao solo		165		
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985
Largura do quadro		700		
Balanço dianteiro		995		
Balanço traseiro		1145	1195	1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		625		
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100		
PESO (KG)				
Peso vazio*		1960	1970	1990
	À frente* / atrás*	1440 / 520	1455 / 515	1455 / 535
Peso mínimo veículo		2180	2205	
Peso total / peso total de tração autor.			3500 / 7000	
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás 1950 / 2500		
Capacidade do reboque		Com / sem travão 3500 / 750		
Capacidade de carga chassis*		1540	1530	1510
POTÊNCIA CALCULADA				
Velocidade máx.		km/h 140		
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	9,0	10,0	11,8
	Entre paredes	10,2	11,2	13,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

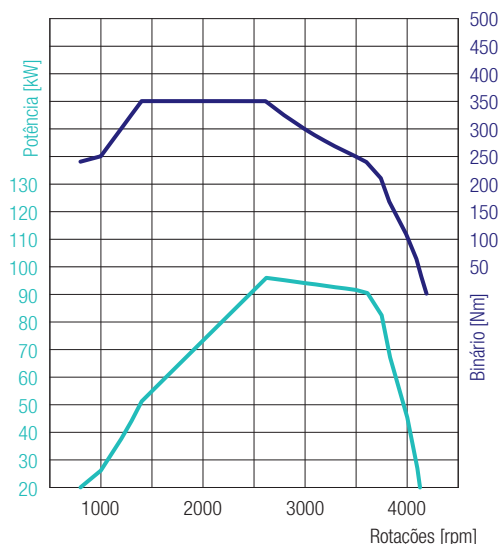

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0 VOLANTE À DIREITA

4P10 – 96 kW (130 PS)
350 Nm @ 1400 rpm
96 kW @ 2620 rpm

MOTOR (EURO VI)



Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à direita	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

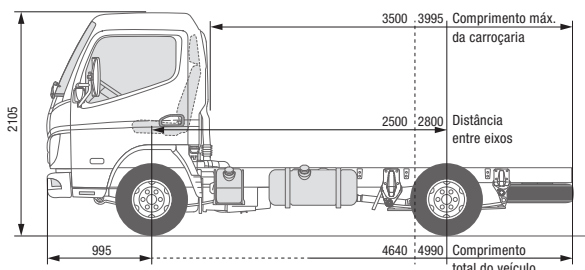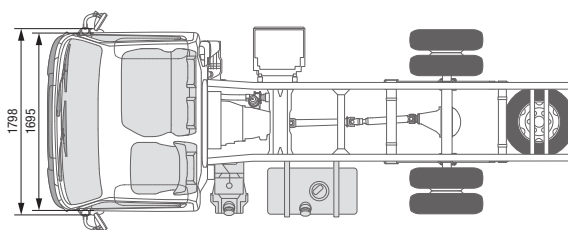


CANTER 3S15

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S15	
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3	
Tipo de modelo		46902211	46902311
Código de modelo FUSO		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX
DIMENSÕES (MM)			
Distância entre eixos		2500	2800
Comprimento total		4640	4990
Comprimento cabina		1510	
Largura total		1798	
Largura cabina		1695	
Altura total		2105	
Largura de via	À frente / atrás	1405 / 1255	
Altura do quadro (na extremidade)		725	
Distância ao solo		165	
Cabina até eixo traseiro		1975	2275
Cabina até extremidade quadro		3120	3470
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995
Largura do quadro		700	
Balanço dianteiro		995	
Balanço traseiro		1145	1195
Eixo dianteiro até início carroçaria		625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100	
PESO (KG)			
Peso vazio*		1940	1950
	À frente* / atrás*	1420 / 520	1440 / 510
Peso mínimo veículo		2150	2180
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	
	Cargas sobre os eixos*	1950 / 2500	
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		1560	1550
POTÊNCIA CALCULADA			
Velocidade máx.	km/h	145	
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	9,0	10,0
	Entre paredes	10,2	11,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

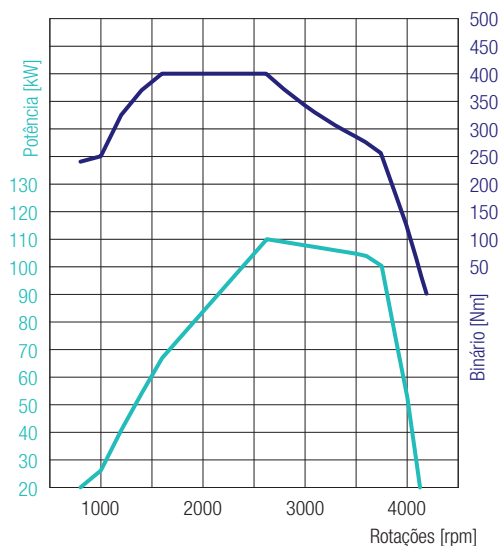

4P10 – 110 kW (150 PS)
 400 Nm @ 1600 rpm
 110 kW @ 2626 rpm

CANTER 3S15 VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)



Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à esquerda
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))

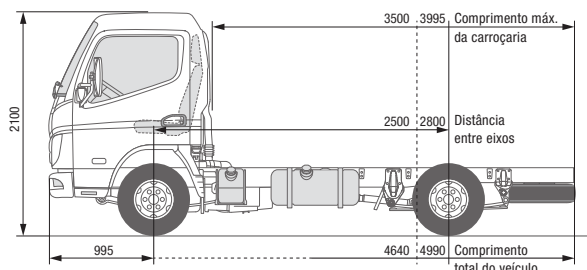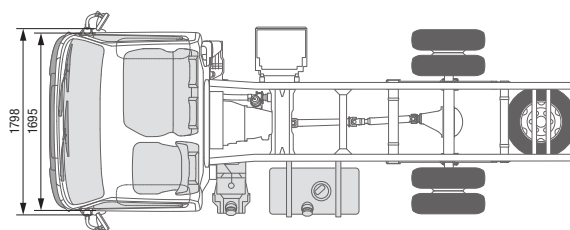


CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S15	
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3	
Tipo de modelo		46903211	46903311
Código de modelo FUSO		FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
DIMENSÕES (MM)			
Distância entre eixos		2500	2800
Comprimento total		4640	4990
Comprimento cabina		1510	
Largura total		1798	
Largura cabina		1695	
Altura total		2100	
Largura de via	À frente / atrás	1405 / 1255	
Altura do quadro (na extremidade)		730	725
Distância ao solo		165	
Cabina até eixo traseiro		1975	2275
Cabina até extremidade quadro		3120	3470
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995
Largura do quadro		700	
Balanço dianteiro		995	
Balanço traseiro		1145	1195
Eixo dianteiro até início carroçaria		625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100	
PESO (KG)			
Peso vazio*		1960	1970
	À frente* / atrás*	1440 / 520	1455 / 515
Peso mínimo veículo		2180	2205
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500	
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		1540	1530
POTÊNCIA CALCULADA			
Velocidade máx.	km/h	145	
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	9,0	10,0
	Entre paredes	10,2	11,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

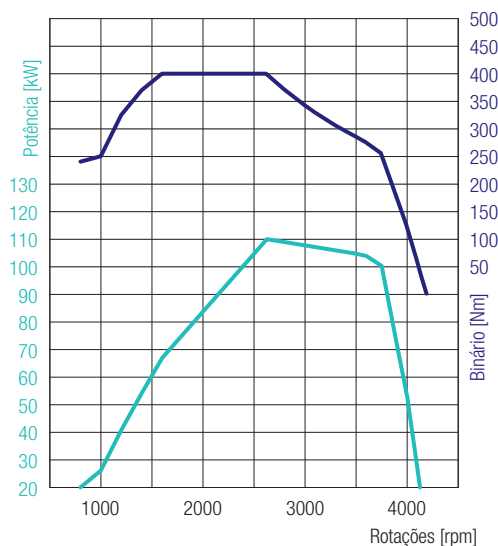

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 110 kW (150 PS)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	


CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à esquerda	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))	



CANTER 3C13


VOLANTE À ESQUERDA

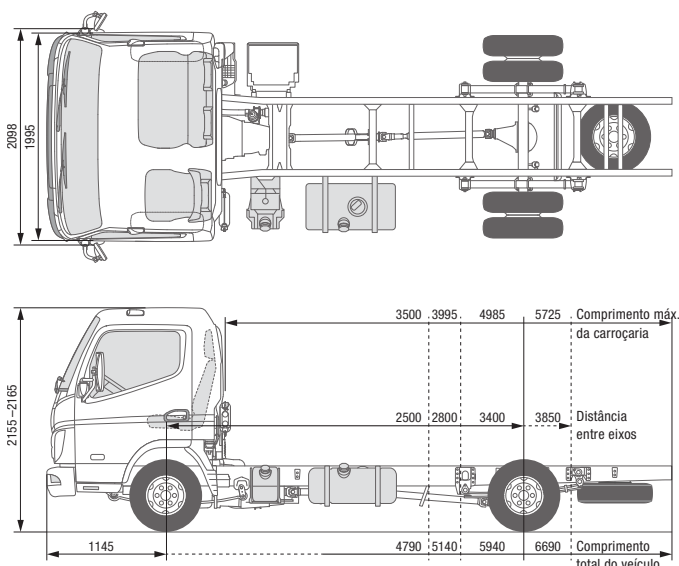

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C13			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46904211	46904311	46904511	46904711
Código de modelo FUSO		FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01EL4SEUW	FEB01GL4SEUW
DIMENSÕES (MM)					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2165	2160	2160	2155
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		740		765	
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO (KG)					
Peso vazio*		2040	2050	2070	2090
	À frente* / atrás*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Peso mínimo veículo		2290	2310	2315	2345
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1460	1450	1430	1410
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	132			
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

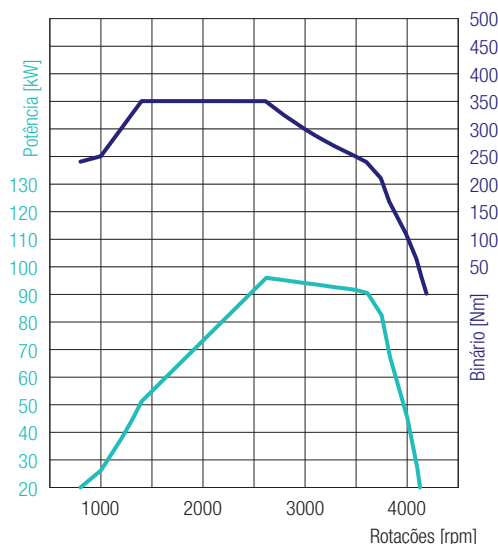

4P10 – 96 kW (130 PS)
 350 Nm @ 1400 rpm
 96 kW @ 2620 rpm

CANTER 3C13

VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à esquerda
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))

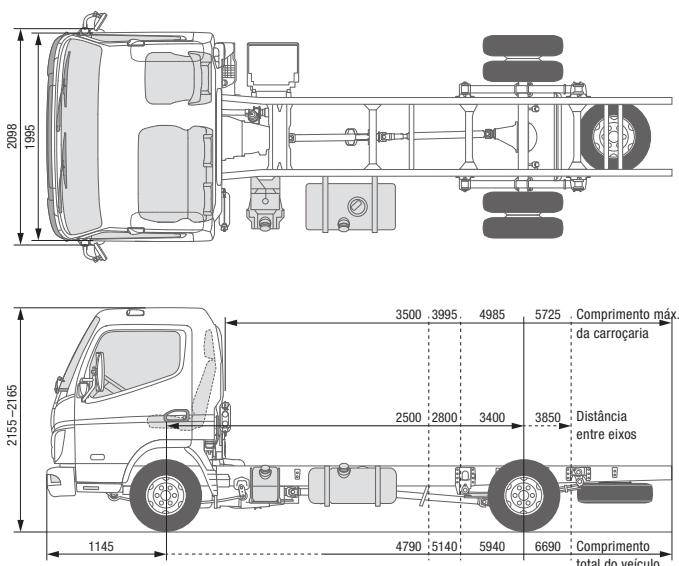


CANTER 3C13

VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C13			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46904221	46904321	46904521	46904721
Código de modelo FUSO		FEB01BR4SEUW	FEB01CR4SEUW	FEB01ER4SEUW	FEB01GR4SEUW
DIMENSÕES (MM)					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2165	2160	2160	2155
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		750			
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO (KG)					
Peso vazio*		2040	2050	2070	2090
	À frente* / atrás*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Peso mínimo veículo		2290	2310	2315	2345
Peso máximo autorizado sem/com reboque		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1460	1450	1430	1410
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	132			
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

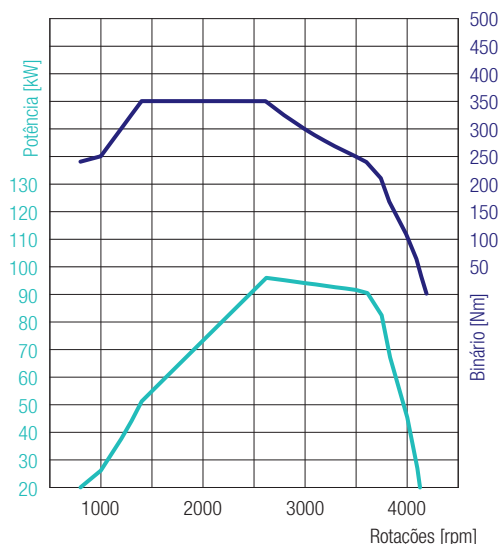

4P10 – 96 kW (130 PS)
 350 Nm @ 1400 rpm
 96 kW @ 2620 rpm

CANTER 3C13 VOLANTE À DIREITA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à direita
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))

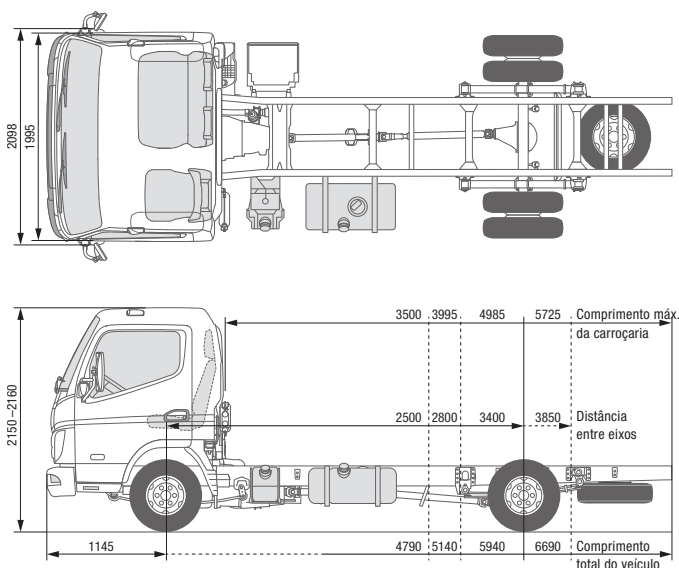


CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C13			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46905211	46905311	46905511	46905711
Código de modelo FUSO		FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW	FEB01EL3SEUW	FEB01GL3SEUW
DIMENSÕES (MM)					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2160	2155	2155	2150
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		745		765	770
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO (KG)					
Peso vazio*		2060	2070	2095	2110
	À frente* / atrás*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso mínimo veículo		2310	2335	2350	2370
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1440	1430	1405	1390
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	131			
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

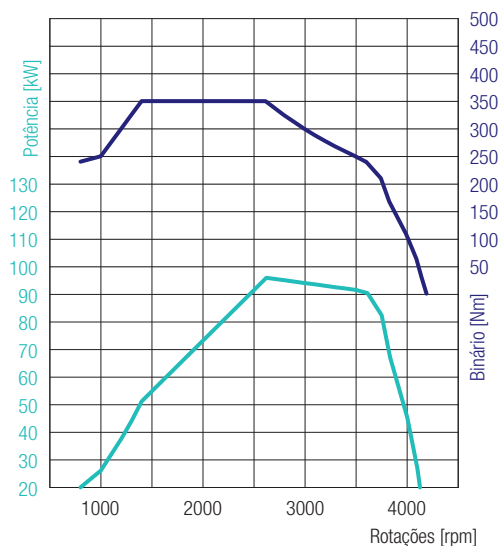

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 96 kW (130 PS)
350 Nm @ 1400 rpm
96 kW @ 2620 rpm

MOTOR (EURO VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	


CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à esquerda	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))	



CANTER 3C13 DUONIC® 2.0


VOLANTE À DIREITA

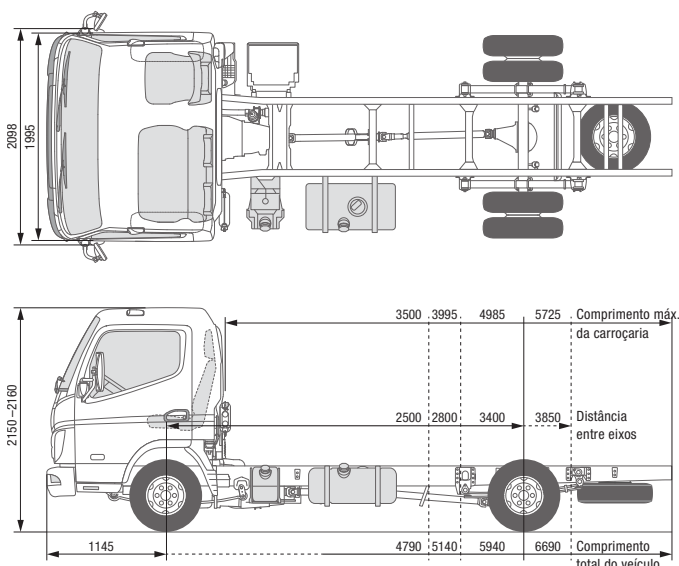

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C13			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46905221	46905321	46905521	46905721
Código de modelo FUSO		FEB01BR3SEUW	FEB01CR3SEUW	FEB01ER3SEUW	FEB01GR3SEUW
DIMENSÕES (MM)					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2160	2155	2155	2150
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		745		765	770
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO (KG)					
Peso vazio*		2060	2070	2095	2110
	À frente* / atrás*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso mínimo veículo		2310	2335	2350	2370
Peso máximo autorizado sem/com reboque		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1440	1430	1405	1390
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	131			
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

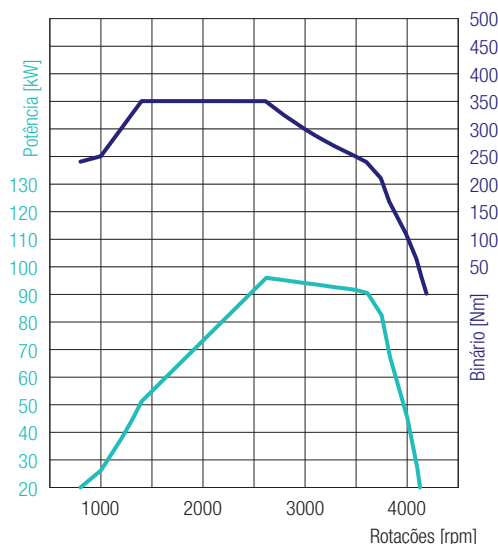

4P10 – 96 kW (130 PS)
 350 Nm @ 1400 rpm
 96 kW @ 2620 rpm

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0 VOLANTE À DIREITA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à direita	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

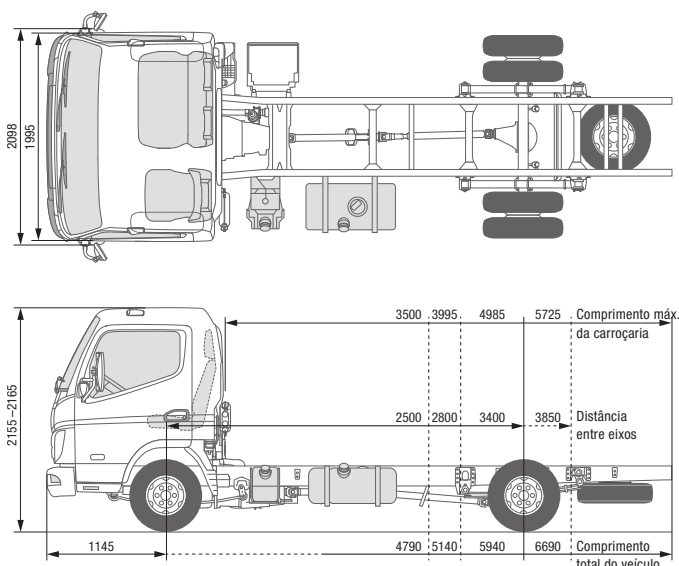


CANTER 3C15

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46906211	46906311	46906511	46906711
Código de modelo FUSO		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01EL4SEUX	FEB01GL4SEUX
DIMENSÕES (MM)					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2165	2160	2160	2155
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		740		765	
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO (KG)					
Peso vazio*		2040	2050	2070	2090
	À frente* / atrás*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Peso mínimo veículo		2290	2310	2315	2345
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1460	1450	1430	1410
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	136			
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

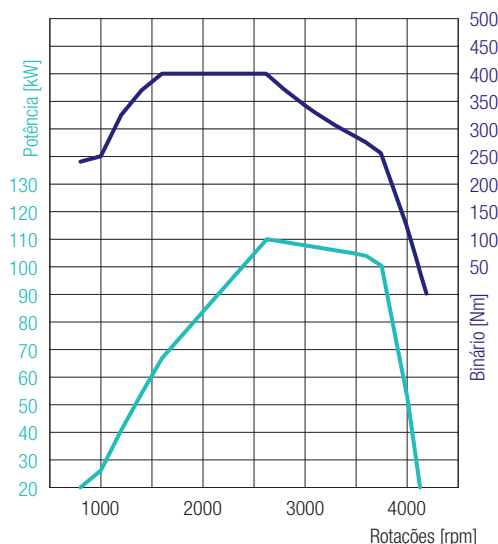

4P10 – 110 kW (150 PS)
 400 Nm @ 1600 rpm
 110 kW @ 2626 rpm

CANTER 3C15

VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)



Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à esquerda
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))

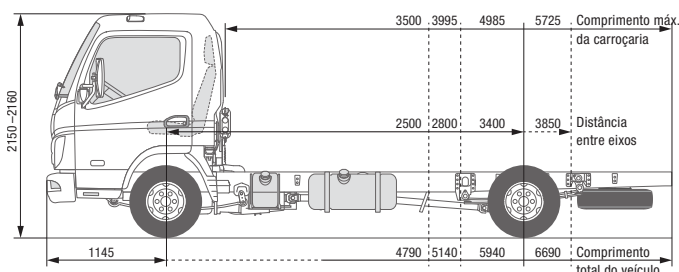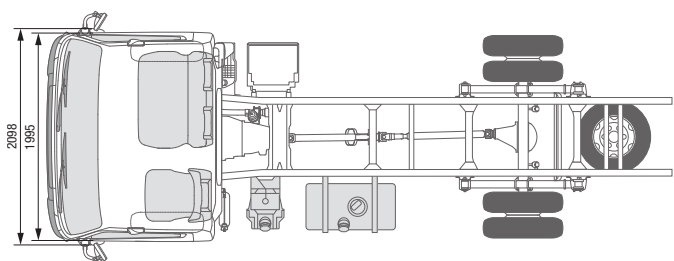


CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46907211	46907311	46907511	46907711
Código de modelo FUSO		FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX	FEB01EL3SEUX	FEB01GL3SEUX
DIMENSÕES (MM)					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2160	2155	2155	2150
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		745		765	770
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO (KG)					
Peso vazio*		2060	2070	2095	2110
	À frente* / atrás*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso mínimo veículo		2310	2335	2350	2370
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1440	1430	1405	1390
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	137			
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

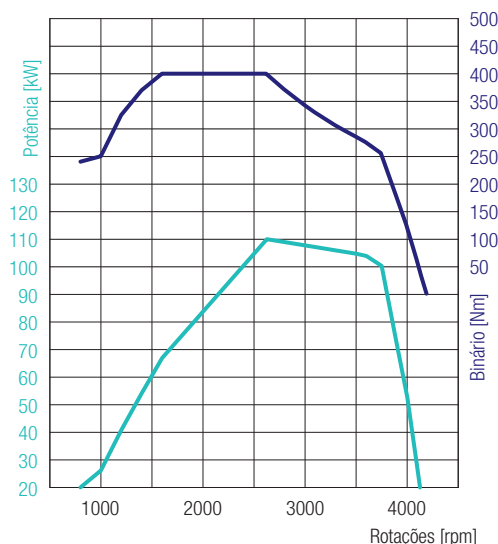

4P10 – 110 kW (150 PS)
 400 Nm @ 1600 rpm
 110 kW @ 2626 rpm

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à esquerda	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

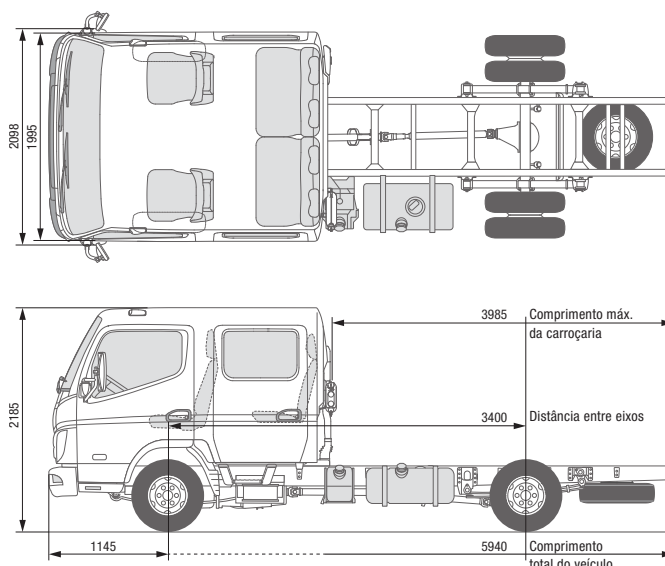


CANTER 3C15D

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15D
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina dupla / 6
Tipo de modelo		46906513
Código de modelo FUSO		FEB01EL4WEUX
DIMENSÕES (MM)		
Distância entre eixos		3400
Comprimento total		5940
Comprimento cabina		2625
Largura total		2098
Largura cabina		1995
Altura total		2185
Largura de via		À frente / atrás
Altura do quadro (na extremidade)		755
Distância ao solo		165
Cabina até eixo traseiro		1875
Cabina até extremidade quadro		3270
Comprimento máx. carroçaria**		3985
Largura do quadro		750
Balanço dianteiro		1145
Balanço traseiro		1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100
PESO (KG)		
Peso vazio*		2295
À frente* / atrás*		1675 / 620
Peso mínimo veículo		2535
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás
Capacidade do reboque		Com / sem travão
Capacidade de carga chassis*		1205
POTÊNCIA CALCULADA		
Velocidade máx.		km/h
Diâmetro viragem mín. (m)		Entre passeios
		Entre paredes

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

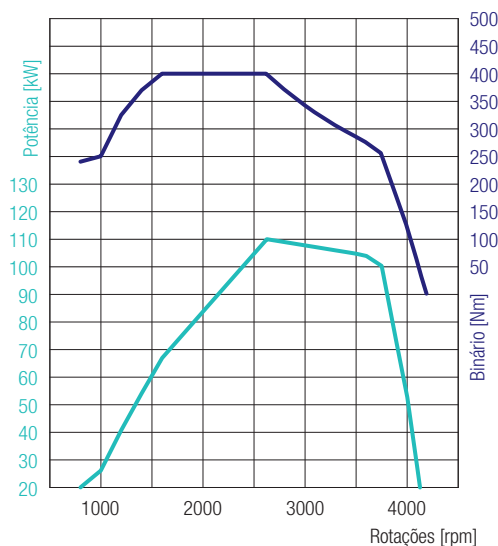

4P10 – 110 kW (150 PS)
 400 Nm @ 1600 rpm
 110 kW @ 2626 rpm

CANTER 3C15D

VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)



Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111

CHASSIS


Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à esquerda
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))

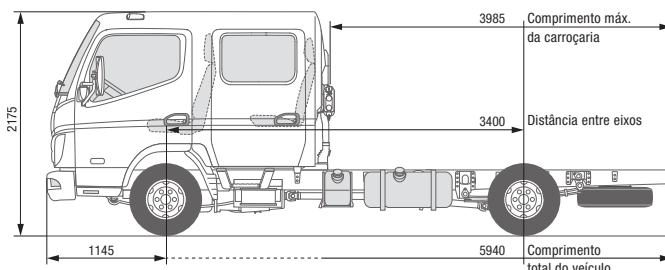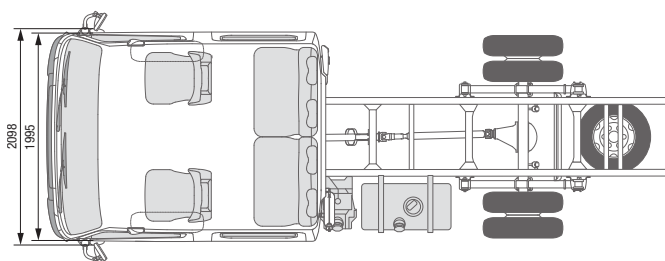

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15D
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina dupla / 6
Tipo de modelo		46907513
Código de modelo FUSO		FEB01EL3WEUX
DIMENSÕES (MM)		
Distância entre eixos		3400
Comprimento total		5940
Comprimento cabina		2625
Largura total		2098
Largura cabina		1995
Altura total		2175
Largura de via		À frente / atrás 1665 / 1500
Altura do quadro (na extremidade)		760
Distância ao solo		165
Cabina até eixo traseiro		1875
Cabina até extremidade quadro		3270
Comprimento máx. carroçaria**		3985
Largura do quadro		750
Balanço dianteiro		1145
Balanço traseiro		1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100
PESO (KG)		
Peso vazio*		2315
	À frente* / atrás*	1690 / 625
Peso mínimo veículo		2565
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás 1950 / 2500
Capacidade do reboque		Com / sem travão 3500 / 750
Capacidade de carga chassis*		1185
POTÊNCIA CALCULADA		
Velocidade máx.		km/h 137
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	11,2
	Entre paredes	12,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

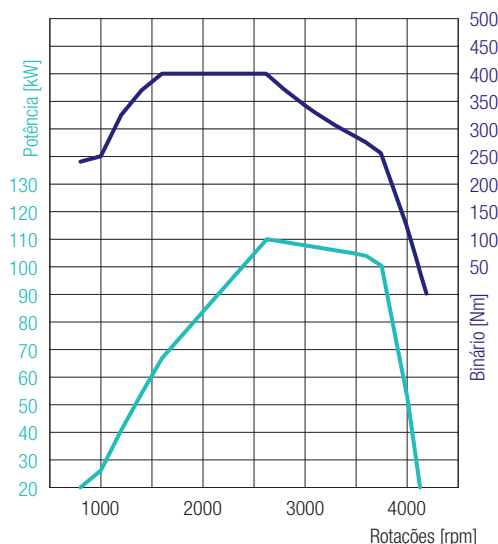

4P10 – 110 kW (150 PS)
 400 Nm @ 1600 rpm
 110 kW @ 2626 rpm

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,444	


CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à esquerda	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))	



CANTER 3C15 DUONIC® 2.0


VOLANTE À DIREITA

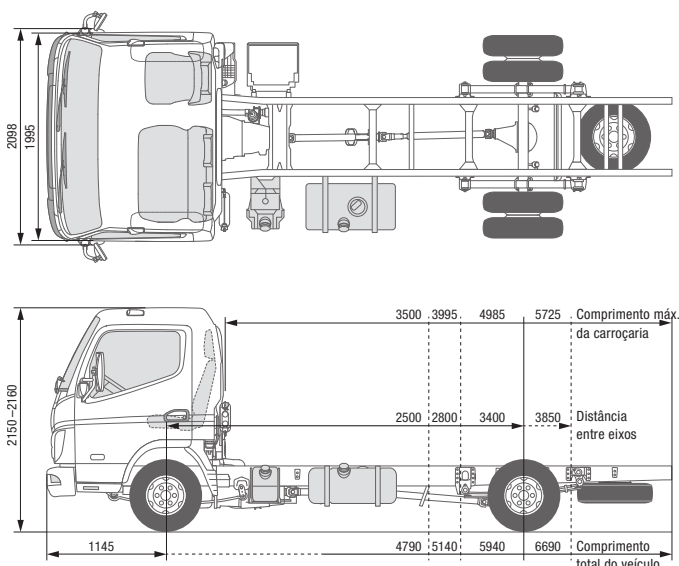

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46907221	46907321	46907521	46907721
Código de modelo FUSO		FEB01BR3SEUX	FEB01CR3SEUX	FEB01ER3SEUX	FEB01GR3SEUX
DIMENSÕES (MM)					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2160	2155	2155	2150
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		745		765	770
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO (KG)					
Peso vazio*		2060	2070	2095	2110
	À frente* / atrás*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso mínimo veículo		2310	2335	2350	2370
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1440	1430	1405	1390
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	139			
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

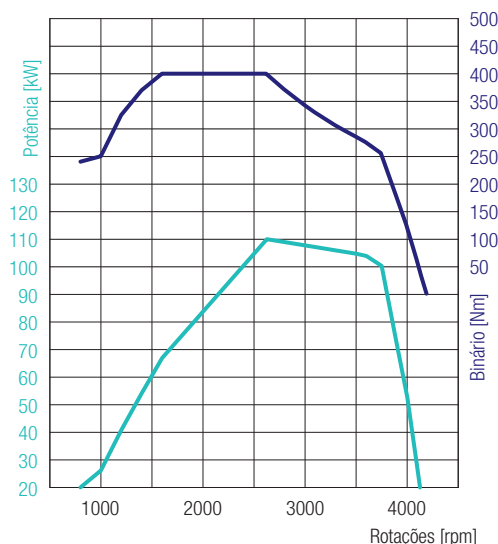

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0 VOLANTE À DIREITA

4P10 – 110 kW (150 PS)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à direita	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

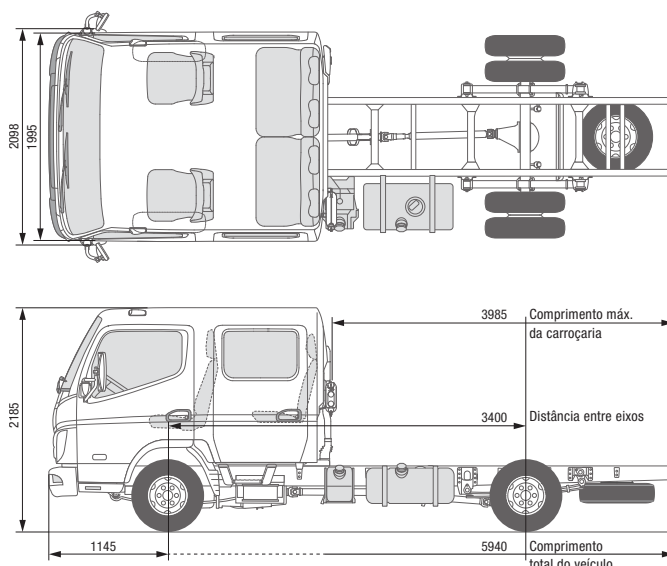


CANTER 3C15D

VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15D
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina dupla / 6
Tipo de modelo		46906523
Código de modelo FUSO		FEB01ER4WEUX
DIMENSÕES (MM)		
Distância entre eixos		3400
Comprimento total		5940
Comprimento cabina		2625
Largura total		2098
Largura cabina		1995
Altura total		2185
Largura de via		À frente / atrás
Altura do quadro (na extremidade)		755
Distância ao solo		165
Cabina até eixo traseiro		1875
Cabina até extremidade quadro		3270
Comprimento máx. carroçaria**		3985
Largura do quadro		750
Balanço dianteiro		1145
Balanço traseiro		1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100
PESO (KG)		
Peso vazio*		2295
À frente* / atrás*		1675 / 620
Peso mínimo veículo		2535
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás
Capacidade do reboque		Com / sem travão
Capacidade de carga chassis*		1205
POTÊNCIA CALCULADA		
Velocidade máx.		km/h
Diâmetro viragem mín. (m)		Entre passeios
		Entre paredes

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

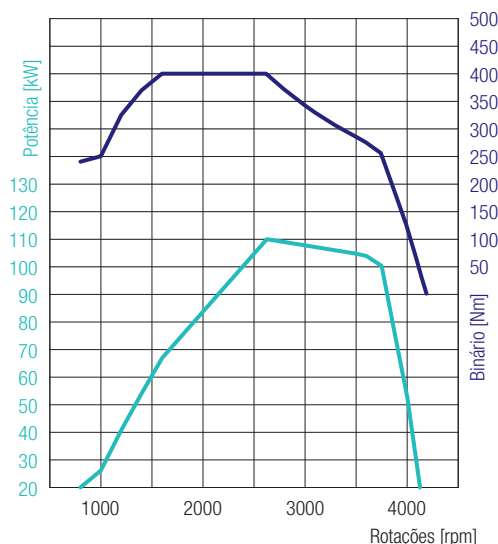

CANTER 3C15D VOLANTE À DIREITA

4P10 – 110 kW (150 PS)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm ³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111

CHASSIS


Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à direita
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))

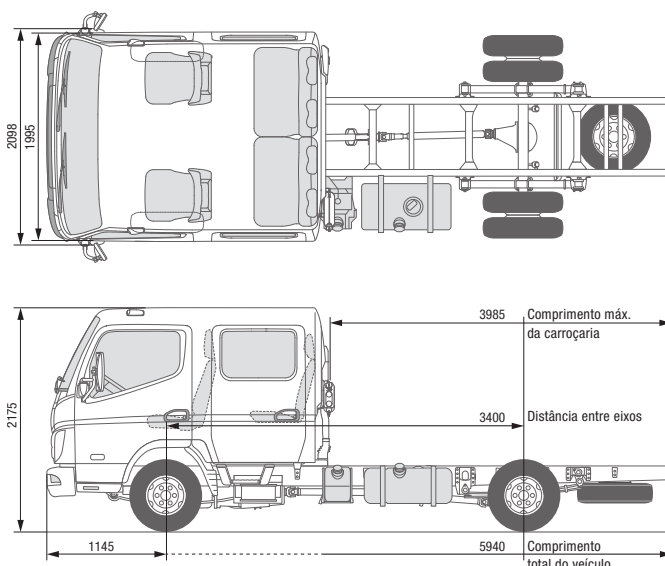

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0 VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15D
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina dupla / 6
Tipo de modelo		46907523
Código de modelo FUSO		FEB01ER3WEUX
DIMENSÕES (MM)		
Distância entre eixos		3400
Comprimento total		5940
Comprimento cabina		2625
Largura total		2098
Largura cabina		1995
Altura total		2175
Largura de via		À frente / atrás 1665 / 1500
Altura do quadro (na extremidade)		760
Distância ao solo		165
Cabina até eixo traseiro		1875
Cabina até extremidade quadro		3270
Comprimento máx. carroçaria**		3985
Largura do quadro		750
Balanço dianteiro		1145
Balanço traseiro		1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100
PESO (KG)		
Peso vazio*		2315
	À frente* / atrás*	1690 / 625
Peso mínimo veículo		2565
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás 1950 / 2500
Capacidade do reboque		Com / sem travão 3500 / 750
Capacidade de carga chassis*		1185
POTÊNCIA CALCULADA		
Velocidade máx.		km/h 139
Diâmetro viragem mín. (m)	Entre passeios	11,2
	Entre paredes	12,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

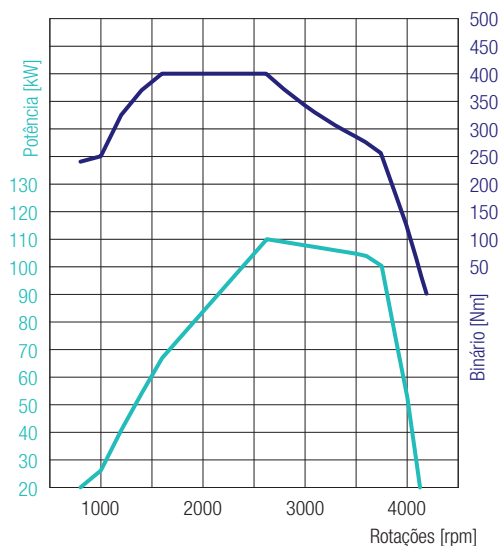

4P10 – 110 kW (150 PS)
 400 Nm @ 1600 rpm
 110 kW @ 2626 rpm

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0 VOLANTE À DIREITA

MOTOR (EURO VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,444	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à direita	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico – baterias		12 V (100 AH - 760 A(EN))	