


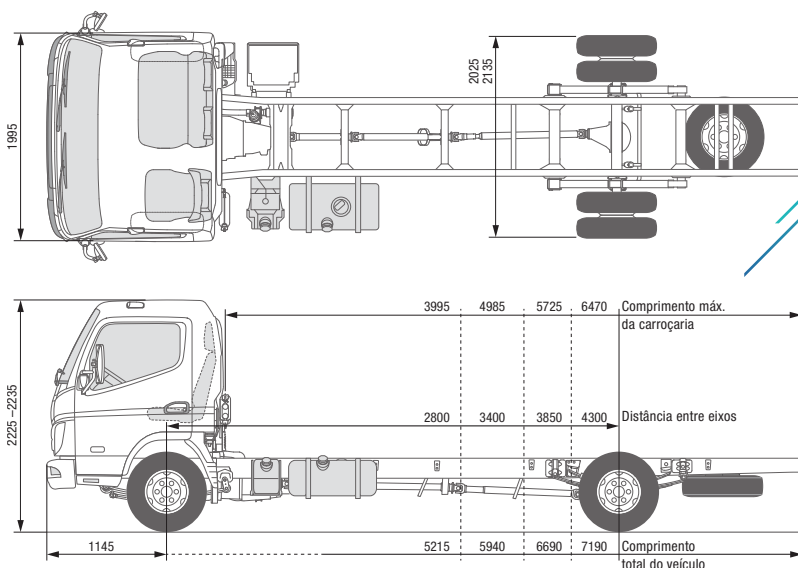

CANTER 7C15

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina simples / 3

Tipo de modelo

46922312

46922512

46922712

46922812

Código de modelo FUSO

FEB71CL4SEUB

FEB71EL4SEUB

FEB71GL4SEUB

FEC71HL4SEUB

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

2800

3400

3850

4300

Comprimento total

5140

5940

6690

7190

Comprimento cabina

1625

Largura total

2025

2135

Largura cabina

1995

Altura total

2225

2225

2225

2235

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

1665 / 1670

Altura do quadro (na extremidade)

845

840

Distância ao solo

185

Cabina até eixo traseiro

2275

2875

3325

3775

Cabina até extremidade quadro

3545

4270

5020

5520

Comprimento máx. carroçaria**

3995

4985

5725

6470

Largura do quadro

750

850

Balanço dianteiro

1145

Balanço traseiro

1195

1395

1695

1745

Eixo dianteiro até início carroçaria

625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2560

2595

2615

2655

À frente* / atrás*

1680 / 880

1695 / 900

1700 / 915

1710 / 945

Peso total / peso total de tração autor.

7490 / 10990

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

3100 / 5800

3100 / 5800

3100 / 5740

3100 / 5680

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis*

4940

4905

4885

4845

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios

10,4

12,2

13,8

15,2

Entre paredes

11,8


13,8

15,2

16,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

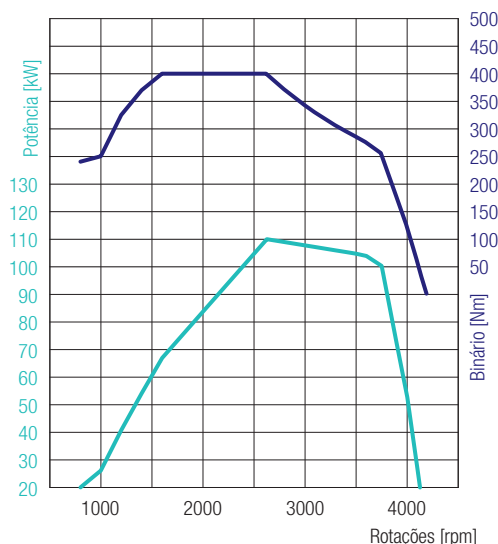

CANTER 7C15 VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm ³			
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm			
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100/5800 kg (2800 mm); 3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

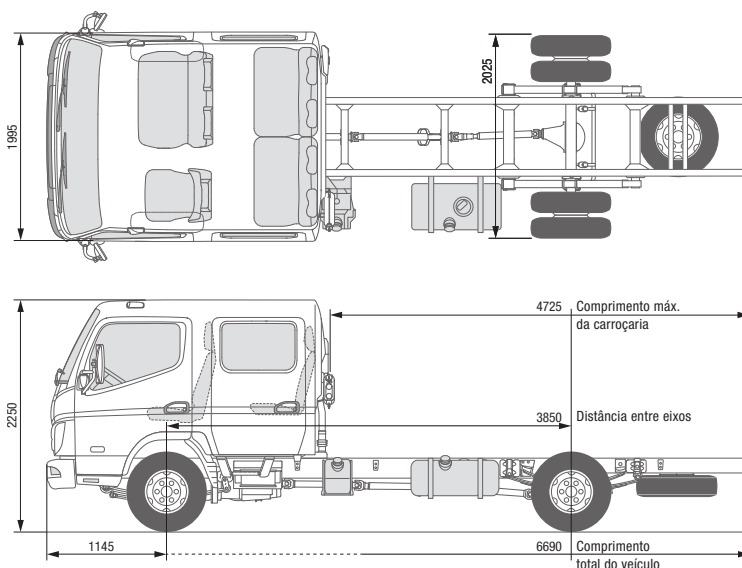

CANTER 7C15D

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina dupla / 7

Tipo de modelo

46922714

Código de modelo FUSO

FEB71GL4WEUB

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos		3850
Comprimento total		6690
Comprimento cabina		2625
Largura total		2025
Largura cabina		1995
Altura total		2250
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1560
Altura do quadro (na extremidade)		845
Distância ao solo		185
Cabina até eixo traseiro		2325
Cabina até extremidade quadro		4020
Comprimento máx. carroçaria**		4725
Largura do quadro		750
Balanço dianteiro		1145
Balanço traseiro		1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100


PESO [KG]

Peso vazio*		2830
	À frente* / atrás*	1840 / 990
Peso total / peso total de tração autor.		7490 / 10990
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	3100 / 5740
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750
Capacidade de carga chassis*		4670

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.	km/h	130
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	13,8
	Entre paredes	15,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

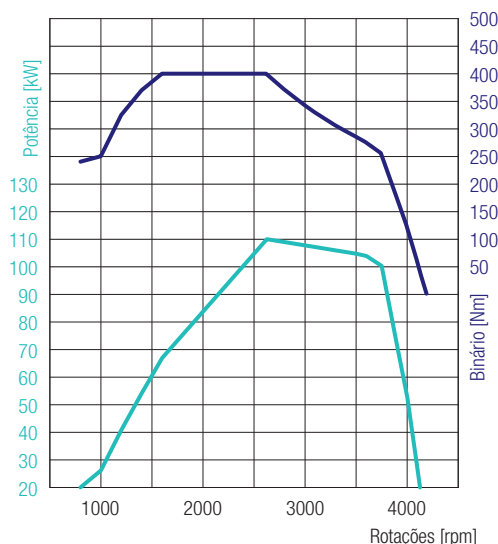

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

CANTER 7C15D VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm ³			
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm			
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg/5740 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

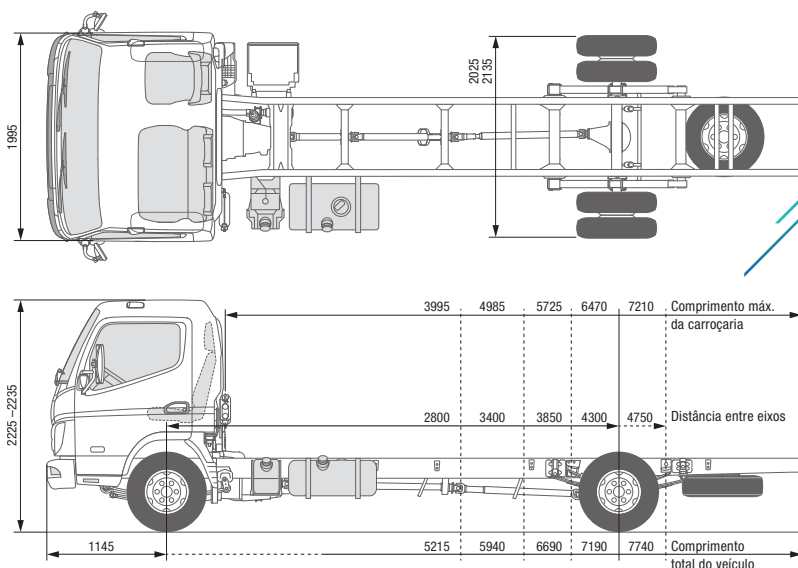

CANTER 7C15

VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina simples / 3

Tipo de modelo

46922322

46922522

46922722

46922822

46922925

Código de modelo FUSO

FEB71CR4SEUB

FEB71ER4SEUB

FEB71GR4SEUB

FEC71HR4SEUB

FEC71KR4SEUB

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

2800

3400

3850

4300

4750

Comprimento total

5140

5940

6690

7190

7740

Comprimento cabina

1625

Largura total

2025

2135

Largura cabina

1995

Altura total

2225

2225

2225

2235

2235

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

1665 / 1670

Altura do quadro (na extremidade)

845

840

845

Distância ao solo

185

Cabina até eixo traseiro

2275

2875

3325

3775

4225

Cabina até extremidade quadro

3545

4270

5020

5520

6070

Comprimento máx. carroçaria**

3995

4985

5725

6470

7210

Largura do quadro

750

850

Balanço dianteiro

1145

Balanço traseiro

1195

1395

1695

1745

1845

Eixo dianteiro até início carroçaria

625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2560

2595

2615

2655

2675

À frente* / atrás*

1680 / 880

1695 / 900

1700 / 915

1710 / 945

1740 / 935

Peso total / peso total de tração autor.

7490 / 10990

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

3100 / 5800

3100 / 5800

3100 / 5740

3100 / 5680

3100 / 5640

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis*

4940

4905

4885

4845

4825

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios

10,4

12,2

13,8

15,2

16,6

Entre paredes

11,8

13,8


15,2

16,6

18,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

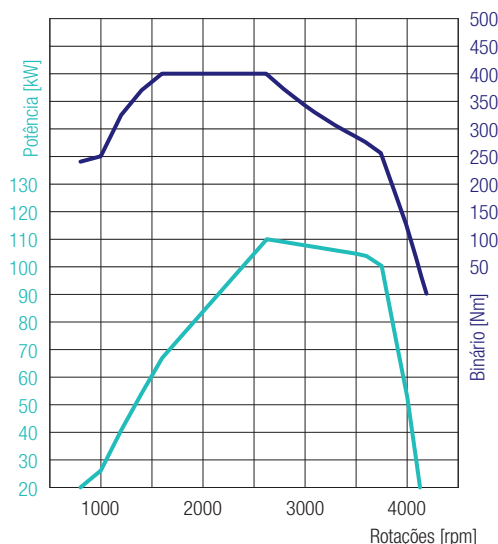

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm @ 1600 rpm
 110 kW @ 2626 rpm

CANTER 7C15 VOLANTE À DIREITA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm ³			
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm			
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3,1/5,8 t kg (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à direita
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

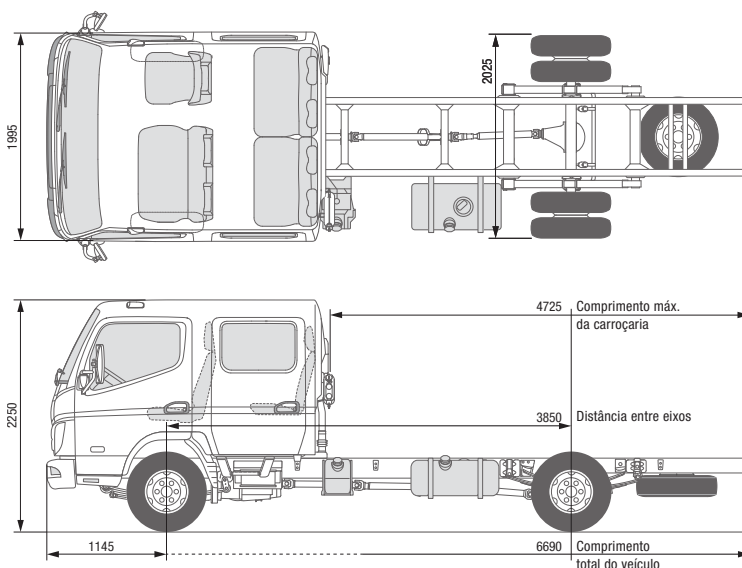

CANTER 7C15D

VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina dupla / 7

Tipo de modelo

46922724

Código de modelo FUSO

FEB71GR4WEUB

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos		3850
Comprimento total		6690
Comprimento cabina		2625
Largura total		2025
Largura cabina		1995
Altura total		2250
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1560
Altura do quadro (na extremidade)		845
Distância ao solo		185
Cabina até eixo traseiro		2325
Cabina até extremidade quadro		4020
Comprimento máx. carroçaria**		4725
Largura do quadro		750
Balanço dianteiro		1145
Balanço traseiro		1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100


PESO [KG]

Peso vazio*		2830
	À frente* / atrás*	1840 / 990
Peso total / peso total de tração autor.		7490 / 10990
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	3100 / 5740
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750
Capacidade de carga chassis*		4670

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.	km/h	130
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	13,8
	Entre paredes	15,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

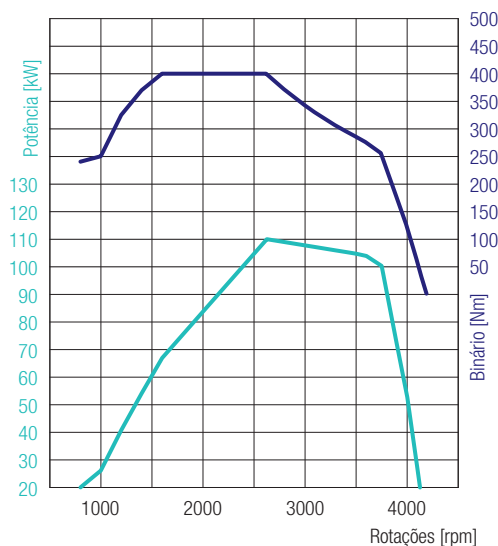

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm @ 1600 rpm
 110 kW @ 2626 rpm

CANTER 7C15D VOLANTE À DIREITA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm ³			
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm			
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg/5740 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à direita
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

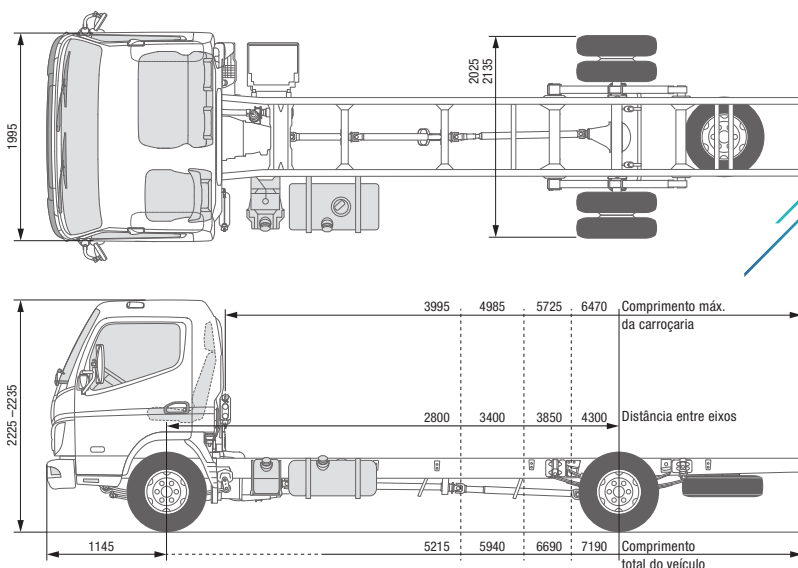

CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina simples / 3

Tipo de modelo

46923312

46923512

46923712

46923812

Código de modelo FUSO

FEB71CL3SEUB

FEB71EL3SEUB

FEB71GL3SEUB

FEB71HL3SEUB

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

2800

3400

3850

4300

Comprimento total

5140

5940

6690

7190

Comprimento cabina

1625

Largura total

2025

2135

Largura cabina

1995

Altura total

2225

2225

2225

2235

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

1665 / 1670

Altura do quadro (na extremidade)

845

840

Distância ao solo

185

Cabina até eixo traseiro

2275

2875

3325

3775

Cabina até extremidade quadro

3545

4270

5020

5520

Comprimento máx. carroçaria**

3995

4985

5725

6470

Largura do quadro

750

850

Balanço dianteiro

1145

Balanço traseiro

1195

1395

1695

1745

Eixo dianteiro até início carroçaria

625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2575

2610

2630

2670

À frente* / atrás*

1690 / 885

1705 / 905

1715 / 915

1725 / 945

Peso total / peso total de tração autor.

7490 / 10990

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

3100 / 5800

3100 / 5800

3100 / 5740

3100 / 5680

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis*

4925

4890

4870

4830

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios

10,4

12,2

13,8

15,2

Entre paredes

11,8


13,8

15,2

16,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

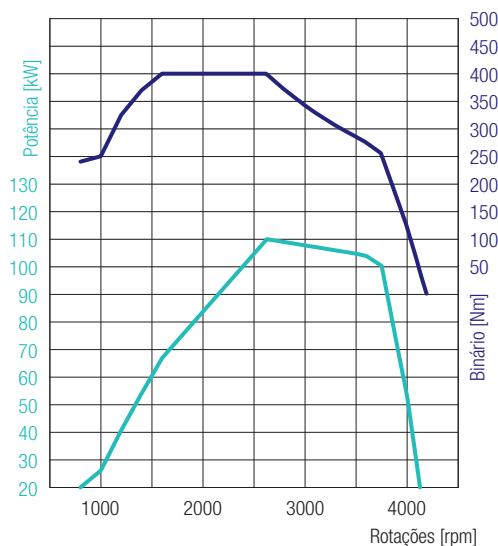

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm @ 1600 rpm
 110 kW @ 2626 rpm

CANTER 7C15 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm			
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg / 5680 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

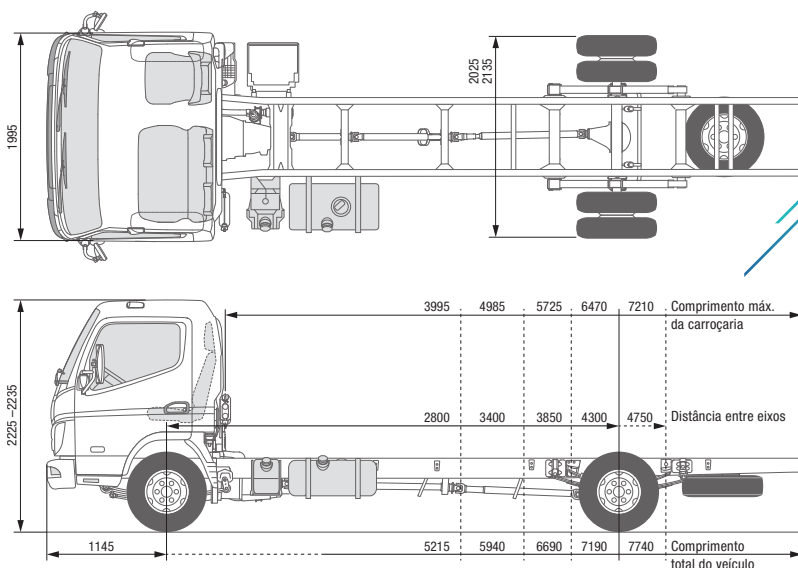

CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina simples / 3

Tipo de modelo

46923322

46923522

46923722

46923822

46923925

Código de modelo FUSO

FEB71CR3SEUB

FEB71ER3SEUB

FEB71GR3SEUB

FEC71HR3SEUB

FEC71KR3SEUB

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

2800

3400

3850

4300

4750

Comprimento total

5140

5940

6690

7190

7740

Comprimento cabina

1625

Largura total

2025

2135

Largura cabina

1995

Altura total

2225

2235

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

1665 / 1670

Altura do quadro (na extremidade)

845

840

845

Distância ao solo

185

Cabina até eixo traseiro

2275

2875

3325

3775

4225

Cabina até extremidade quadro

3545

4270

5020

5520

6070

Comprimento máx. carroçaria**

3995

4985

5725

6470

7210

Largura do quadro

750

850

Balanço dianteiro

1145

Balanço traseiro

1195

1395

1695

1745

1845

Eixo dianteiro até início carroçaria

625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2575

2610

2630

2670

2690

À frente* / atrás*

1690 / 885

1705 / 905

1715 / 915

1725 / 945

1740 / 950

Peso total / peso total de tração autor.

7490 / 10990

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

3100 / 5800

3100 / 5800

3100 / 5740

3100 / 5680

3100 / 5640

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis*

4925

4890

4870

4830

4810

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios

10,4

12,2

13,8

15,2

16,6

Entre paredes

11,8

13,8

15,2

16,6

18,0


* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.



CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

VOLANTE À DIREITA

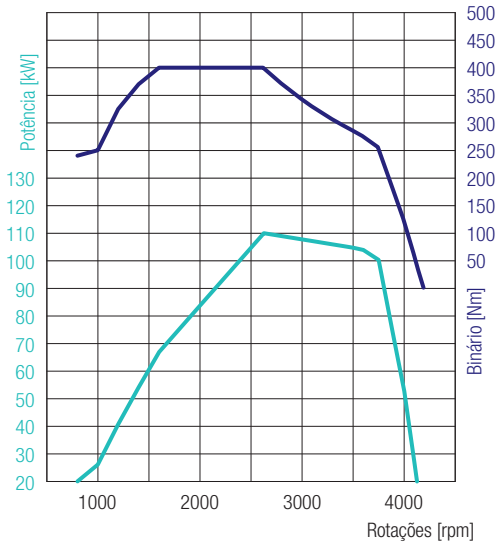

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm			
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875


CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3,1/5,8 t (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à direita
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))




CANTER 7C18

VOLANTE À ESQUERDA

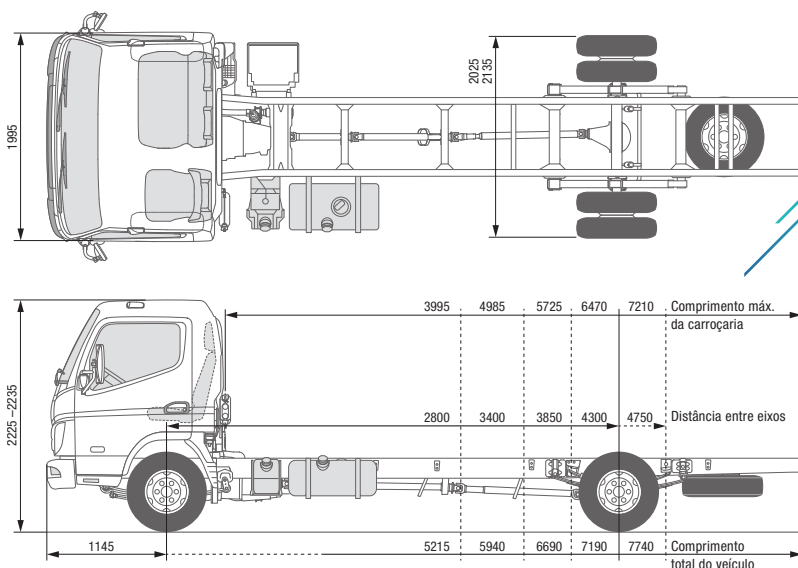

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		7C18				
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3				
Tipo de modelo		46925312	46925512	46925712	46925812	46925915
Código de modelo FUSO		FEB71CL4SEUC	FEB71EL4SEUC	FEB71GL4SEUC	FEC71HL4SEUC	FEC71KL4SEUC
DIMENSÕES [MM]						
Distância entre eixos		2800	3400	3850	4300	4750
Comprimento total		5140	5940	6690	7190	7740
Comprimento cabina		1625				
Largura total		2025			2135	
Largura cabina		1995				
Altura total		2225			2235	
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1560			1665 / 1670	
Altura do quadro (na extremidade)		845			840	845
Distância ao solo		185				
Cabina até eixo traseiro		2275	2875	3325	3775	4225
Cabina até extremidade quadro		3545	4270	5020	5520	6070
Comprimento máx. carroçaria**		3995	4985	5725	6470	7210
Largura do quadro		750			850	
Balanço dianteiro		1145				
Balanço traseiro		1195	1395	1695	1745	1845
Eixo dianteiro até início carroçaria		625				
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100				
PESO [KG]						
Peso vazio*		2560	2595	2615	2655	2675
	À frente* / atrás*	1680 / 880	1695 / 900	1700 / 915	1710 / 945	1740 / 935
Peso total / peso total de tração autor.		7490 / 10990				
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	3100 / 5800	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680	3100 / 5640
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750				
Capacidade de carga chassis*		4940	4905	4885	4845	4825
POTÊNCIA CALCULADA						
Velocidade máx.	km/h	130				
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	12,2	12,2	13,8	15,2	16,6
	Entre paredes	13,8	13,8	15,2	16,6	18,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

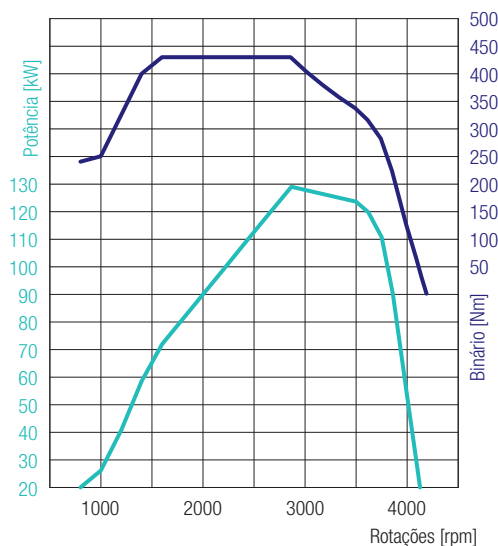

4P10 – 129 kW (175 CV)
430 Nm @ 1600 rpm
129 kW @ 2865 rpm

CANTER 7C18

VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm ³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3,1/5,8 t kg (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

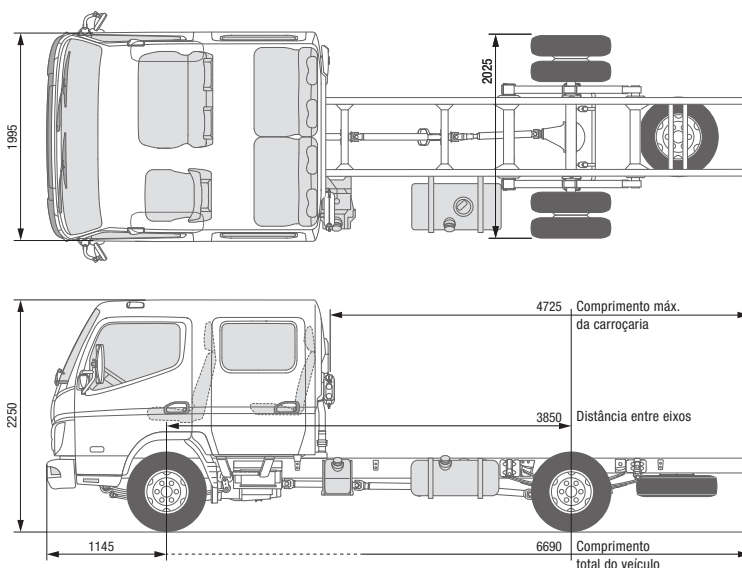


CANTER 7C18D

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO			7C18D
Tipo de cabina / ocupantes			Conforto, cabina dupla / 7
Tipo de modelo			46925714
Código de modelo FUSO			FEB71GL4WEUC
DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos			3850
Comprimento total			6690
Comprimento cabina			2625
Largura total			2025
Largura cabina			1995
Altura total			2250
Largura de via			À frente / atrás 1665 / 1560
Altura do quadro (na extremidade)			845
Distância ao solo			185
Cabina até eixo traseiro			2325
Cabina até extremidade quadro			4020
Comprimento máx. carroçaria**			4725
Largura do quadro			750
Balanço dianteiro			1145
Balanço traseiro			1695
Eixo dianteiro até início carroçaria			1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria			100
PESO [KG]			
Peso vazio*			2830
			À frente* / atrás*
			1840 / 990
Peso total / peso total de tração autor.			7490 / 10990
Cargas sobre os eixos*			À frente / atrás 3100 / 5740
Capacidade do reboque			Com / sem travão 3500 / 750
Capacidade de carga chassis*			4670
POTÊNCIA CALCULADA			
Velocidade máx.			km/h 130
Diâmetro viragem mín. [m]			Entre passeios 13,8
			Entre paredes 15,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

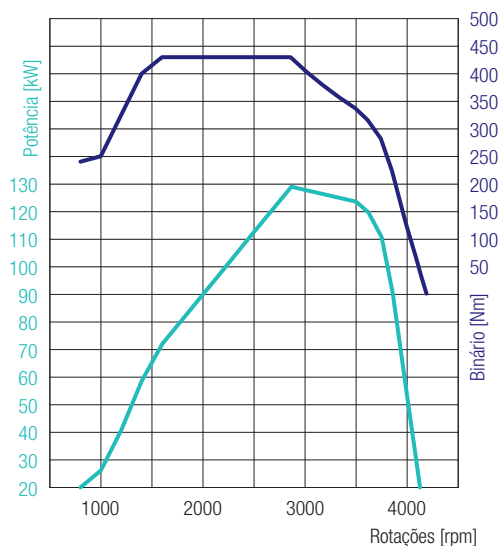

4P10 – 129 kW (175 CV)
 430 Nm @ 1600 rpm
 129 kW @ 2865 rpm

CANTER 7C18D VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg/5740 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

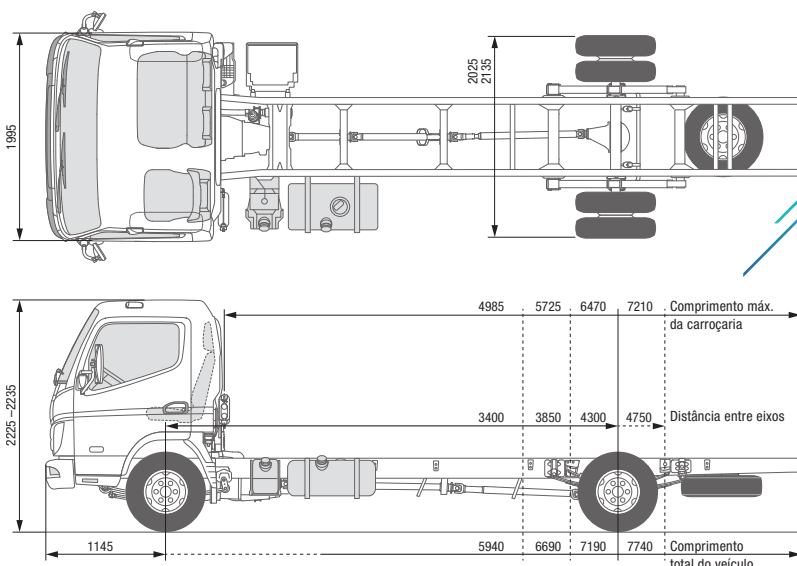

CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina simples / 3

Tipo de modelo

46926512

46926712

46926812

46926915

Código de modelo FUSO

FEB71EL3SEUC

FEB71GL3SEUC

FEC71HL3SEUC

FEC71KL3SEUC

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

3400

3850

4300

4750

Comprimento total

5940

6690

7190

7740

Comprimento cabina

1625

Largura total

2025

2135

Largura cabina

1995

Altura total

2225

2235

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

1665 / 1670

Altura do quadro (na extremidade)

845

840

845

Distância ao solo

185

Cabina até eixo traseiro

2875

3325

3775

4225

Cabina até extremidade quadro

4270

5020

5520

6070

Comprimento máx. carroçaria**

4985

5725

6470

7210

Largura do quadro

750

850

Balanço dianteiro

1145

Balanço traseiro

1395

1695

1745

1845

Eixo dianteiro até início carroçaria

625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2610

2630

2670

2690

À frente* / atrás*

1705 / 905

1715 / 915

1725 / 945

1740 / 950

Peso total / peso total de tração autor.

7490 / 10990

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

3100 / 5800

3100 / 5740

3100 / 5680

3100 / 5640

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis*

4890

4870

4830

4810

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios

12,2

13,8

15,2

16,6

Entre paredes

13,8


15,2

16,6

18,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

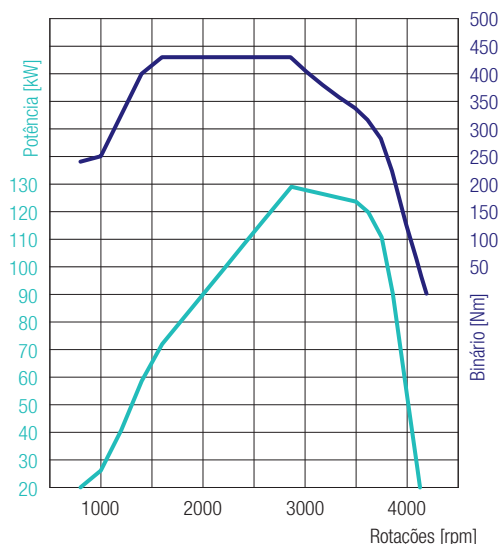

4P10 – 129 kW (175 CV)
 430 Nm @ 1600 rpm
 129 kW @ 2865 rpm

CANTER 7C18 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm); 3100/5640 kg (4750 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

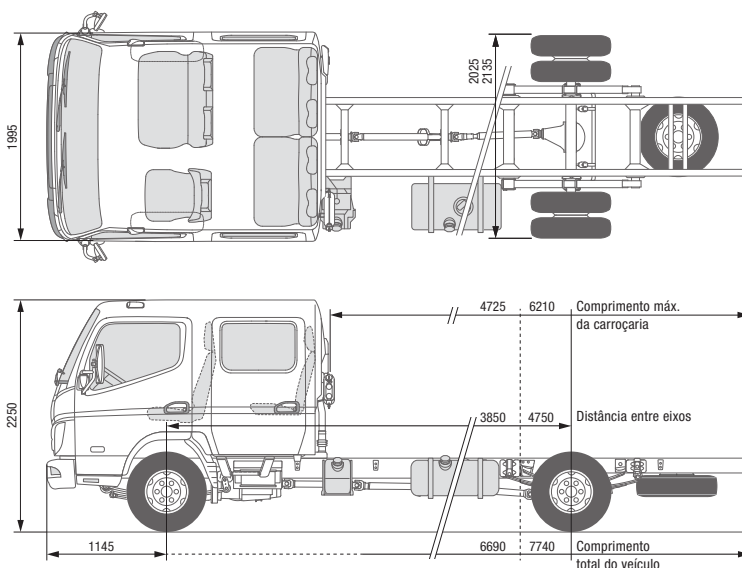

CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina dupla / 7

Tipo de modelo

46926714

46926914

Código de modelo FUSO

FEB71GL3WEUC

FEC71KL3WEUC

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos		3850	4750
Comprimento total		6690	7740
Comprimento cabina		2625	
Largura total		2025	2135
Largura cabina		1995	
Altura total		2250	
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1560	1665 / 1670
Altura do quadro (na extremidade)		845	
Distância ao solo		185	
Cabina até eixo traseiro		2325	3225
Cabina até extremidade quadro		4020	5070
Comprimento máx. carroçaria**		4725	6210
Largura do quadro		750	850
Balanço dianteiro		1145	
Balanço traseiro		1695	1845
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100	

PESO [KG]


Peso vazio*		2850	2910
	À frente* / atrás*	1860 / 990	1905 / 1005
Peso total / peso total de tração autor.		7490 / 10990	
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	3100 / 5740	3100 / 5640
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		4650	4590

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.	km/h	130	
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	13,8	16,6
	Entre paredes	15,2	18,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

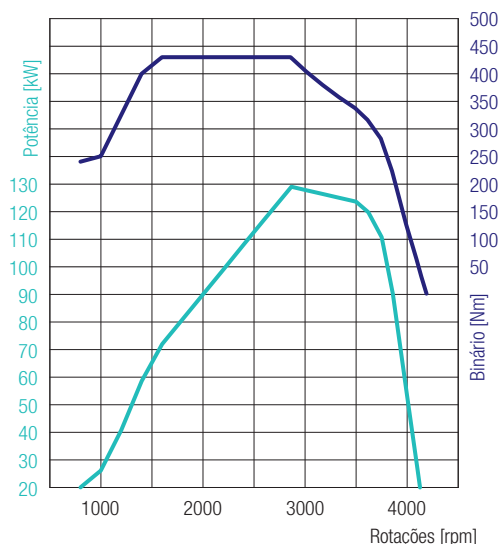

CANTER 7C18D DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 129 kW (175 CV)
430 Nm @ 1600 rpm
129 kW @ 2865 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg / 5740 kg (3850 mm) 3100 kg / 5640 kg (4750 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

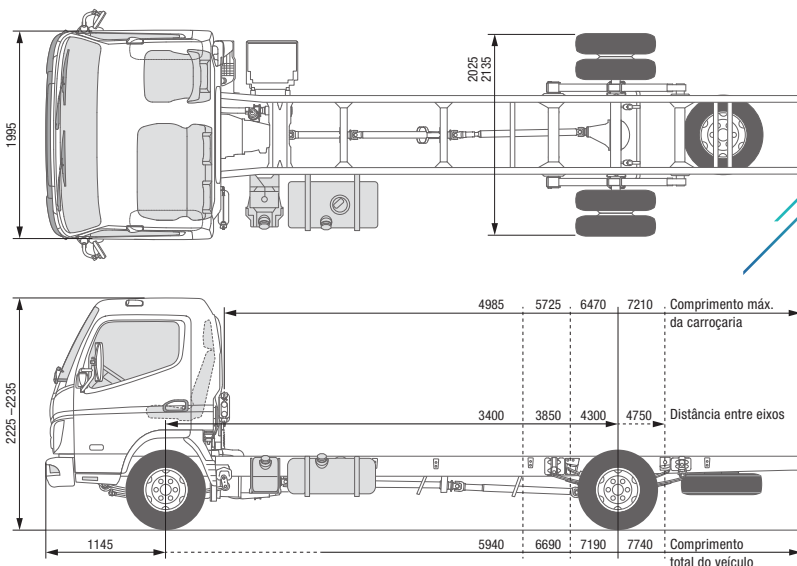

CANTER 7C18 DUONIC® 2.0 VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina simples / 3

Tipo de modelo

46926522

46926722

46926822

46926925

Código de modelo FUSO

FEB71ER3SEUC

FEB71GR3SEUC

FEC71HR3SEUC

FEC71KR3SEUC

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

3400

3850

4300

4750

Comprimento total

5940

6690

7190

7740

Comprimento cabina

1625

Largura total

2025

2135

Largura cabina

1995

Altura total

2225

2235

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

1665 / 1670

Altura do quadro (na extremidade)

845

840

845

Distância ao solo

185

Cabina até eixo traseiro

2875

3325

3775

4225

Cabina até extremidade quadro

4270

5020

5520

6070

Comprimento máx. carroçaria**

4985

5725

6470

7210

Largura do quadro

750

850

Balanço dianteiro

1145

Balanço traseiro

1395

1695

1745

1845

Eixo dianteiro até início carroçaria

625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2610

2630

2670

2690

À frente* / atrás*

1705 / 905

1715 / 915

1725 / 945

1740 / 950

Peso total / peso total de tração autor.

7490 / 10990

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

3100 / 5800

3100 / 5740

3100 / 5680

3100 / 5640

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis*

4890

4870

4830

4810

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios

12,2

13,8

15,2

16,6

Entre paredes

13,8

15,2

16,6

18,0


* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.



CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

VOLANTE À DIREITA

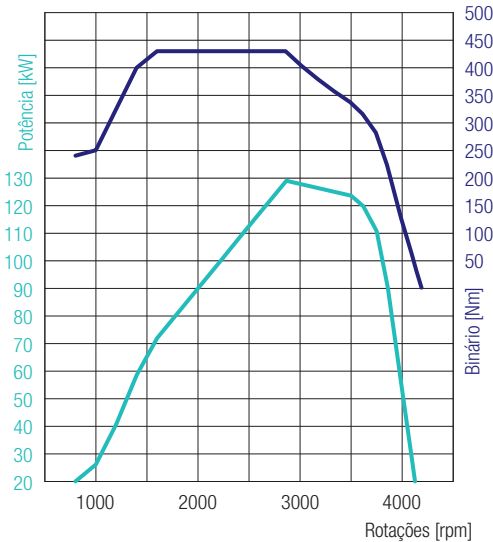

4P10 – 129 kW (175 CV)
430 Nm @ 1600 rpm
129 kW @ 2865 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm); 3100/5640 kg (4750 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à direita
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

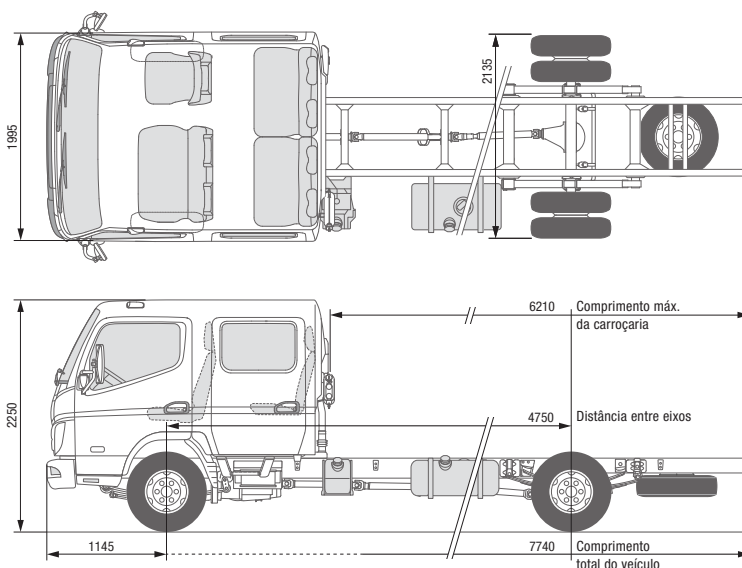

CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina dupla / 7

Tipo de modelo

46926924

Código de modelo FUSO

FEC71KR3WEUC

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos		4750
Comprimento total		7740
Comprimento cabina		2625
Largura total		2135
Largura cabina		1995
Altura total		2250
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1670
Altura do quadro (na extremidade)		845
Distância ao solo		185
Cabina até eixo traseiro		3225
Cabina até extremidade quadro		5070
Comprimento máx. carroçaria**		6210
Largura do quadro		850
Balanço dianteiro		1145
Balanço traseiro		1845
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100

PESO [KG]

Peso vazio*		2910
	À frente* / atrás*	1905 / 1005
Peso total / peso total de tração autor.		7490 / 10990
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	3100 / 5640
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750
Capacidade de carga chassis*		4590

POTÊNCIA CALCULADA


Velocidade máx.	km/h	130
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	16,6
	Entre paredes	18,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.



CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

VOLANTE À DIREITA

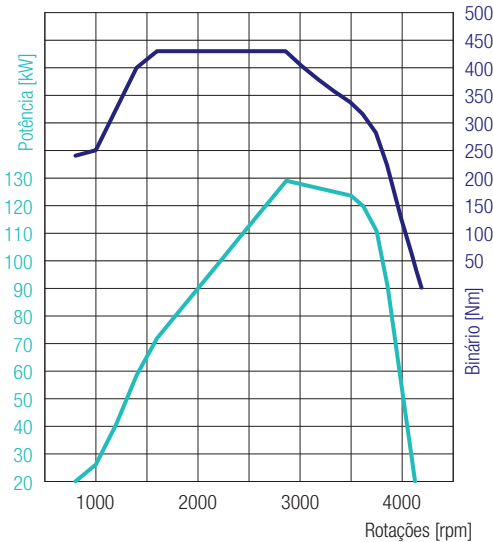

4P10 – 129 kW (175 CV)
430 Nm @ 1600 rpm
129 kW @ 2865 rpm

MOTOR (EURO VI)				
Modelo		Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros		4 em linha		
Cilindrada		2998 cm³		
Potência máx.		129 kW (175 CV) / 2865 rpm		
Binário máx.		430 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel		Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador		Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape		SCR + DPF		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		
CADEIA CINEMÁTICA				
Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás		
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397		
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875		
CHASSIS				
Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T		
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg/6000 kg		
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M		
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento		
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas		
Direção		Volante à direita		
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo		
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras		
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)		
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa		
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)		
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador		
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas		
Volume do depósito de combustível		100 litros		
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))		