


CANTER 3S13

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S13		
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3		
Tipo de modelo		46900211	46900311	46900511
Código de modelo FUSO		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01EL4SEUW
DIMENSÕES [MM]				
Distância entre eixos		2500	2800	3400
Comprimento total		4640	4990	5790
Comprimento cabina			1510	
Largura total			1798	
Largura cabina			1695	
Altura total			2105	
Largura de via		À frente / atrás	1405 / 1255	
Altura do quadro (na extremidade)			725	
Distância ao solo			165	
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985
Largura do quadro			700	
Balanço dianteiro			995	
Balanço traseiro		1145	1195	1395
Eixo dianteiro até início carroçaria			625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria			100	
PESO [KG]				
Peso vazio*		1940	1950	1980
À frente* / atrás*		1420 / 520	1440 / 510	1445 / 535
Peso mínimo veículo			2355	
Peso total / peso total de tração autor.			3500 / 7000	
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás	1950 / 2500	
Capacidade do reboque		Com / sem travão	3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		1560	1550	1520
POTÊNCIA CALCULADA				
Velocidade máx.		km/h	140	
Diâmetro viragem mín. [m]		Entre passeios	9,0	11,8
		Entre paredes	10,2	13,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

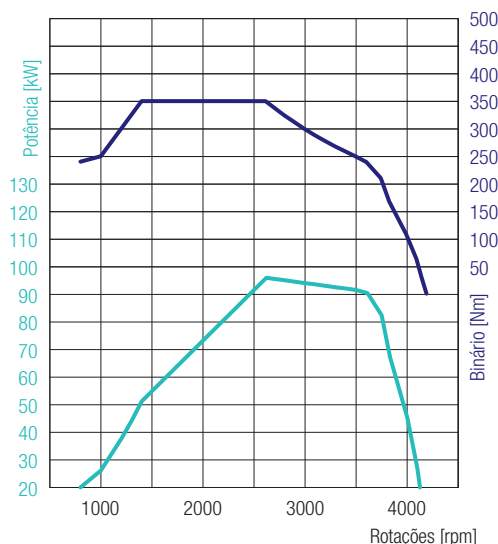

4P10 – 96 kW (130 CV)
 350 Nm @ 1400 rpm
 96 kW @ 2620 rpm

MOTOR (EURO VI)



Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	

CHASSIS


Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à esquerda	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

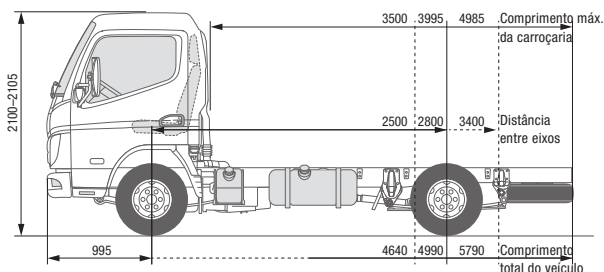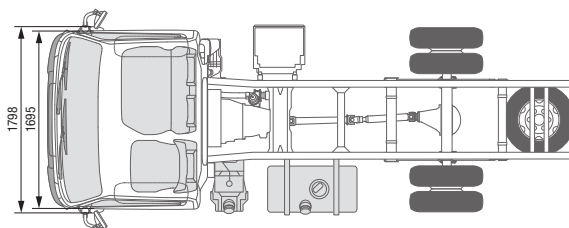

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S13		
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3		
Tipo de modelo		46901211	46901311	46901511
Código de modelo FUSO		FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW	FEA01EL3SEUW
DIMENSÕES [MM]				
Distância entre eixos		2500	2800	3400
Comprimento total		4640	4990	5790
Comprimento cabina			1510	
Largura total			1798	
Largura cabina			1695	
Altura total		2100		2105
Largura de via	À frente / atrás		1405 / 1255	
Altura do quadro (na extremidade)		715		710
Distância ao solo			165	
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985
Largura do quadro			700	
Balanço dianteiro			995	
Balanço traseiro		1145	1195	1395
Eixo dianteiro até início carroçaria			625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria			100	
PESO [KG]				
Peso vazio*		1960	1970	1990
	À frente* / atrás*	1440 / 520	1455 / 515	1455 / 535
Peso mínimo veículo		2180		2205
Peso total / peso total de tração autor.			3500 / 7000	
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás		1950 / 2500	
Capacidade do reboque	Com / sem travão		3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		1540	1530	1510
POTÊNCIA CALCULADA				
Velocidade máx.	km/h		140	
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	9,0	10,0	11,8
	Entre paredes	10,2	11,2	13,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.
Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

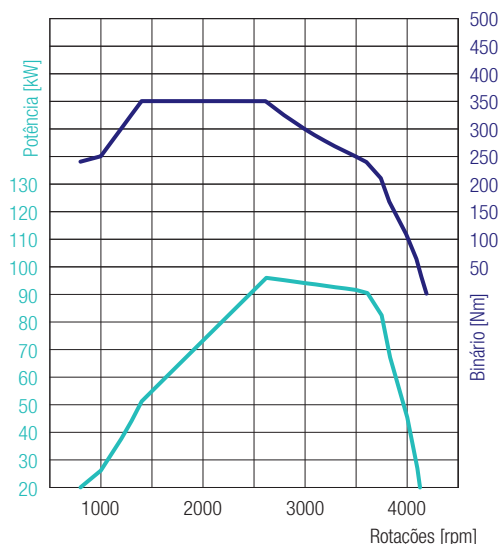

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 96 kW (130 CV)
350 Nm @ 1400 rpm
96 kW @ 2620 rpm

MOTOR (EURO VI)



Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à esquerda
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 × 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

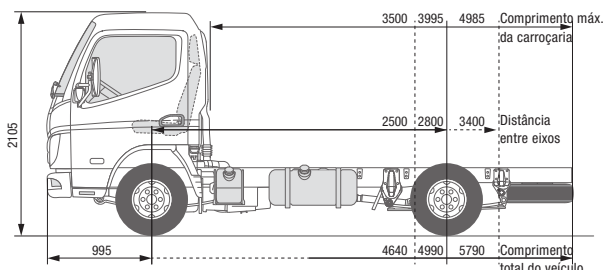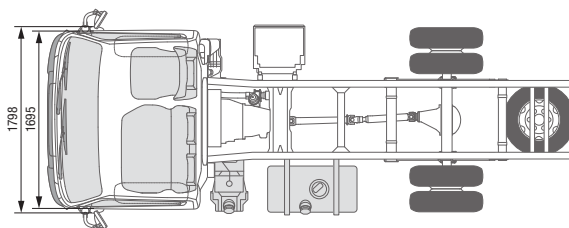


CANTER 3S13

VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S13		
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3		
Tipo de modelo		46900221	46900321	46900521
Código de modelo FUSO		FEA01BR4SEUW	FEA01CR4SEUW	FEA01ER4SEUW
DIMENSÕES [MM]				
Distância entre eixos		2500	2800	3400
Comprimento total		4640	4990	5790
Comprimento cabina			1510	
Largura total			1798	
Largura cabina			1695	
Altura total			2105	
Largura de via		À frente / atrás	1405 / 1255	
Altura do quadro (na extremidade)			715	
Distância ao solo			165	
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985
Largura do quadro			700	
Balanço dianteiro			995	
Balanço traseiro		1145	1195	1395
Eixo dianteiro até início carroçaria			625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria			100	
PESO [KG]				
Peso vazio*		1940	1950	1980
	À frente* / atrás*	1420 / 520	1440 / 510	1445 / 535
Peso mínimo veículo			2355	
Peso total / peso total de tração autor.			3500 / 7000	
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás	1950 / 2500	
Capacidade do reboque		Com / sem travão	3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*			1560	1550
				1520
POTÊNCIA CALCULADA				
Velocidade máx.		km/h	140	
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	9,0	10,0	9,0
	Entre paredes	10,2	11,2	10,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

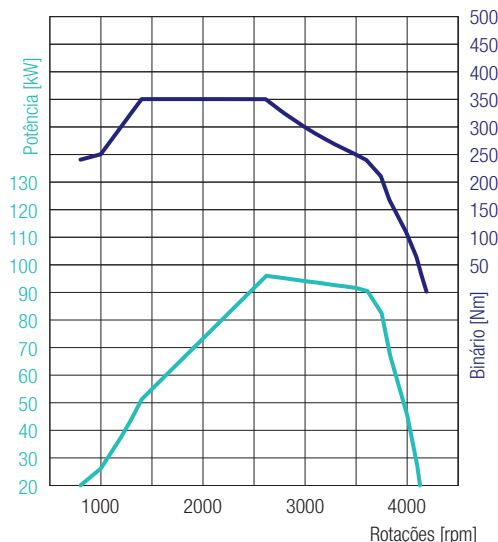

4P10 – 96 kW (130 CV)
350 Nm @ 1400 rpm
96 kW @ 2620 rpm

CANTER 3S13 VOLANTE À DIREITA

MOTOR (EURO VI)



Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à direita	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

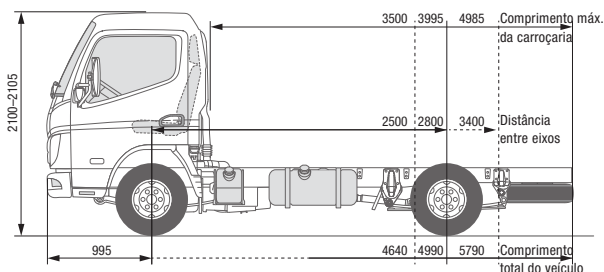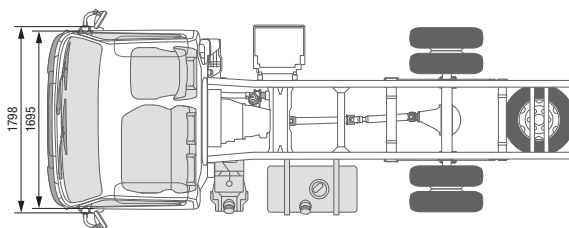


CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S13		
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3		
Tipo de modelo		46901221	46901321	46901521
Código de modelo FUSO		FEA01BR3SEUW	FEA01CR3SEUW	FEA01ER3SEUW
DIMENSÕES [MM]				
Distância entre eixos		2500	2800	3400
Comprimento total		4640	4990	5790
Comprimento cabina		1510		
Largura total		1798		
Largura cabina		1695		
Altura total		2100		2105
Largura de via	À frente / atrás	1405 / 1255		
Altura do quadro (na extremidade)		720		
Distância ao solo		165		
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985
Largura do quadro		700		
Balanço dianteiro		995		
Balanço traseiro		1145	1195	1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		625		
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100		
PESO [KG]				
Peso vazio*		1960	1970	1990
	À frente* / atrás*	1440 / 520	1455 / 515	1455 / 535
Peso mínimo veículo		2180	2205	
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000		
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500		
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750		
Capacidade de carga chassis*		1540	1530	1510
POTÊNCIA CALCULADA				
Velocidade máx.	km/h	140		
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	9,0	10,0	11,8
	Entre paredes	10,2	11,2	13,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

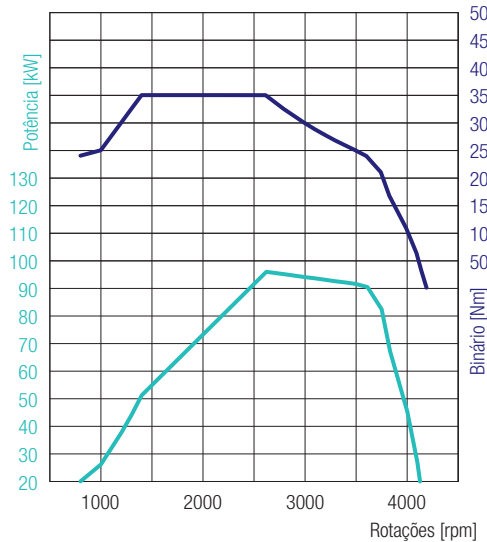

4P10 – 96 kW (130 CV)
 350 Nm @ 1400 rpm
 96 kW @ 2620 rpm

MOTOR (EURO VI)



Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	

CHASSIS


Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à direita	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217s24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

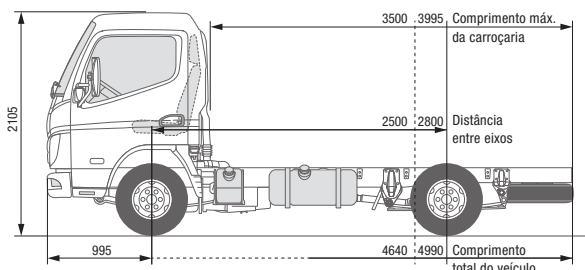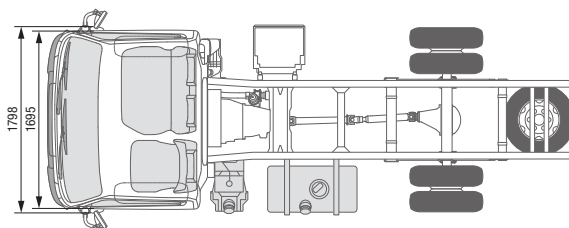

CANTER 3S15 VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S15	
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3	
Tipo de modelo		46902211	46902311
Código de modelo FUSO		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX
DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		2500	2800
Comprimento total		4640	4990
Comprimento cabina		1510	
Largura total		1798	
Largura cabina		1695	
Altura total		2105	
Largura de via	À frente / atrás	1405 / 1255	
Altura do quadro (na extremidade)		725	
Distância ao solo		165	
Cabina até eixo traseiro		1975	2275
Cabina até extremidade quadro		3120	3470
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995
Largura do quadro		700	
Balanço dianteiro		995	
Balanço traseiro		1145	1195
Eixo dianteiro até início carroçaria		625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100	
PESO [KG]			
Peso vazio*		1940	1950
	À frente* / atrás*	1420 / 520	1440 / 510
Peso mínimo veículo		2150	2180
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500	
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		1560	1550
POTÊNCIA CALCULADA			
Velocidade máx.	km/h	145	
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	9,0	10,0
	Entre paredes	10,2	11,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.
Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

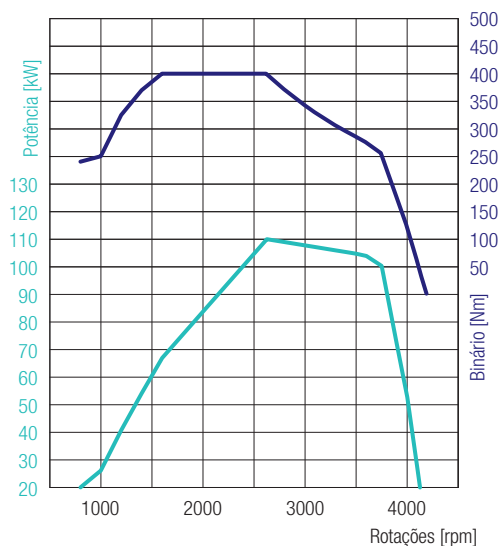

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm @ 1600 rpm
 110 kW @ 2626 rpm

CANTER 3S15

VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)



Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à esquerda
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

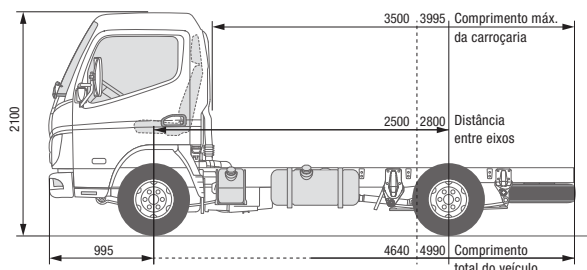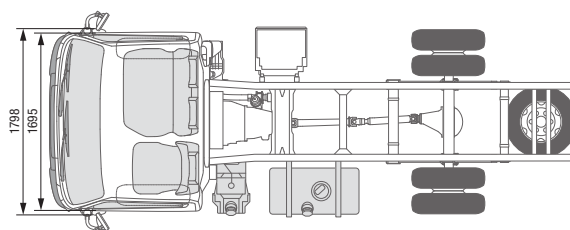


CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3S15	
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3	
Tipo de modelo		46903211	46903311
Código de modelo FUSO		FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		2500	2800
Comprimento total		4640	4990
Comprimento cabina		1510	
Largura total		1798	
Largura cabina		1695	
Altura total		2100	
Largura de via	À frente / atrás	1405 / 1255	
Altura do quadro (na extremidade)		730	725
Distância ao solo		165	
Cabina até eixo traseiro		1975	2275
Cabina até extremidade quadro		3120	3470
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995
Largura do quadro		700	
Balanço dianteiro		995	
Balanço traseiro		1145	1195
Eixo dianteiro até início carroçaria		625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100	
PESO [KG]			
Peso vazio*		1960	1970
	À frente* / atrás*	1440 / 520	1455 / 515
Peso mínimo veículo		2180	2205
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500	
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		1540	1530
POTÊNCIA CALCULADA			
Velocidade máx.	km/h	145	
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	9,0	10,0
	Entre paredes	10,2	11,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

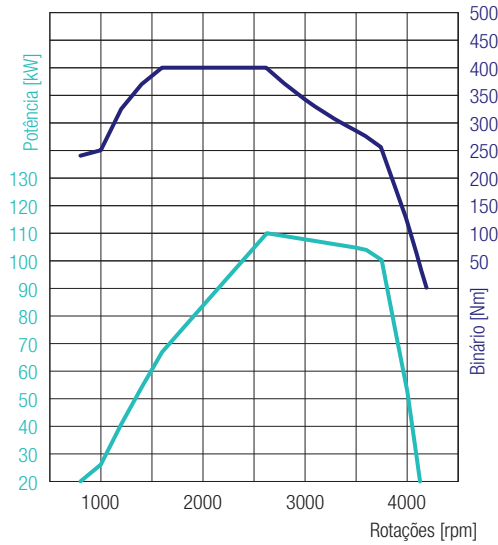

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à esquerda	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

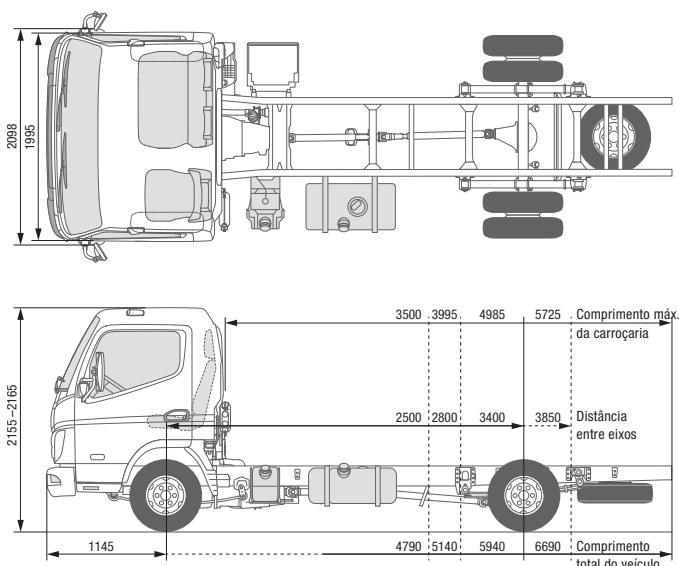


CANTER 3C13

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C13			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46904211	46904311	46904511	46904711
Código de modelo FUSO		FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01EL4SEUW	FEB01GL4SEUW
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2165	2160	2160	2155
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		740		765	
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO [KG]					
Peso vazio*		2040	2050	2070	2090
	À frente* / atrás*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Peso mínimo veículo		2290	2310	2315	2345
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1460	1450	1430	1410
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	132			
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

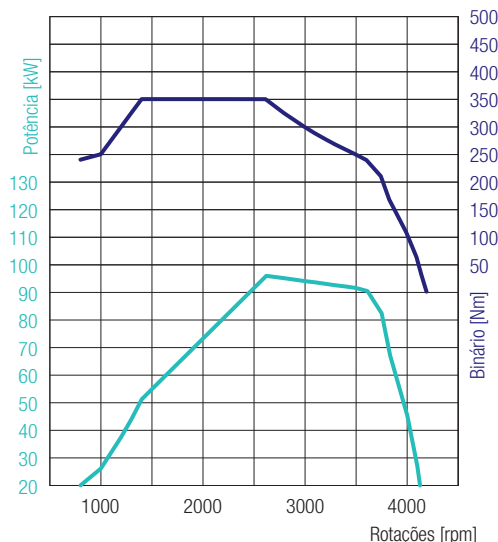

4P10 – 96 kW (130 CV)
 350 Nm @ 1400 rpm
 96 kW @ 2620 rpm

CANTER 3C13 VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)



Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à esquerda	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

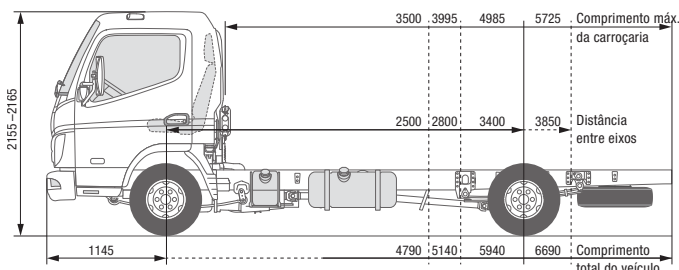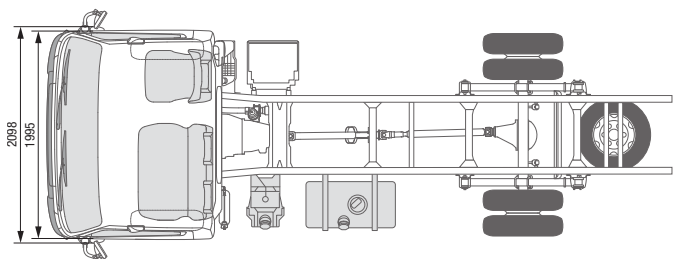


CANTER 3C13

VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C13			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46904221	46904321	46904521	46904721
Código de modelo FUSO		FEB01BR4SEUW	FEB01CR4SEUW	FEB01ER4SEUW	FEB01GR4SEUW
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2165	2160	2160	2155
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		750			
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO [KG]					
Peso vazio*		2040	2050	2070	2090
	À frente* / atrás*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Peso mínimo veículo		2290	2310	2315	2345
Peso máximo autorizado sem/com reboque		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1460	1450	1430	1410
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	132			
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

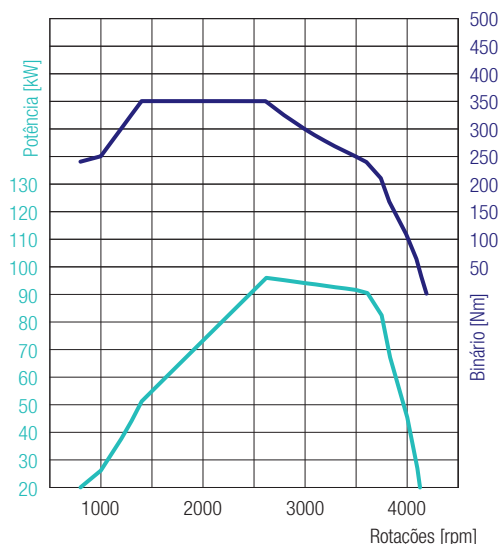

CANTER 3C13

VOLANTE À DIREITA

4P10 – 96 kW (130 CV)

350 Nm @ 1400 rpm

96 kW @ 2620 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm ³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à direita
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

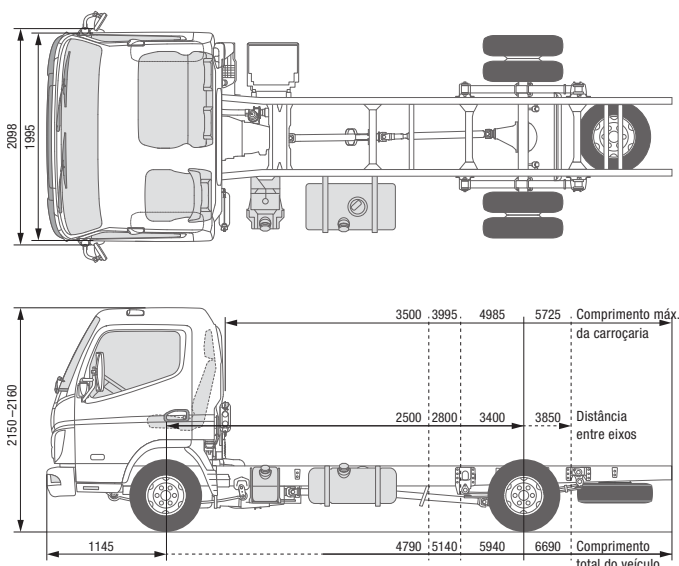


CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C13			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46905211	46905311	46905511	46905711
Código de modelo FUSO		FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW	FEB01EL3SEUW	FEB01GL3SEUW
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2160	2155	2155	2150
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		745		765	770
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO [KG]					
Peso vazio*		2060	2070	2095	2110
	À frente* / atrás*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso mínimo veículo		2310	2335	2350	2370
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1440	1430	1405	1390
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	131			
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

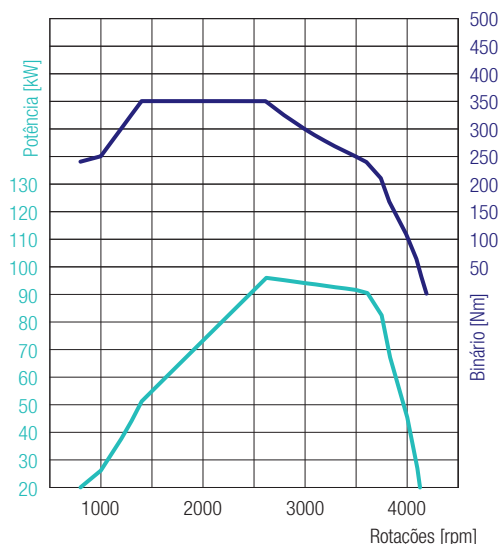

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 96 kW (130 CV)
350 Nm @ 1400 rpm
96 kW @ 2620 rpm

MOTOR (EURO VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.	350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	


CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à esquerda	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

VOLANTE À DIREITA

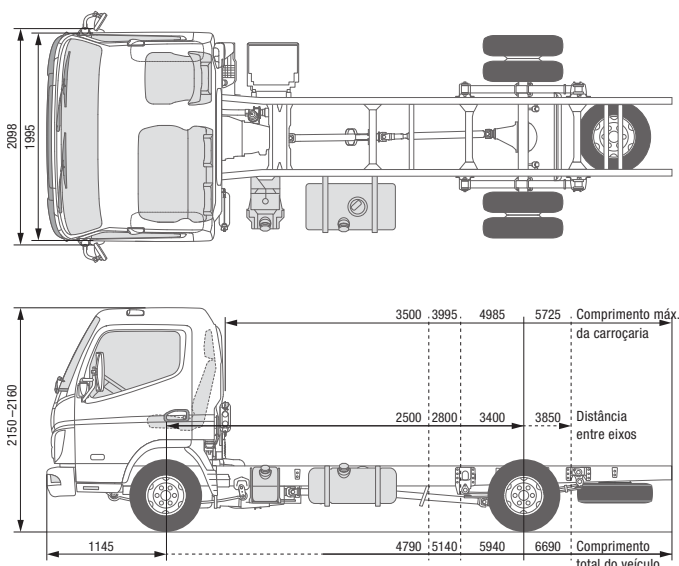


MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C13			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46905221	46905321	46905521	46905721
Código de modelo FUSO		FEB01BR3SEUW	FEB01CR3SEUW	FEB01ER3SEUW	FEB01GR3SEUW
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2160	2155	2155	2150
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		745		765	770
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO [KG]					
Peso vazio*		2060	2070	2095	2110
	À frente* / atrás*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso mínimo veículo		2310	2335	2350	2370
Peso máximo autorizado sem/com reboque		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1440	1430	1405	1390
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	131			
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

VOLANTE À DIREITA

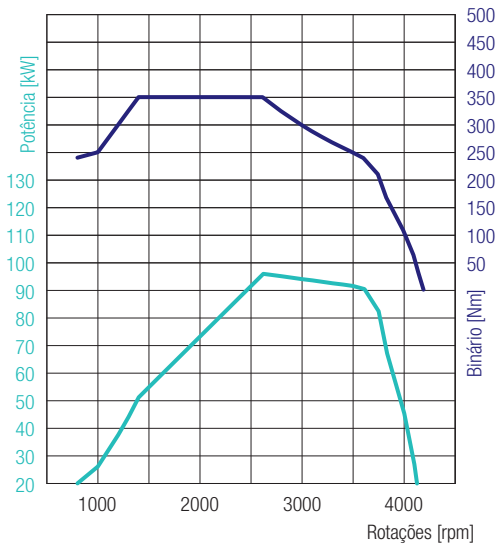

4P10 – 96 kW (130 CV)
350 Nm @ 1400 rpm
96 kW @ 2620 rpm

MOTOR (EURO VI)				
Modelo		Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros		4 em linha		
Cilindrada		2998 cm³		
Potência máx.		96 kW (130 CV) / 2620 rpm		
Binário máx.		350 Nm / 1400 rpm		
Filtro de partículas Diesel		Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador		Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape		DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas	
	Binário à potência máxima	196 Nm		
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651	
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		
CADEIA CINEMÁTICA				
Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás		
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397		
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111		
CHASSIS				
Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T		
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg		
Pneus		195/75R16C 107/105 R		
		Pneus duplos atrás		
Roda		16 x 5 JK - 110		
Direção		Volante à direita		
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo		
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras		
	À frente/atrás	Travão de disco (217 × 24)		
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa		
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)		
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador		
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas		
Volume do depósito de combustível		70 litros		
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))		

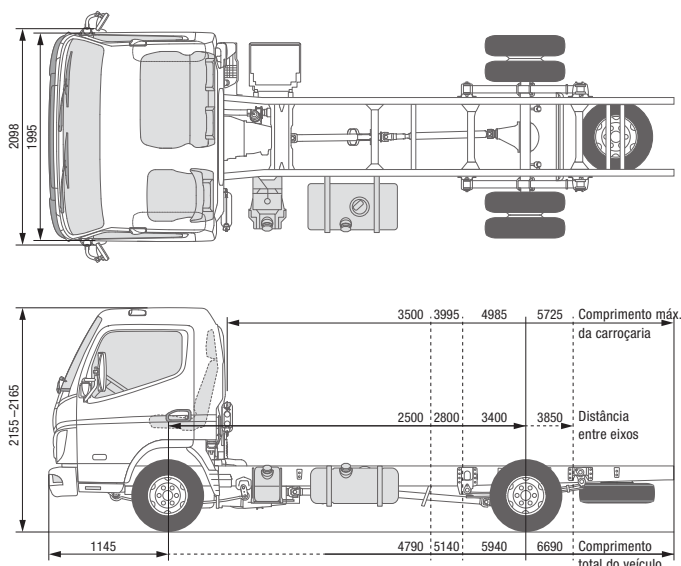

CANTER 3C15

VOLANTE À ESQUERDA


MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46906211	46906311	46906511	46906711
Código de modelo FUSO		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01EL4SEUX	FEB01GL4SEUX
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2165	2160	2160	2155
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		740		765	
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO [KG]					
Peso vazio*		2040	2050	2070	2090
	À frente* / atrás*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Peso mínimo veículo		2290	2310	2315	2345
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1460	1450	1430	1410
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	136			
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.





CANTER 3C15
VOLANTE À ESQUERDA

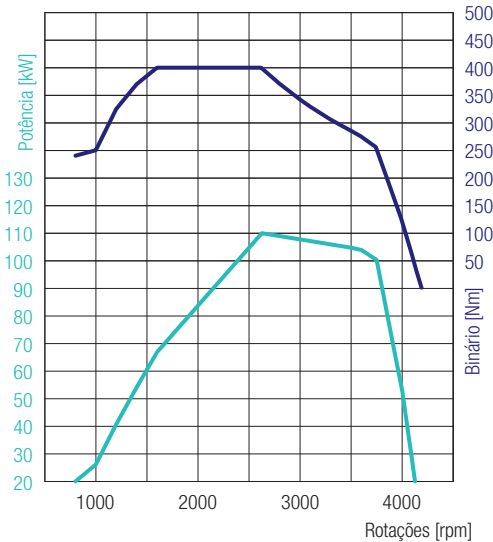

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm


MOTOR (EURO VI)				
Modelo		Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros		4 em linha		
Cilindrada		2998 cm³		
Potência máx.		110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.		400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel		Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador		Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape		DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas	
	Binário à potência máxima	196 Nm		
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638	
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		
CADEIA CINEMÁTICA				
Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás		
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494		
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111		
CHASSIS				
Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T		
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg		
Pneus		195/75R16C 107/105 R		
		Pneus duplos atrás		
Roda		16 x 5 JK - 110		
Direção		Volante à esquerda		
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo		
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras		
	À frente/atrás	Travão de disco (217 × 24)		
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa		
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)		
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador		
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas		
Volume do depósito de combustível		70 litros		
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))		

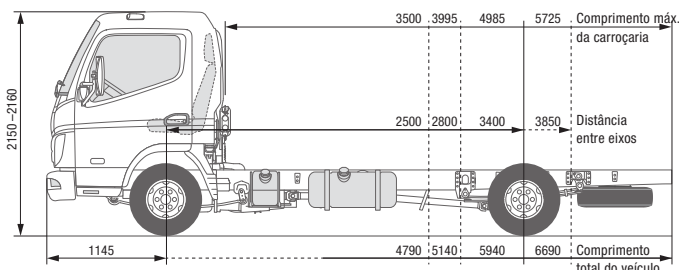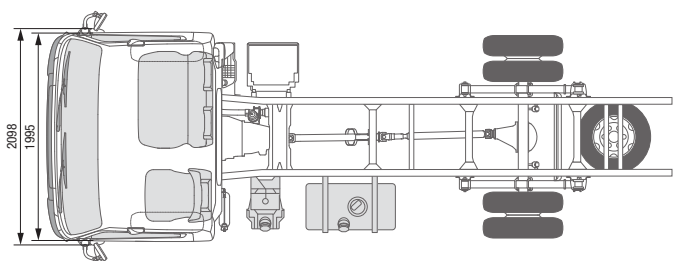

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46907211	46907311	46907511	46907711
Código de modelo FUSO		FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX	FEB01EL3SEUX	FEB01GL3SEUX
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2160	2155	2155	2150
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		745		765	770
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO [KG]					
Peso vazio*		2060	2070	2095	2110
	À frente* / atrás*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso mínimo veículo		2310	2335	2350	2370
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1440	1430	1405	1390
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	137			
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.
Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

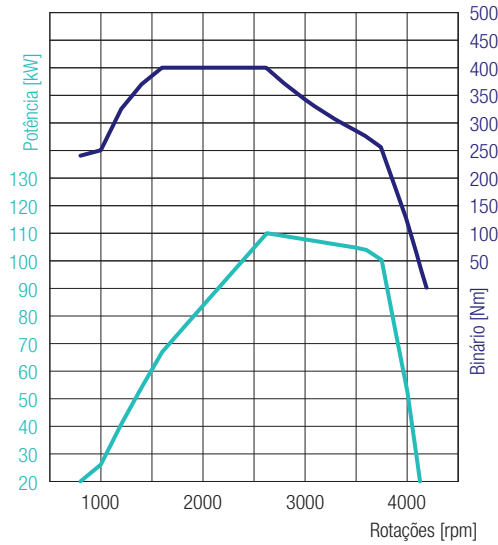

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à esquerda	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

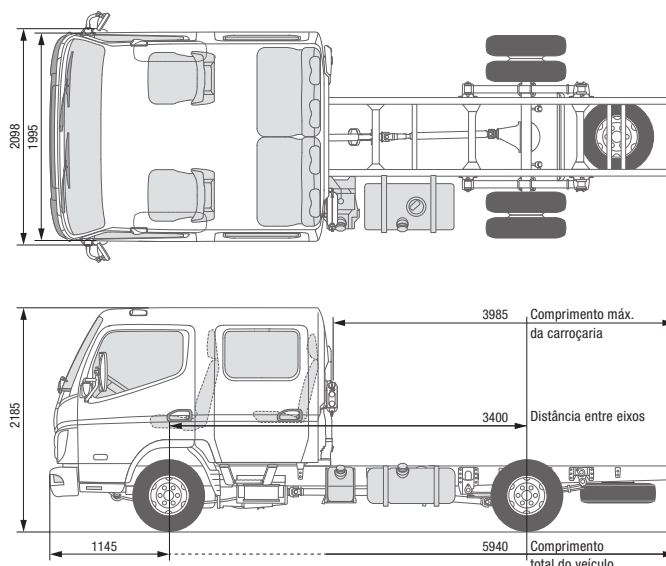


CANTER 3C15D

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15D
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina dupla / 6
Tipo de modelo		46906513
Código de modelo FUSO		FEB01EL4WEUX
DIMENSÕES [MM]		
Distância entre eixos		3400
Comprimento total		5940
Comprimento cabina		2625
Largura total		2098
Largura cabina		1995
Altura total		2185
Largura de via		À frente / atrás
Altura do quadro (na extremidade)		755
Distância ao solo		165
Cabina até eixo traseiro		1875
Cabina até extremidade quadro		3270
Comprimento máx. carroçaria**		3985
Largura do quadro		750
Balanço dianteiro		1145
Balanço traseiro		1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100
PESO [KG]		
Peso vazio*		2295
		À frente* / atrás*
Peso mínimo veículo		2535
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás
Capacidade do reboque		Com / sem travão
Capacidade de carga chassis*		1205
POTÊNCIA CALCULADA		
Velocidade máx.		km/h
Diâmetro viragem mín. [m]		Entre passeios
		Entre paredes

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

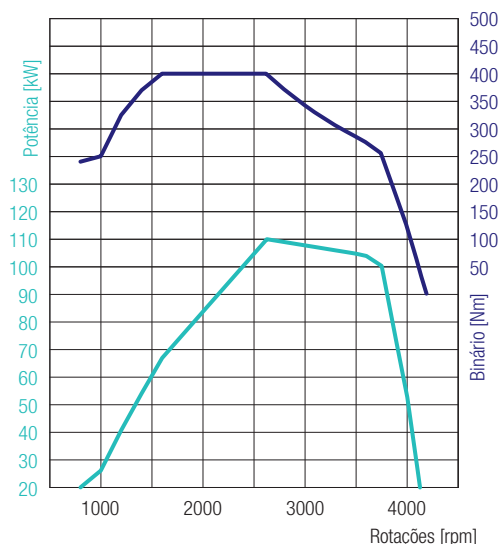

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm @ 1600 rpm
 110 kW @ 2626 rpm

CANTER 3C15D VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à esquerda	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

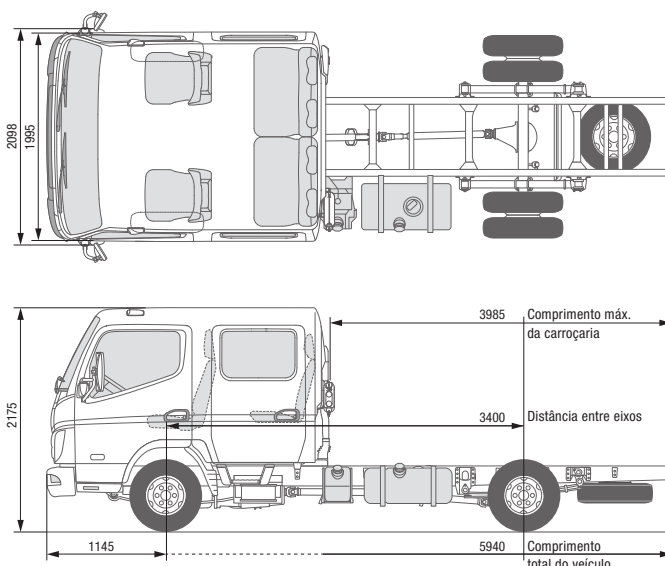

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0


VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15D
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina dupla / 6
Tipo de modelo		46907513
Código de modelo FUSO		FEB01EL3WEUX
DIMENSÕES [MM]		
Distância entre eixos		3400
Comprimento total		5940
Comprimento cabina		2625
Largura total		2098
Largura cabina		1995
Altura total		2175
Largura de via		À frente / atrás 1665 / 1500
Altura do quadro (na extremidade)		760
Distância ao solo		165
Cabina até eixo traseiro		1875
Cabina até extremidade quadro		3270
Comprimento máx. carroçaria**		3985
Largura do quadro		750
Balanço dianteiro		1145
Balanço traseiro		1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100
PESO [KG]		
Peso vazio*		2315
		À frente* / atrás*
Peso mínimo veículo		2565
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás 1950 / 2500
Capacidade do reboque		Com / sem travão 3500 / 750
Capacidade de carga chassis*		1185
POTÊNCIA CALCULADA		
Velocidade máx.		km/h 137
Diâmetro viragem mín. [m]		Entre passeios 11,2
		Entre paredes 12,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.



CANTER 3C15D DUONIC® 2.0
VOLANTE À ESQUERDA


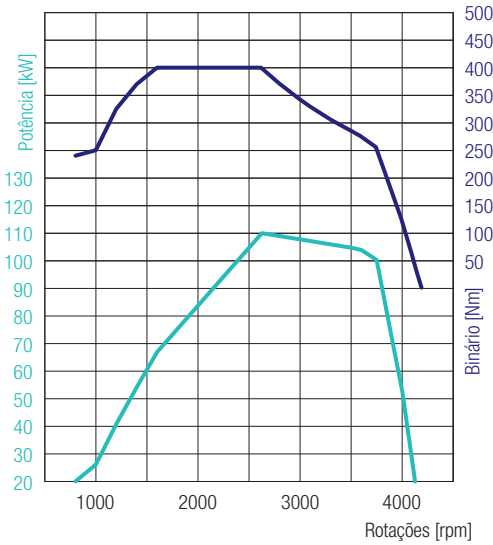


4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)			
Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA		
Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,444


CHASSIS		
Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Pneus duplos atrás
Roda		16 x 5 JK - 110
Direção		Volante à esquerda
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		70 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

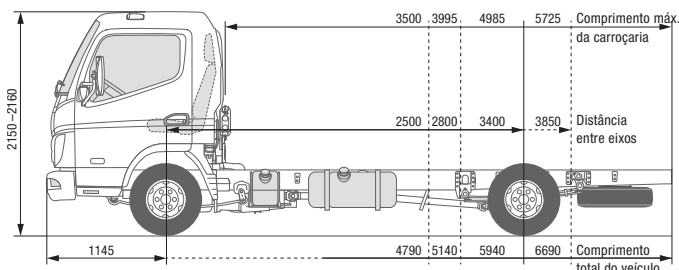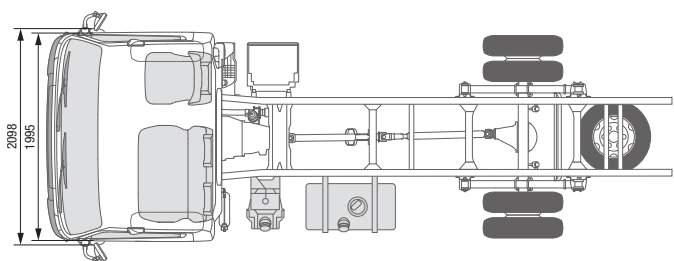

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0 VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46907221	46907321	46907521	46907721
Código de modelo FUSO		FEB01BR3SEUX	FEB01CR3SEUX	FEB01ER3SEUX	FEB01GR3SEUX
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2500	2800	3400	3850
Comprimento total		4790	5140	5940	6690
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2098			
Largura cabina		1995			
Altura total		2160	2155	2155	2150
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1500			
Altura do quadro (na extremidade)		745		765	770
Distância ao solo		165			
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875	3325
Cabina até extremidade quadro		3120	3470	4270	5020
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985	5725
Largura do quadro		750			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1145	1195	1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO [KG]					
Peso vazio*		2060	2070	2095	2110
	À frente* / atrás*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso mínimo veículo		2310	2335	2350	2370
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	1950 / 2500			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		1440	1430	1405	1390
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.	km/h	139			
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre paredes	10,0	11,0	12,6	14,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

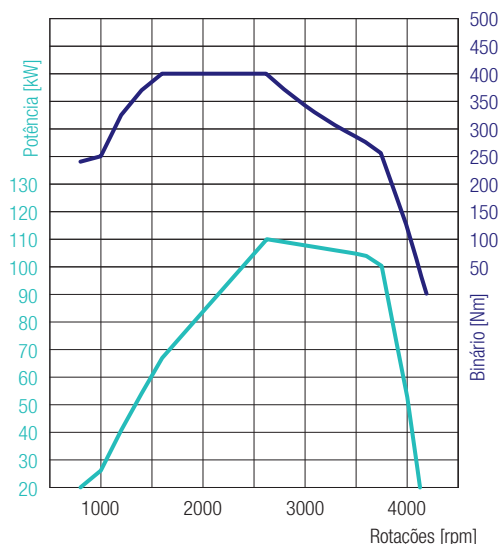

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0 VOLANTE À DIREITA

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à direita	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

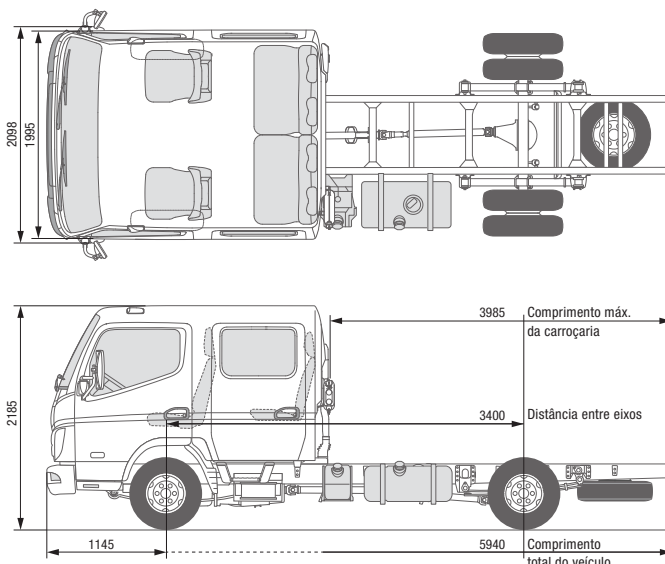

CANTER 3C15D


VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15D
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina dupla / 6
Tipo de modelo		46906523
Código de modelo FUSO		FEB01ER4WEUX
DIMENSÕES [MM]		
Distância entre eixos		3400
Comprimento total		5940
Comprimento cabina		2625
Largura total		2098
Largura cabina		1995
Altura total		2185
Largura de via		À frente / atrás
Altura do quadro (na extremidade)		755
Distância ao solo		165
Cabina até eixo traseiro		1875
Cabina até extremidade quadro		3270
Comprimento máx. carroçaria**		3985
Largura do quadro		750
Balanço dianteiro		1145
Balanço traseiro		1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100
PESO [KG]		
Peso vazio*		2295
À frente* / atrás*		1675 / 620
Peso mínimo veículo		2535
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás
Capacidade do reboque		Com / sem travão
Capacidade de carga chassis*		1205
POTÊNCIA CALCULADA		
Velocidade máx.		km/h
Diâmetro viragem mín. [m]		Entre passeios
		Entre paredes

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




CANTER 3C15D
VOLANTE À DIREITA

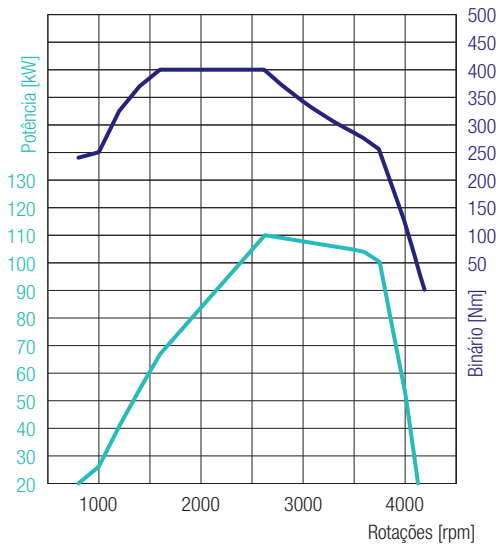

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm


MOTOR (EURO VI)				
Modelo		Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros		4 em linha		
Cilindrada		2998 cm³		
Potência máx.		110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.		400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel		Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador		Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape		DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas	
	Binário à potência máxima	196 Nm		
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651	
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		
CADEIA CINEMÁTICA				
Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás		
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494		
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,111		
CHASSIS				
Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T		
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg		
Pneus		195/75R16C 107/105 R		
		Pneus duplos atrás		
Roda		16 x 5 JK - 110		
Direção		Volante à direita		
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo		
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras		
	À frente/atrás	Travão de disco (217 × 24)		
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa		
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)		
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador		
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas		
Volume do depósito de combustível		70 litros		
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))		

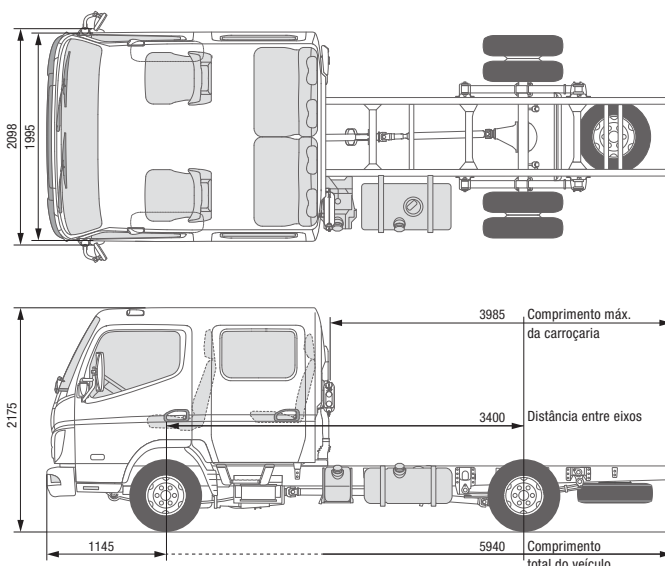

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0 VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		3C15D
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina dupla / 6
Tipo de modelo		46907523
Código de modelo FUSO		FEB01ER3WEUX
DIMENSÕES [MM]		
Distância entre eixos		3400
Comprimento total		5940
Comprimento cabina		2625
Largura total		2098
Largura cabina		1995
Altura total		2175
Largura de via		À frente / atrás 1665 / 1500
Altura do quadro (na extremidade)		760
Distância ao solo		165
Cabina até eixo traseiro		1875
Cabina até extremidade quadro		3270
Comprimento máx. carroçaria**		3985
Largura do quadro		750
Balanço dianteiro		1145
Balanço traseiro		1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100
PESO [KG]		
Peso vazio*		2315
À frente* / atrás*		1690 / 625
Peso mínimo veículo		2565
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás 1950 / 2500
Capacidade do reboque		Com / sem travão 3500 / 750
Capacidade de carga chassis*		1185
POTÊNCIA CALCULADA		
Velocidade máx.		km/h 139
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	11,2
	Entre paredes	12,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

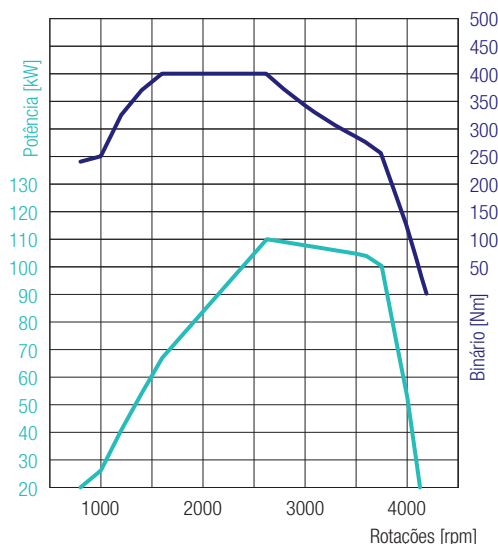

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0 VOLANTE À DIREITA

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,444	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F100T / R015T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	1950 kg/2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 JK - 110	
Direção		Volante à direita	
		Direção de pinhão e cremalheira com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (217 x 24)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Suspensão (mola espiral) com amortecedor/meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

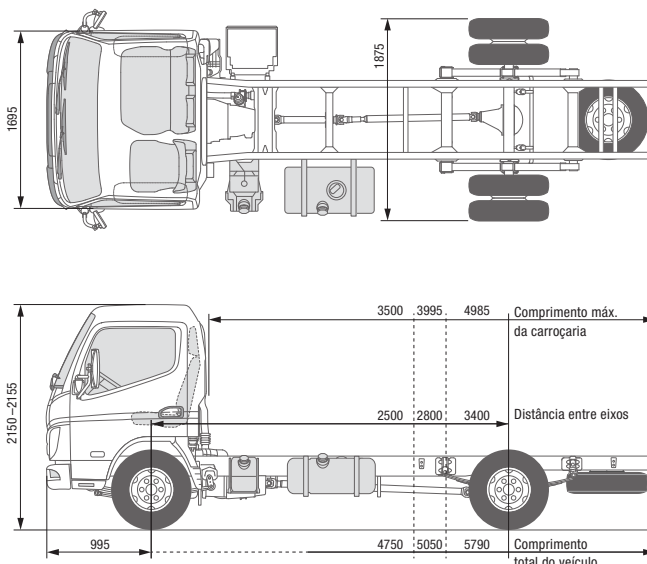


CANTER 6S15

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		6S15		
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3		
Tipo de modelo		46920212	46920312	46920512
Código de modelo FUSO		FEA51BL4SEUB	FEA51CL4SEUB	FEA51EL4SEUB
DIMENSÕES [MM]				
Distância entre eixos		2500	2800	3400
Comprimento total		4640	4990	5790
Comprimento cabina			1510	
Largura total			1875	
Largura cabina			1695	
Altura total		2155	2155	2150
Largura de via		À frente / atrás 1390 / 1435		
Altura do quadro (na extremidade)		790	800	785
Distância ao solo			165	
Cabina até eixo traseiro		1975	2275	2875
Cabina até extremidade quadro		3230	3530	4270
Comprimento máx. carroçaria**		3500	3995	4985
Largura do quadro			700	
Balanço dianteiro			995	
Balanço traseiro		1145	1195	1395
Eixo dianteiro até início carroçaria			625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria			100	
PESO [KG]				
Peso vazio*		2255	2270	2300
À frente* / atrás*		1540 / 715	1535 / 735	1550 / 750
Peso total / peso total de tração autor.			6000 / 9000	
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás 2300 / 4360		
Capacidade do reboque		Com / sem travão	3000 / 750	
Capacidade de carga chassis*		3745	3730	3700
POTÊNCIA CALCULADA				
Velocidade máx.		km/h	141	
Diâmetro viragem mín. [m]		Entre passeios	10,2	13,4
		Entre paredes	11,4	14,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

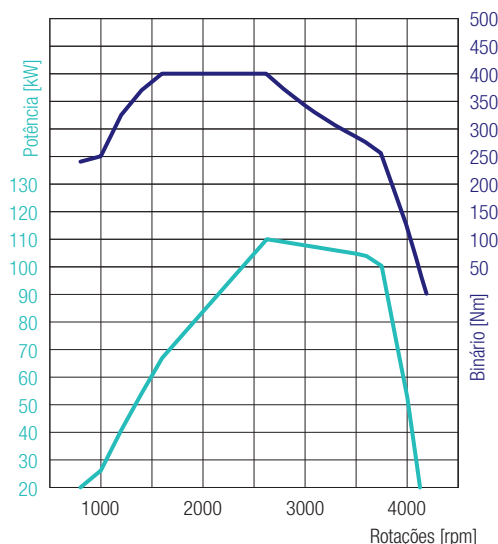

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

CANTER 6S15

VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm ³		
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm		
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	DPF + SCR		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,444	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F200T / R030T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	2300 kg/4360 kg	
Pneus		205/75R16C 113/111 Q	
		Pneus duplos atrás	
Roda		16 x 5 1/2K - 115 - 8 t - 5 parafusos nas rodas	
Direção		Volante à esquerda	
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de disco (235 x 40)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		70 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

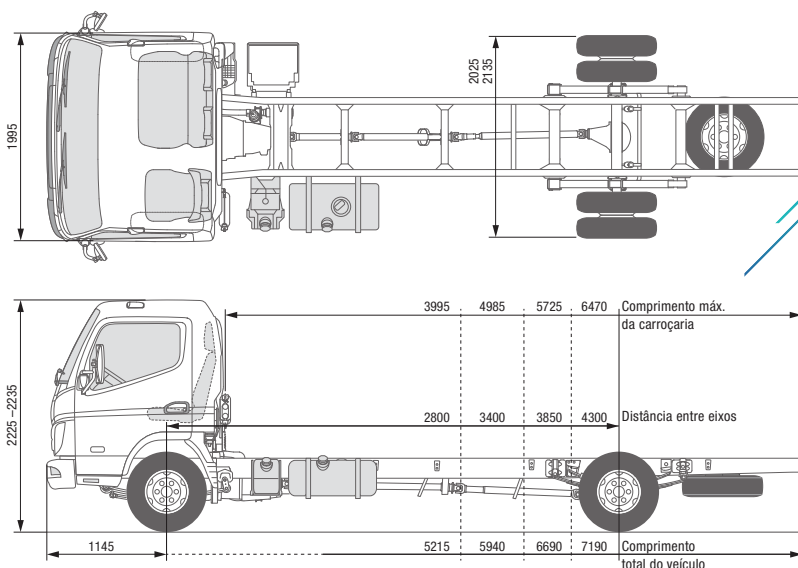

CANTER 7C15

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina simples / 3

Tipo de modelo

46922312

46922512

46922712

46922812

Código de modelo FUSO

FEB71CL4SEUB

FEB71EL4SEUB

FEB71GL4SEUB

FEC71HL4SEUB

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos	2800	3400	3850	4300
Comprimento total	5140	5940	6690	7190
Comprimento cabina	1625			
Largura total	2025			2135
Largura cabina	1995			
Altura total	2225	2225	2225	2235
Largura de via	À frente / atrás 1665 / 1560			1665 / 1670
Altura do quadro (na extremidade)	845			840
Distância ao solo	185			
Cabina até eixo traseiro	2275	2875	3325	3775
Cabina até extremidade quadro	3545	4270	5020	5520
Comprimento máx. carroçaria**	3995	4985	5725	6470
Largura do quadro	750			850
Balanço dianteiro	1145			
Balanço traseiro	1195	1395	1695	1745
Eixo dianteiro até início carroçaria	625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria	100			

PESO [KG]


Peso vazio*		2560	2595	2615	2655
	À frente* / atrás*	1680 / 880	1695 / 900	1700 / 915	1710 / 945
Peso total / peso total de tração autor.	7490 / 10990				
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	3100 / 5800	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		4940	4905	4885	4845

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.	km/h	130			
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	10,4	12,2	13,8	15,2
	Entre paredes	11,8	13,8	15,2	16,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

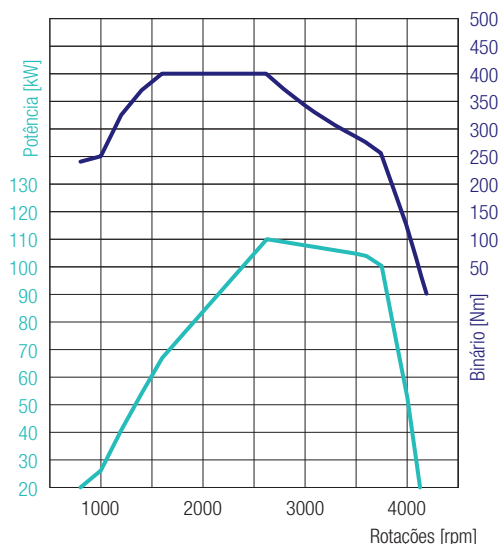

CANTER 7C15 VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm ³			
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm			
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100/5800 kg (2800 mm); 3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

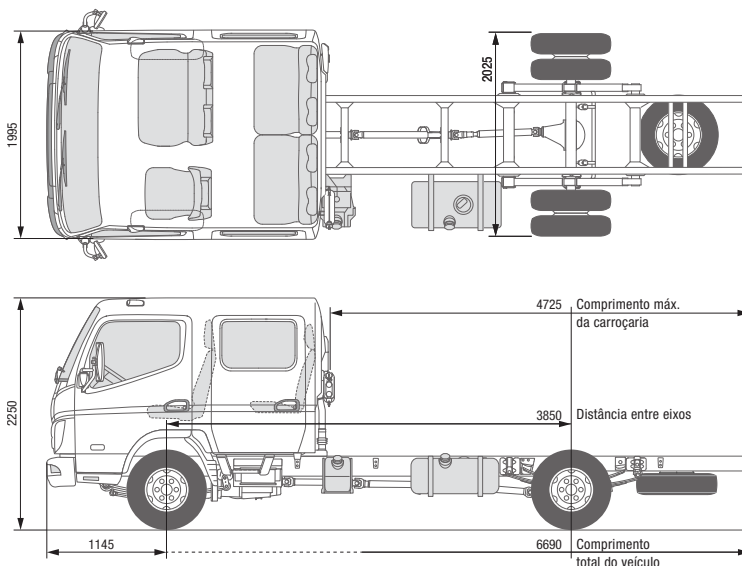

CANTER 7C15D

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina dupla / 7

Tipo de modelo

46922714

Código de modelo FUSO

FEB71GL4WEUB

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

3850

Comprimento total

6690

Comprimento cabina

2625

Largura total

2025

Largura cabina

1995

Altura total

2250

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

Altura do quadro (na extremidade)

845

Distância ao solo

185

Cabina até eixo traseiro

2325

Cabina até extremidade quadro

4020

Comprimento máx. carroçaria**

4725

Largura do quadro

750

Balanço dianteiro

1145

Balanço traseiro

1695

Eixo dianteiro até início carroçaria

1625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2830

À frente* / atrás*

1840 / 990

Peso total / peso total de tração autor.

7490 / 10990

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

3100 / 5740

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis*

4670

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios


13,8

Entre paredes

15,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

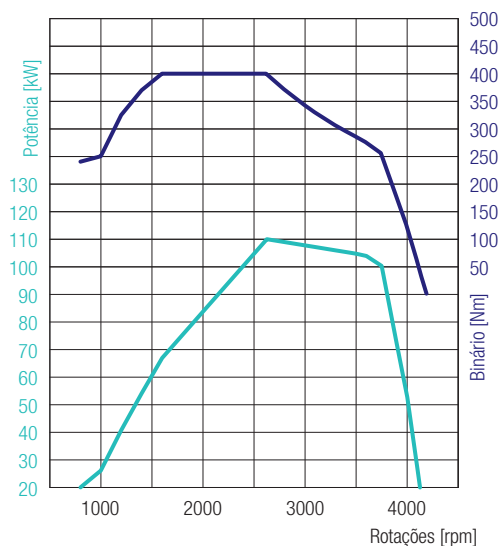**4P10 – 110 kW (150 CV)**

400 Nm @ 1600 rpm

110 kW @ 2626 rpm

CANTER 7C15D

VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm ³			
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm			
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS


Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg/5740 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

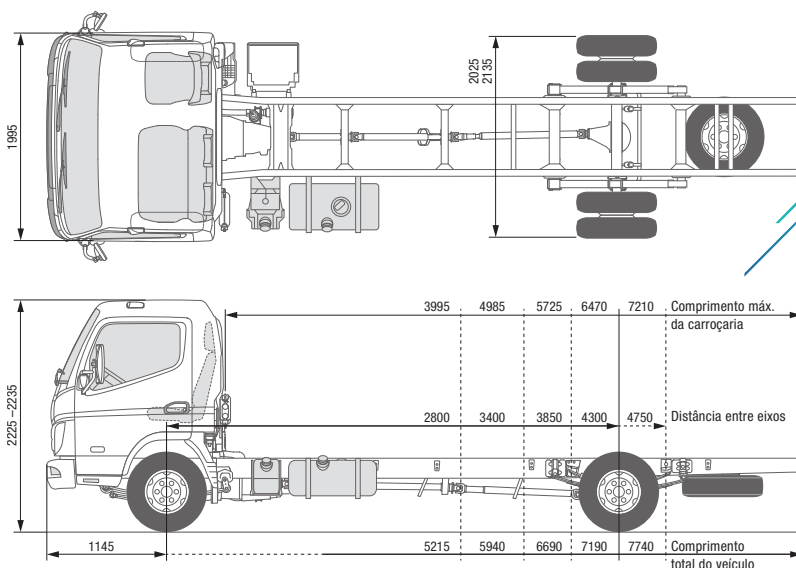

CANTER 7C15
VOLANTE À DIREITA

Modelo / Tipo de Veículo		7C15				
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3				
Tipo de modelo		46922322	46922522	46922722	46922822	46922925
Código de modelo FUSO		FEB71CR4SEUB	FEB71ER4SEUB	FEB71GR4SEUB	FEC71HR4SEUB	FEC71KR4SEUB
DIMENSÕES [MM]						
Distância entre eixos		2800	3400	3850	4300	4750
Comprimento total		5140	5940	6690	7190	7740
Comprimento cabina		1625				
Largura total		2025			2135	
Largura cabina		1995				
Altura total		2225	2225	2225	2235	2235
Largura de via		À frente / atrás		1665 / 1560		
Altura do quadro (na extremidade)		845			840	845
Distância ao solo		185				
Cabina até eixo traseiro		2275	2875	3325	3775	4225
Cabina até extremidade quadro		3545	4270	5020	5520	6070
Comprimento máx. carroçaria**		3995	4985	5725	6470	7210
Largura do quadro		750			850	
Balanço dianteiro		1145				
Balanço traseiro		1195	1395	1695	1745	1845
Eixo dianteiro até início carroçaria		625				
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100				
PESO [KG]						
Peso vazio*		2560	2595	2615	2655	2675
À frente* / atrás*		1680 / 880	1695 / 900	1700 / 915	1710 / 945	1740 / 935
Peso total / peso total de tração autor.		7490 / 10990				
Cargas sobre os eixos*		3100 / 5800		3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680
Capacidade do reboque		Com / sem travão		3500 / 750		
Capacidade de carga chassis*		4940	4905	4885	4845	4825
POTÊNCIA CALCULADA						
Velocidade máx.		km/h			130	
Diâmetro viragem mín. [m]		Entre passeios	10,4	12,2	13,8	15,2
		Entre paredes	11,8	13,8	15,2	16,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

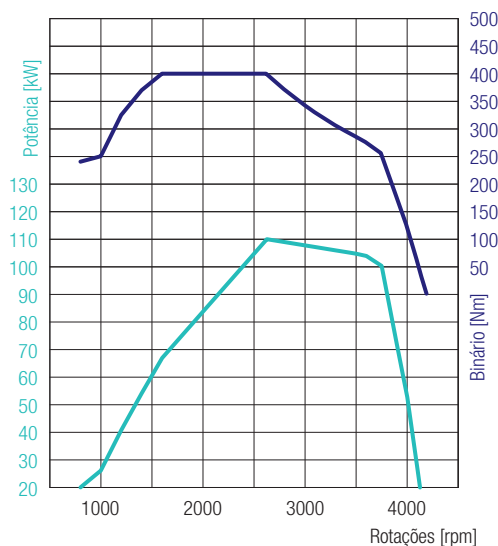**4P10 – 110 kW (150 CV)**

400 Nm @ 1600 rpm

110 kW @ 2626 rpm

CANTER 7C15

VOLANTE À DIREITA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm ³			
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm			
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3,1/5,8 t kg (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à direita
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

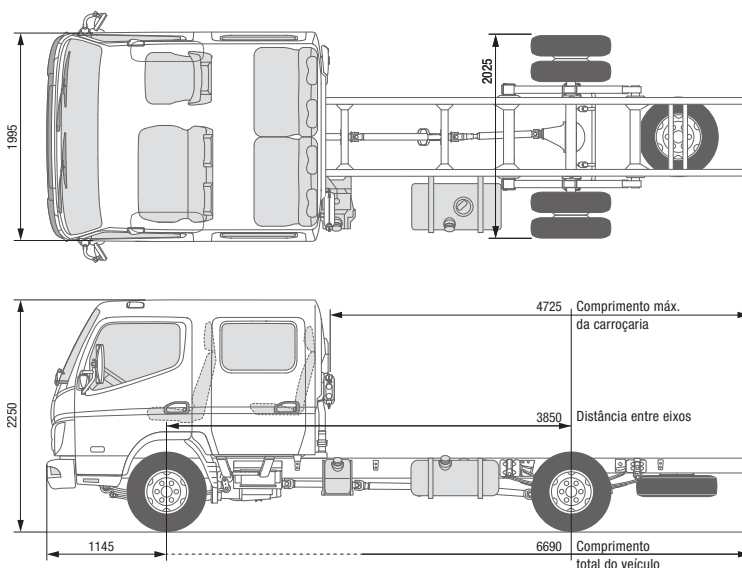

CANTER 7C15D

VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina dupla / 7

Tipo de modelo

46922724

Código de modelo FUSO

FEB71GR4WEUB

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos		3850
Comprimento total		6690
Comprimento cabina		2625
Largura total		2025
Largura cabina		1995
Altura total		2250
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1560
Altura do quadro (na extremidade)		845
Distância ao solo		185
Cabina até eixo traseiro		2325
Cabina até extremidade quadro		4020
Comprimento máx. carroçaria**		4725
Largura do quadro		750
Balanço dianteiro		1145
Balanço traseiro		1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100


PESO [KG]

Peso vazio*		2830
	À frente* / atrás*	1840 / 990
Peso total / peso total de tração autor.		7490 / 10990
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	3100 / 5740
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750
Capacidade de carga chassis*		4670

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.	km/h	130
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	13,8
	Entre paredes	15,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

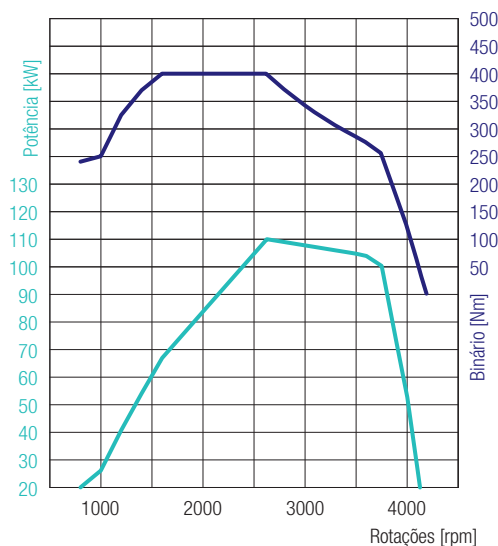**4P10 – 110 kW (150 CV)**

400 Nm @ 1600 rpm

110 kW @ 2626 rpm

CANTER 7C15D

VOLANTE À DIREITA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm ³			
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm			
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg/5740 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à direita
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

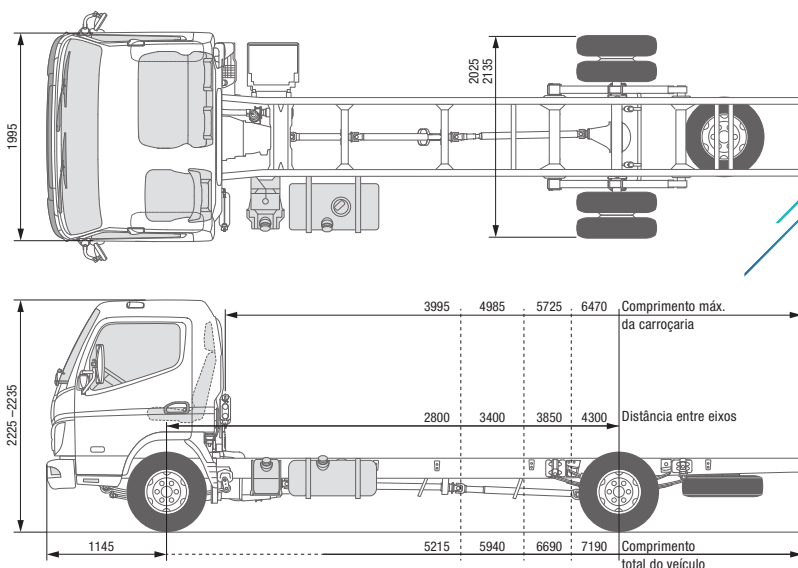


CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		7C15			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46923312	46923512	46923712	46923812
Código de modelo FUSO		FEB71CL3SEUB	FEB71EL3SEUB	FEB71GL3SEUB	FEC71HL3SEUB
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2800	3400	3850	4300
Comprimento total		5140	5940	6690	7190
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2025			2135
Largura cabina		1995			
Altura total		2225	2225	2225	2235
Largura de via		À frente / atrás		1665 / 1560	1665 / 1670
Altura do quadro (na extremidade)		845			840
Distância ao solo		185			
Cabina até eixo traseiro		2275	2875	3325	3775
Cabina até extremidade quadro		3545	4270	5020	5520
Comprimento máx. carroçaria**		3995	4985	5725	6470
Largura do quadro		750			850
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1195	1395	1695	1745
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO [KG]					
Peso vazio*		2575	2610	2630	2670
	À frente* / atrás*	1690 / 885	1705 / 905	1715 / 915	1725 / 945
Peso total / peso total de tração autor.		7490 / 10990			
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás		3100 / 5740	3100 / 5680
Capacidade do reboque		Com / sem travão		3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		4925	4890	4870	4830
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.		km/h		130	
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	10,4	12,2	13,8	15,2
	Entre paredes	11,8	13,8	15,2	16,6

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

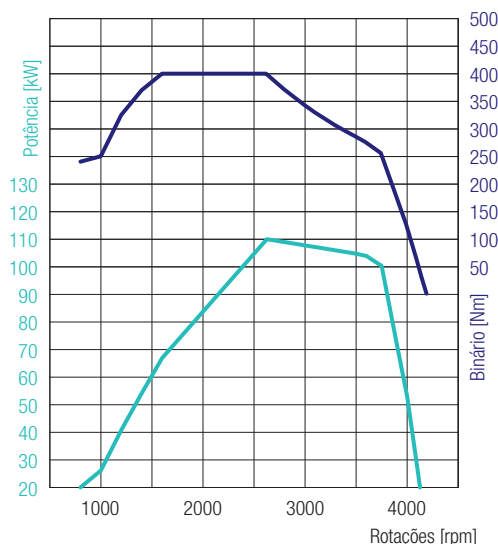

CANTER 7C15 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm			
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg / 5680 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

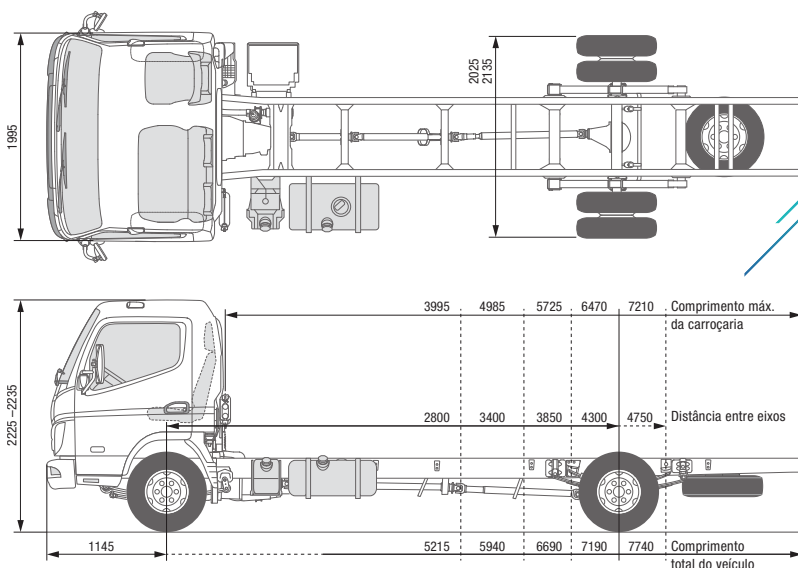

CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina simples / 3

Tipo de modelo

46923322

46923522

46923722

46923822

46923925

Código de modelo FUSO

FEB71CR3SEUB

FEB71ER3SEUB

FEB71GR3SEUB

FEC71HR3SEUB

FEC71KR3SEUB

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

2800

3400

3850

4300

4750

Comprimento total

5140

5940

6690

7190

7740

Comprimento cabina

1625

Largura total

2025

2135

Largura cabina

1995

Altura total

2225

2235

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

1665 / 1670

Altura do quadro (na extremidade)

845

840

845

Distância ao solo

185

Cabina até eixo traseiro

2275

2875

3325

3775

4225

Cabina até extremidade quadro

3545

4270

5020

5520

6070

Comprimento máx. carroçaria**

3995

4985

5725

6470

7210

Largura do quadro

750

850

Balanço dianteiro

1145

Balanço traseiro

1195

1395

1695

1745

1845

Eixo dianteiro até início carroçaria

625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2575

2610

2630

2670

2690

À frente* / atrás*

1690 / 885

1705 / 905

1715 / 915

1725 / 945

1740 / 950

Peso total / peso total de tração autor.

7490 / 10990

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

3100 / 5800

3100 / 5800

3100 / 5740

3100 / 5680

3100 / 5640

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis*

4925

4890

4870

4830

4810

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios

10,4

12,2

13,8

15,2

16,6

Entre paredes

11,8

13,8

15,2

16,6

18,0


* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.



CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

VOLANTE À DIREITA

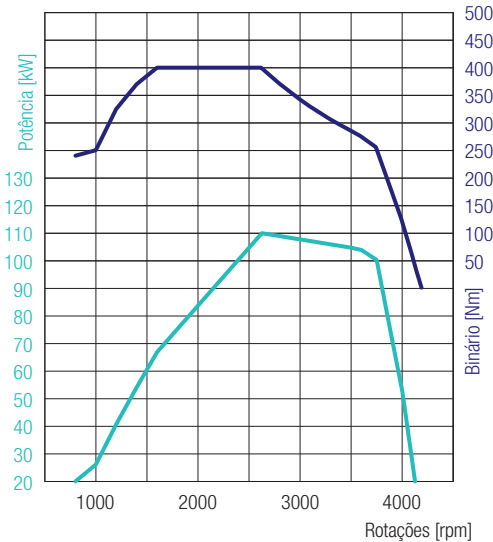

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm @ 1600 rpm
110 kW @ 2626 rpm

MOTOR (EURO VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	110 kW (150 CV) / 2626 rpm			
Binário máx.	400 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875


CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3,1/5,8 t (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à direita
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))



CANTER 7C18

VOLANTE À ESQUERDA

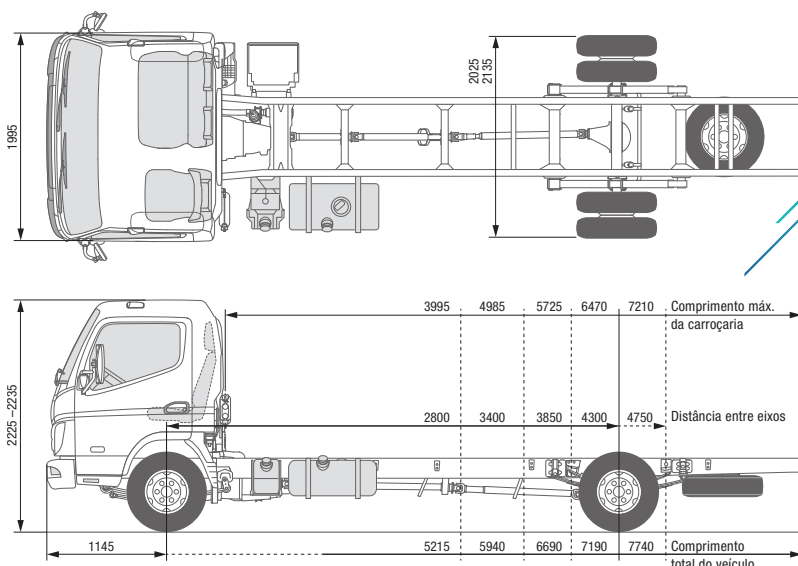


MODELO / TIPO DE VEÍCULO		7C18				
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3				
Tipo de modelo		46925312	46925512	46925712	46925812	46925915
Código de modelo FUSO		FEB71CL4SEUC	FEB71EL4SEUC	FEB71GL4SEUC	FEC71HL4SEUC	FEC71KL4SEUC
DIMENSÕES [MM]						
Distância entre eixos		2800	3400	3850	4300	4750
Comprimento total		5140	5940	6690	7190	7740
Comprimento cabina		1625				
Largura total		2025			2135	
Largura cabina		1995				
Altura total		2225			2235	
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1560			1665 / 1670	
Altura do quadro (na extremidade)		845			840	845
Distância ao solo		185				
Cabina até eixo traseiro		2275	2875	3325	3775	4225
Cabina até extremidade quadro		3545	4270	5020	5520	6070
Comprimento máx. carroçaria**		3995	4985	5725	6470	7210
Largura do quadro		750			850	
Balanço dianteiro		1145				
Balanço traseiro		1195	1395	1695	1745	1845
Eixo dianteiro até início carroçaria		625				
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100				
PESO [KG]						
Peso vazio*		2560	2595	2615	2655	2675
	À frente* / atrás*	1680 / 880	1695 / 900	1700 / 915	1710 / 945	1740 / 935
Peso total / peso total de tração autor.		7490 / 10990				
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	3100 / 5800	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680	3100 / 5640
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750				
Capacidade de carga chassis*		4940	4905	4885	4845	4825
POTÊNCIA CALCULADA						
Velocidade máx.	km/h	130				
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	12,2	12,2	13,8	15,2	16,6
	Entre paredes	13,8	13,8	15,2	16,6	18,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




CANTER 7C18
VOLANTE À ESQUERDA

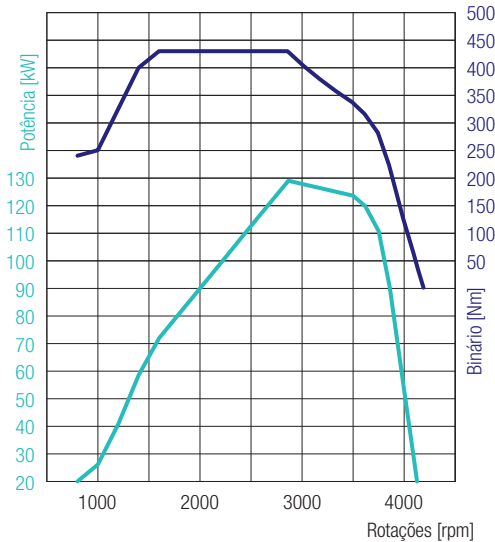

4P10 – 129 kW (175 CV)
430 Nm @ 1600 rpm
129 kW @ 2865 rpm

MOTOR (EURO VI)				
Modelo		Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros		4 em linha		
Cilindrada		2998 cm³		
Potência máx.		129 kW (175 CV) / 2865 rpm		
Binário máx.		430 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel		Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador		Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape		SCR + DPF		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		
CADEIA CINEMÁTICA				
Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás		
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494		
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875		
CHASSIS				
Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T		
	Capacidade de carga à frente/atrás	3,1/5,8 t kg (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)		
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M		
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento		
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas		
Direção		Volante à esquerda		
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo		
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras		
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)		
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa		
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)		
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador		
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas		
Volume do depósito de combustível		100 litros		
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))		

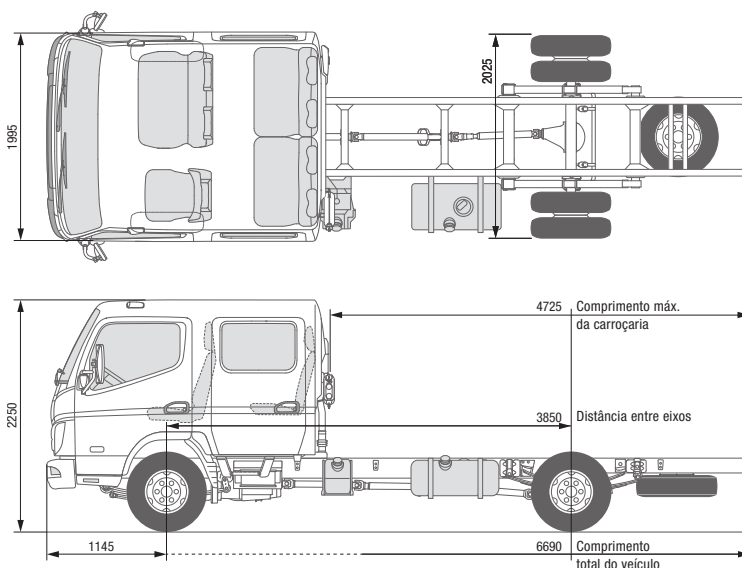


CANTER 7C18D

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO			7C18D
Tipo de cabina / ocupantes			Conforto, cabina dupla / 7
Tipo de modelo			46925714
Código de modelo FUSO			FEB71GL4WEUC
DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos			3850
Comprimento total			6690
Comprimento cabina			2625
Largura total			2025
Largura cabina			1995
Altura total			2250
Largura de via			À frente / atrás 1665 / 1560
Altura do quadro (na extremidade)			845
Distância ao solo			185
Cabina até eixo traseiro			2325
Cabina até extremidade quadro			4020
Comprimento máx. carroçaria**			4725
Largura do quadro			750
Balanço dianteiro			1145
Balanço traseiro			1695
Eixo dianteiro até início carroçaria			1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria			100
PESO [KG]			
Peso vazio*			2830
À frente* / atrás*			1840 / 990
Peso total / peso total de tração autor.			7490 / 10990
Cargas sobre os eixos*			À frente / atrás 3100 / 5740
Capacidade do reboque			Com / sem travão 3500 / 750
Capacidade de carga chassis*			4670
POTÊNCIA CALCULADA			
Velocidade máx.			km/h 130
Diâmetro viragem mín. [m]			Entre passeios 13,8
			Entre paredes 15,2

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

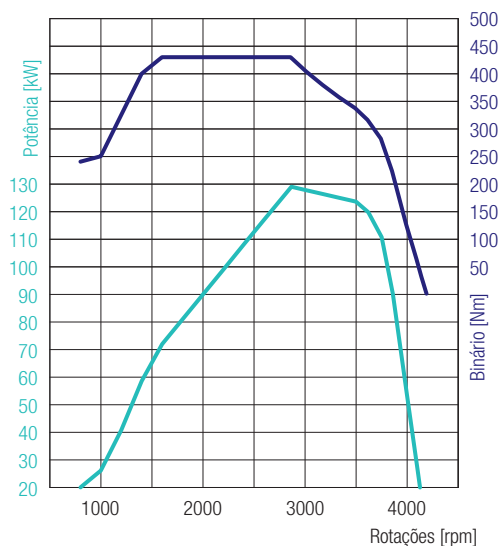

4P10 – 129 kW (175 CV)
 430 Nm @ 1600 rpm
 129 kW @ 2865 rpm

CANTER 7C18D

VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm ³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg/5740 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

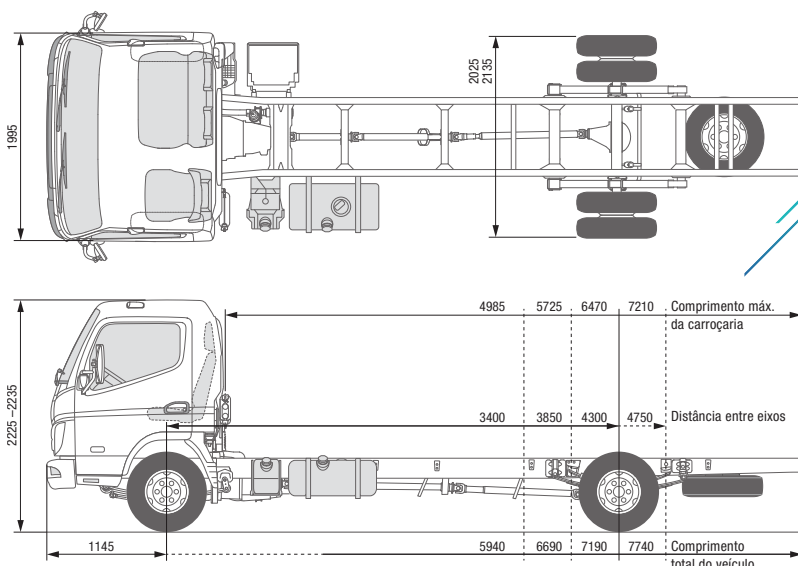

CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina simples / 3

Tipo de modelo

46926512

46926712

46926812

46926915

Código de modelo FUSO

FEB71EL3SEUC

FEB71GL3SEUC

FEC71HL3SEUC

FEC71KL3SEUC

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

3400

3850

4300

4750

Comprimento total

5940

6690

7190

7740

Comprimento cabina

1625

Largura total

2025

2135

Largura cabina

1995

Altura total

2225

2235

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

1665 / 1670

Altura do quadro (na extremidade)

845

840

845

Distância ao solo

185

Cabina até eixo traseiro

2875

3325

3775

4225

Cabina até extremidade quadro

4270

5020

5520

6070

Comprimento máx. carroçaria**

4985

5725

6470

7210

Largura do quadro

750

850

Balanço dianteiro

1145

Balanço traseiro

1395

1695

1745

1845

Eixo dianteiro até início carroçaria

625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2610

2630

2670

2690

À frente* / atrás*

1705 / 905

1715 / 915

1725 / 945

1740 / 950

Peso total / peso total de tração autor.

7490 / 10990

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

3100 / 5800

3100 / 5740

3100 / 5680

3100 / 5640

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis*

4890

4870

4830

4810

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios

12,2

13,8

15,2

16,6

Entre paredes

13,8


15,2

16,6

18,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

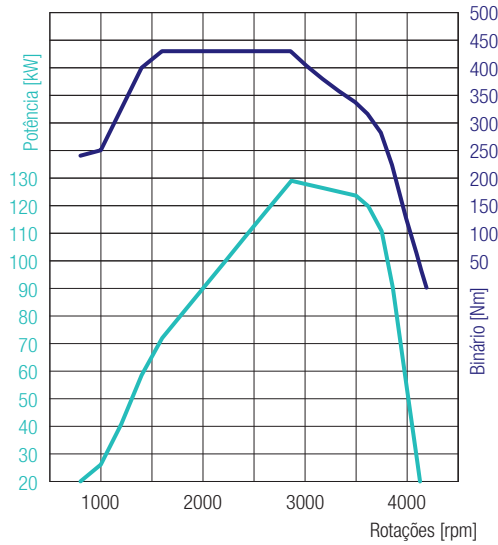

CANTER 7C18 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 129 kW (175 CV)
430 Nm @ 1600 rpm
129 kW @ 2865 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm); 3100/5640 kg (4750 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

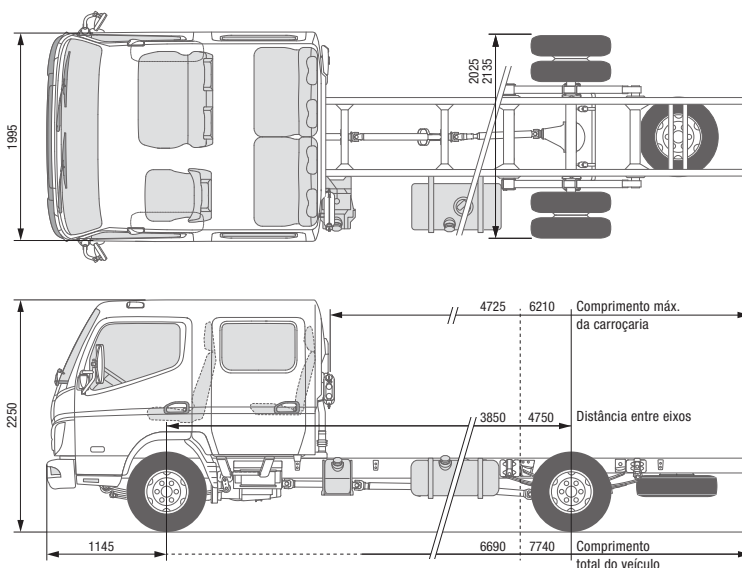

CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina dupla / 7

Tipo de modelo

46926714

46926914

Código de modelo FUSO

FEB71GL3WEUC

FEC71KL3WEUC

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos		3850	4750
Comprimento total		6690	7740
Comprimento cabina		2625	
Largura total		2025	2135
Largura cabina		1995	
Altura total		2250	
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1560	1665 / 1670
Altura do quadro (na extremidade)		845	
Distância ao solo		185	
Cabina até eixo traseiro		2325	3225
Cabina até extremidade quadro		4020	5070
Comprimento máx. carroçaria**		4725	6210
Largura do quadro		750	850
Balanço dianteiro		1145	
Balanço traseiro		1695	1845
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100	


PESO [KG]

Peso vazio*		2850	2910
	À frente* / atrás*	1860 / 990	1905 / 1005
Peso total / peso total de tração autor.		7490 / 10990	
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	3100 / 5740	3100 / 5640
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		4650	4590

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.	km/h	130	
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	13,8	16,6
	Entre paredes	15,2	18,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

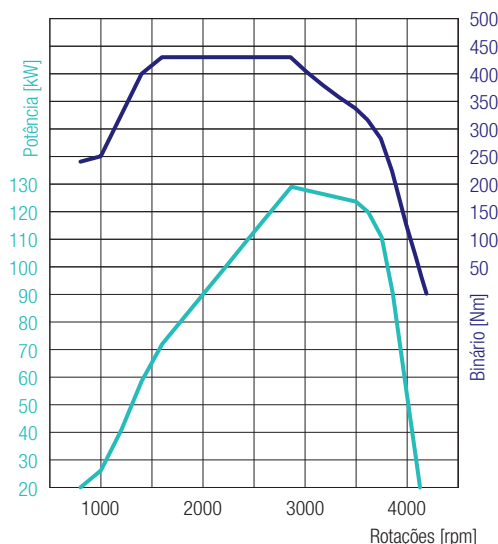

4P10 – 129 kW (175 CV)
 430 Nm @ 1600 rpm
 129 kW @ 2865 rpm

CANTER 7C18D DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg / 5740 kg (3850 mm) 3100 kg / 5640 kg (4750 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

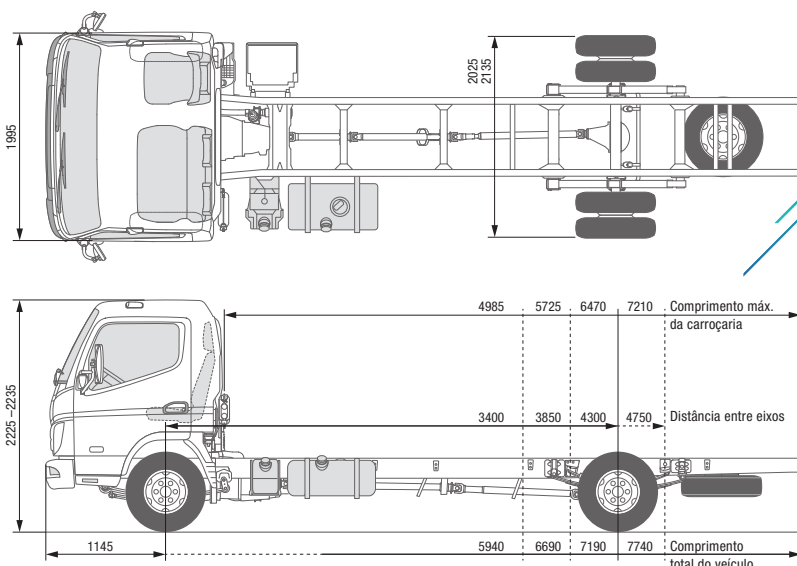

CANTER 7C18 DUONIC® 2.0 VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina simples / 3

Tipo de modelo

46926522

46926722

46926822

46926925

Código de modelo FUSO

FEB71ER3SEUC

FEB71GR3SEUC

FEC71HR3SEUC

FEC71KR3SEUC

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos

3400

3850

4300

4750

Comprimento total

5940

6690

7190

7740

Comprimento cabina

1625

Largura total

2025

2135

Largura cabina

1995

Altura total

2225

2235

Largura de via

À frente / atrás

1665 / 1560

1665 / 1670

Altura do quadro (na extremidade)

845

840

845

Distância ao solo

185

Cabina até eixo traseiro

2875

3325

3775

4225

Cabina até extremidade quadro

4270

5020

5520

6070

Comprimento máx. carroçaria**

4985

5725

6470

7210

Largura do quadro

750

850

Balanço dianteiro

1145

Balanço traseiro

1395

1695

1745

1845

Eixo dianteiro até início carroçaria

625

Distância recomendada entre cabina e carroçaria

100

PESO [KG]

Peso vazio*

2610

2630

2670

2690

À frente* / atrás*

1705 / 905

1715 / 915

1725 / 945

1740 / 950

Peso total / peso total de tração autor.

7490 / 10990

Cargas sobre os eixos*

À frente / atrás

3100 / 5800

3100 / 5740

3100 / 5680

3100 / 5640

Capacidade do reboque

Com / sem travão

3500 / 750

Capacidade de carga chassis*

4890

4870

4830

4810

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.

km/h

130

Diâmetro viragem mín. [m]

Entre passeios

12,2

13,8

15,2

16,6

Entre paredes

13,8

15,2

16,6

18,0


* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

VOLANTE À DIREITA

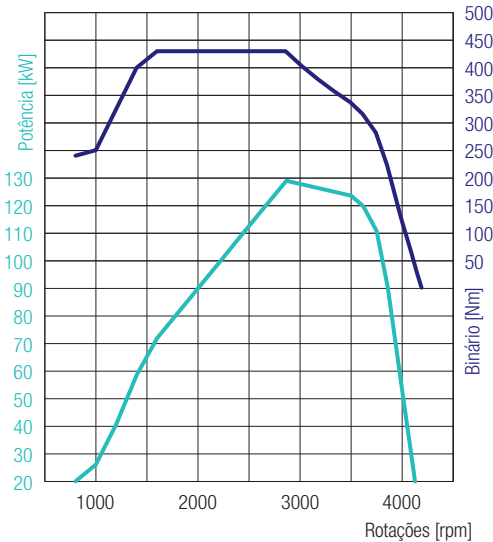

4P10 – 129 kW (175 CV)
430 Nm @ 1600 rpm
129 kW @ 2865 rpm

MOTOR (EURO VI)				
Modelo		Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros		4 em linha		
Cilindrada		2998 cm³		
Potência máx.		129 kW (175 CV) / 2865 rpm		
Binário máx.		430 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel		Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador		Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape		SCR + DPF		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		
CADEIA CINEMÁTICA				
Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás		
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397		
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875		
CHASSIS				
Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T		
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm); 3100/5640 kg (4750 mm)		
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M		
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento		
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas		
Direção		Volante à direita		
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo		
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras		
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)		
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa		
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)		
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador		
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas		
Volume do depósito de combustível		100 litros		
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))		

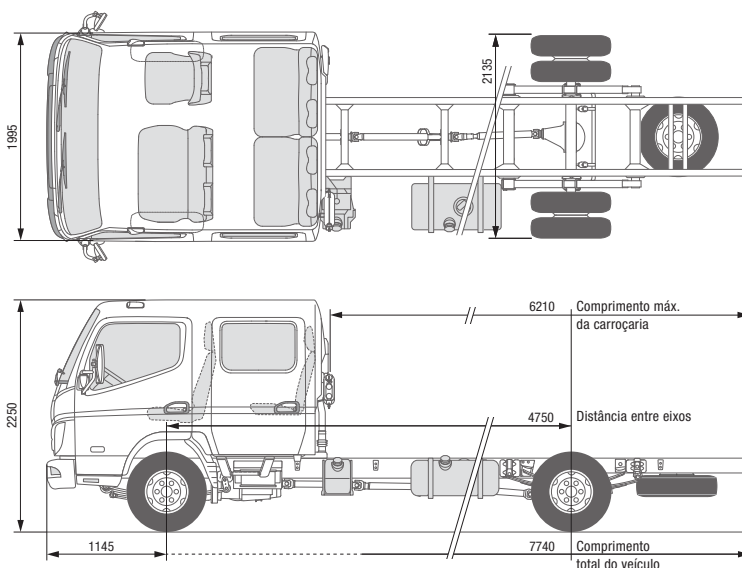

CANTER 7C18D DUONIC® 2.0 VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina dupla / 7

Tipo de modelo

46926924

Código de modelo FUSO

FEC71KR3WEUC

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos		4750
Comprimento total		7740
Comprimento cabina		2625
Largura total		2135
Largura cabina		1995
Altura total		2250
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1670
Altura do quadro (na extremidade)		845
Distância ao solo		185
Cabina até eixo traseiro		3225
Cabina até extremidade quadro		5070
Comprimento máx. carroçaria**		6210
Largura do quadro		850
Balanço dianteiro		1145
Balanço traseiro		1845
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100

PESO [KG]

Peso vazio*		2910
	À frente* / atrás*	1905 / 1005
Peso total / peso total de tração autor.		7490 / 10990
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	3100 / 5640
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750
Capacidade de carga chassis*		4590

POTÊNCIA CALCULADA


Velocidade máx.	km/h	130
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	16,6
	Entre paredes	18,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.



CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

VOLANTE À DIREITA

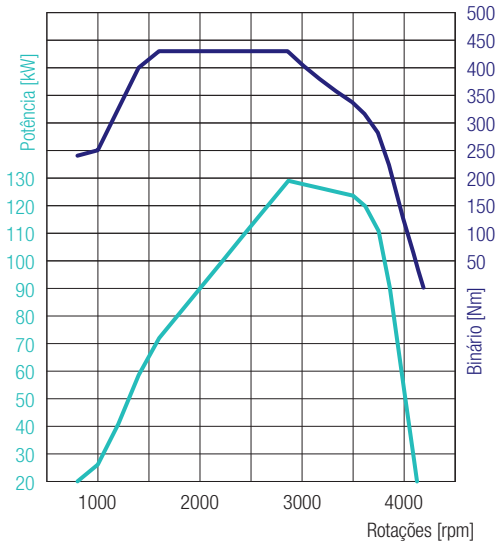

4P10 – 129 kW (175 CV)
430 Nm @ 1600 rpm
129 kW @ 2865 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg/6000 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à direita
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))

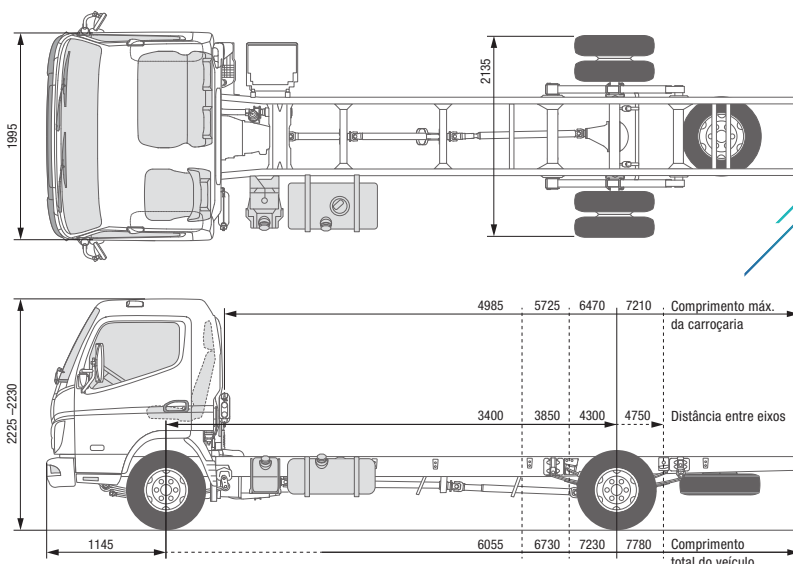


CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		9C18				
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3				
Tipo de modelo		46927512	46927712	46927812	46927915	
Código de modelo FUSO		FECX1EL3SEUC	FECX1GL3SEUC	FECX1HL3SEUC	FECX1KL3SEUC	
DIMENSÕES [MM]						
Distância entre eixos		3400	3850	4300	4750	
Comprimento total		5940	6690	7190	7740	
Comprimento cabina		1625				
Largura total		2135				
Largura cabina		1995				
Altura total		2230		2225		
Largura de via		À frente / atrás		1665 / 1670		
Altura do quadro (na extremidade)		845	850	845		
Distância ao solo		185				
Cabina até eixo traseiro		2875	3325	3775	4225	
Cabina até extremidade quadro		4345	5020	5520	6070	
Comprimento máx. carroçaria**		4985	5725	6470	7210	
Largura do quadro		850				
Balanço dianteiro		1145				
Balanço traseiro		1395	1695	1745	1845	
Eixo dianteiro até início carroçaria		625				
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100				
PESO [KG]						
Peso vazio*			2615	2645	2680	2700
		À frente* / atrás*	1730 / 885	1710 / 935	1740 / 940	1760 / 940
Peso total / peso total de tração autor.		8550 / 12050				
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás				3100 / 5800
Capacidade do reboque		Com / sem travão		3500 / 750		
Capacidade de carga chassis*		5935	5905	5870	5850	
POTÊNCIA CALCULADA						
Velocidade máx.		km/h		129		
Diâmetro viragem mín. [m]		Entre passeios	12,2	13,8	15,2	16,6
		Entre paredes	13,8	15,2	16,6	18,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

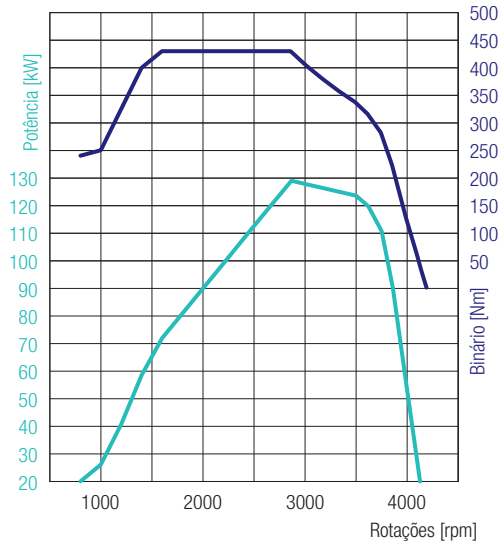

CANTER 9C18 DUONIC® 2.0 VOLANTE À ESQUERDA

4P10 – 129 kW (175 CV)
430 Nm @ 1600 rpm
129 kW @ 2865 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	5,714

CHASSIS


Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg/5800 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à esquerda
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah – 760 A (EN))

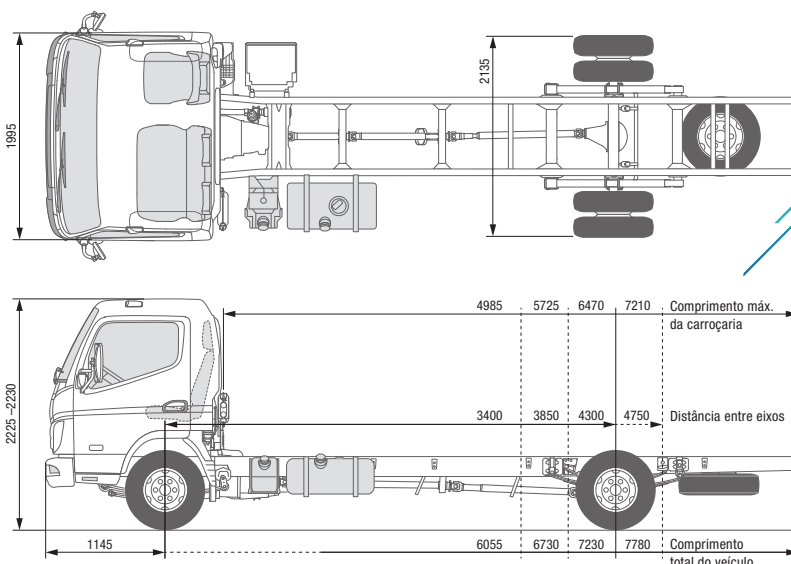

CANTER 9C18 DUONIC® 2.0 VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		9C18			
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Tipo de modelo		46927522	46927722	46927822	46927925
Código de modelo FUSO		FECX1ER3SEUC	FECX1GR3SEUC	FECX1HR3SEUC	FECX1KR3SEUC
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		3400	3850	4300	4750
Comprimento total		5940	6690	7190	7740
Comprimento cabina		1625			
Largura total		2135			
Largura cabina		1995			
Altura total		2230		2225	
Largura de via		À frente / atrás		1665 / 1670	
Altura do quadro (na extremidade)		845	850	845	
Distância ao solo		185			
Cabina até eixo traseiro		2875	3325	3775	4225
Cabina até extremidade quadro		4345	5020	5520	6070
Comprimento máx. carroçaria**		4985	5725	6470	7210
Largura do quadro		850			
Balanço dianteiro		1145			
Balanço traseiro		1395	1695	1745	1845
Eixo dianteiro até início carroçaria		625			
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100			
PESO [KG]					
Peso vazio*		2615	2645	2680	2700
	À frente* / atrás*	1730 / 885	1710 / 935	1740 / 940	1760 / 940
Peso total / peso total de tração autor.		8550 / 12050			
Cargas sobre os eixos*		À frente / atrás 3100 / 5800			
Capacidade do reboque		Com / sem travão 3500 / 750			
Capacidade de carga chassis*		5935	5905	5870	5850
POTÊNCIA CALCULADA					
Velocidade máx.		km/h 129			
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	12,2	13,8	15,2	16,6
	Entre paredes	13,8	15,2	16,6	18,0

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação. Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

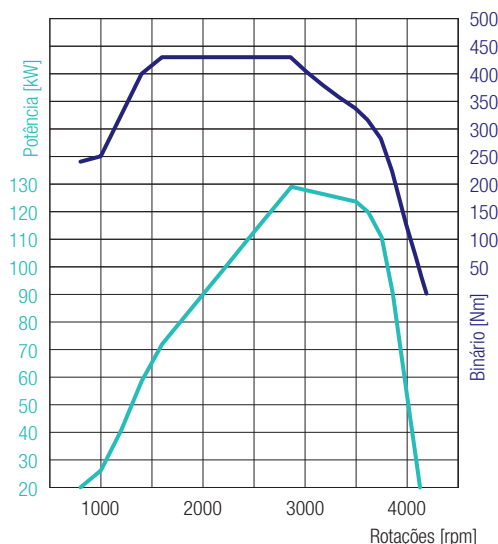

CANTER 9C18 DUONIC® 2.0 VOLANTE À DIREITA

4P10 – 129 kW (175 CV)
430 Nm @ 1600 rpm
129 kW @ 2865 rpm

MOTOR (EURO VI)


Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler			
Número de cilindros	4 em linha			
Cilindrada	2998 cm³			
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm			
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm			
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km			
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A			
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF			
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	62 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Relação de transmissão	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Rotações à potência máxima	1500 rpm		

CADEIA CINEMÁTICA

Caixas de velocidades	Modelo	DUONIC® 2.0: caixa automatizada com embraiagem dupla, 6 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás
	Relação de transmissão	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / atrás 5,397
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	5,714

CHASSIS


Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F350T / R035T
	Capacidade de carga à frente/atrás	3100 kg/5800 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122M
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 6 parafusos nas rodas
Direção		Volante à direita
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras
	À frente/atrás	Travão de disco (252 x 40)
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas
Volume do depósito de combustível		100 litros
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah – 760 A (EN))

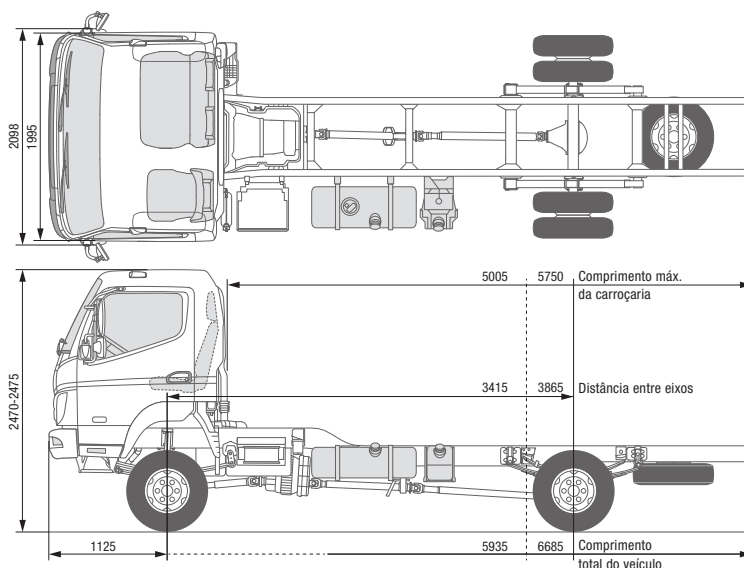

CANTER 6C18 4x4

VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		6C18 4x4	
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Tipo de modelo		46911512	46911712
Código de modelo FUSO		FGB71EL6SEUY	FGB71GL6SEUY
DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		3415	3865
Comprimento total		5935	6685
Comprimento cabina		1625	
Largura total		2098	
Largura cabina		1995	
Altura total		2475	2470
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1560	
Altura do quadro (na extremidade)		815	810
Cabina até eixo traseiro		2890	3340
Cabina até extremidade quadro		4285	5035
Comprimento máx. carroçaria**		5005	5750
Largura do quadro		750	
Balanço dianteiro		1130	
Balanço traseiro		1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100	
PESO [KG]			
Peso vazio*		2825	2845
	À frente* / atrás*	1860 / 965	1825 / 1020
Peso mínimo veículo		2905	
Peso total / peso total de tração autor.		6500 / 10000	
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	2800 / 5125	2800 / 5070
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		3675	3655
POTÊNCIA CALCULADA			
Velocidade máx.	km/h	130	
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	13,5	15,1
	Entre paredes	14,9	16,5
DISTÂNCIAS AO SOLO E ÂNGULOS DE ATAQUE/SAÍDA			
Distância ao solo por baixo dos eixos	À frente / atrás	210 / 185	
Ângulos de ataque/saída	À frente / atrás	35° / 25°	

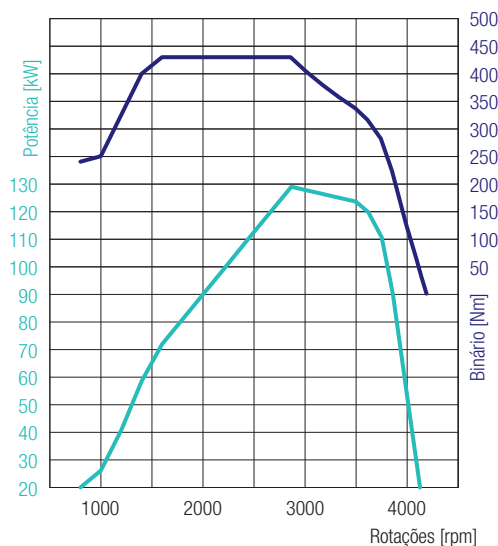

4P10 – 129 kW (175 CV)
 430 Nm @ 1600 rpm
 129 kW @ 2865 rpm

CANTER 6C18 4x4 VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm³		
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm		
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA


Caixas de velocidades/tracção integral	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494	
	Distribuição da força 4x4	60% à frente / 40% atrás	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F200TW / R035T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	2800 kg / 5000 kg (3415 mm)	2800 kg / 4940 kg (3865 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M	
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento	
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas	
Direção		Volante à esquerda	
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de tambor (320 x 75,2L) / Travão de tambor (320 x 110)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		100 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	


* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

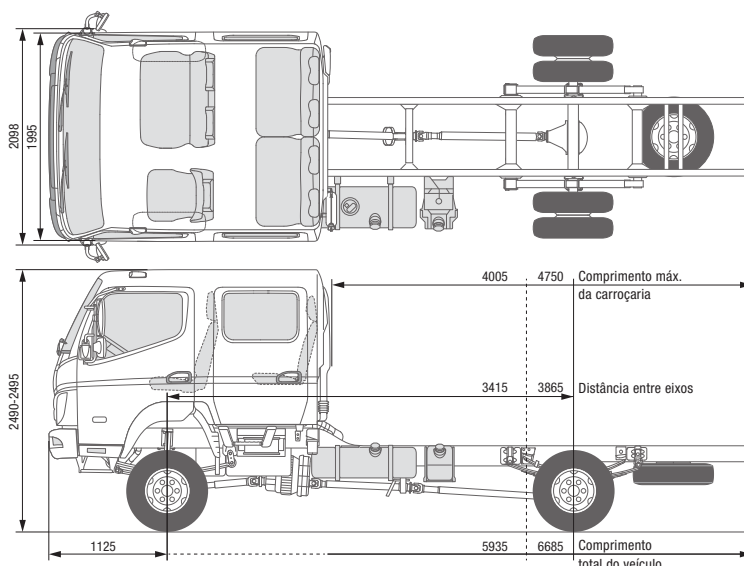

CANTER 6C18D 4x4 VOLANTE À ESQUERDA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		6C18D 4x4	
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina dupla / 7	
Tipo de modelo		46911514	46911714
Código de modelo FUSO		FGB71EL6WEUY	FGB71GL6WEUY
DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		3415	3865
Comprimento total		5935	6685
Comprimento cabina		2625	
Largura total		2098	
Largura cabina		1995	
Altura total		2495	2490
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1560	
Altura do quadro (na extremidade)		810	
Cabina até eixo traseiro		1890	2340
Cabina até extremidade quadro		3285	4035
Comprimento máx. carroçaria**		4005	4750
Largura do quadro		750	
Balanço dianteiro		1130	
Balanço traseiro		1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100	
PESO [KG]			
Peso vazio*		3050	3065
	À frente* / atrás*	1930 / 1120	2035 / 1030
Peso mínimo veículo		3105	
Peso total / peso total de tração autor.		6500 / 10000	
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	2800 / 5125	2800 / 5070
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		3450	3435
POTÊNCIA CALCULADA			
Velocidade máx.	km/h	130	
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	13,5	15,1
	Entre paredes	14,9	16,5
DISTÂNCIAS AO SOLO E ÂNGULOS DE ATAQUE/SAÍDA			
Distância ao solo por baixo dos eixos	À frente / atrás	210 / 185	
Ângulos de ataque/saída	À frente / atrás	35° / 25°	

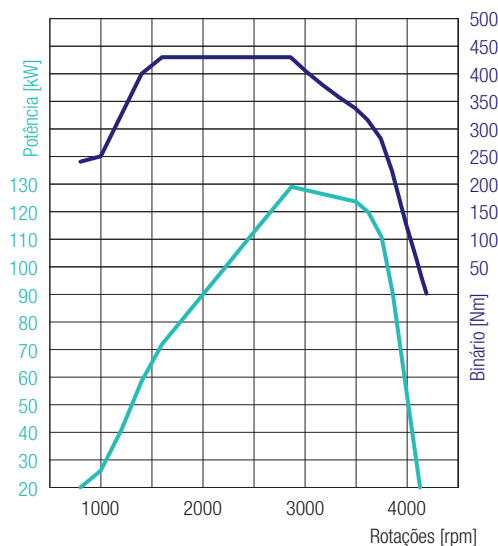

4P10 – 129 kW (175 CV)
 430 Nm @ 1600 rpm
 129 kW @ 2865 rpm

CANTER 6C18D 4x4 VOLANTE À ESQUERDA

MOTOR (EURO VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm ³		
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm		
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA


Caixas de velocidades/tração integral	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494	
	Distribuição da força 4x4	60% à frente / 40% atrás	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F200TW / R035T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	2800 kg / 5000 kg (3415 mm)	2800 kg / 5070 kg (3865 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M	
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento	
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas	
Direção		Volante à esquerda	
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de tambor (320 x 75,2L) / Travão de tambor (320 x 110)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		100 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.


Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

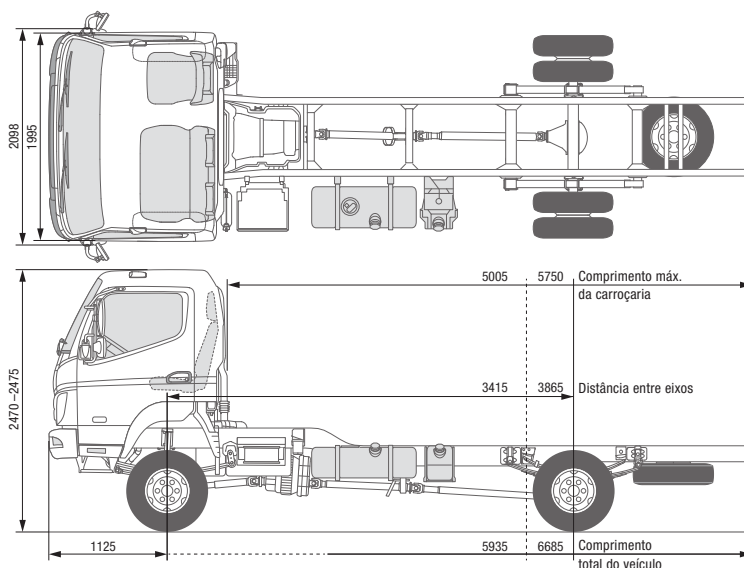

CANTER 6C18 4x4

VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO		6C18 4x4	
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Tipo de modelo		46911522	46911722
Código de modelo FUSO		FGB71ER6SEUY	FGB71GR6SEUY
DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		3415	3865
Comprimento total		5935	6685
Comprimento cabina		1625	
Largura total		2098	
Largura cabina		1995	
Altura total		2475	2470
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1560	
Altura do quadro (na extremidade)		815	810
Cabina até eixo traseiro		2890	3340
Cabina até extremidade quadro		4285	5035
Comprimento máx. carroçaria**		5005	5750
Largura do quadro		750	
Balanço dianteiro		1130	
Balanço traseiro		1395	1695
Eixo dianteiro até início carroçaria		625	
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100	
PESO [KG]			
Peso vazio*		2825	2845
	À frente* / atrás*	1860 / 965	1825 / 1020
Peso mínimo veículo		2905	
Peso total / peso total de tração autor.		6500 / 10000	
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	2800 / 5125	2800 / 5070
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	
Capacidade de carga chassis*		3675	3655
POTÊNCIA CALCULADA			
Velocidade máx.	km/h	130	
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	13,5	15,1
	Entre paredes	14,9	16,5
DISTÂNCIAS AO SOLO E ÂNGULOS DE ATAQUE/SAÍDA			
Distância ao solo por baixo dos eixos	À frente / atrás	210 / 185	
Ângulos de ataque/saída	À frente / atrás	35° / 25°	

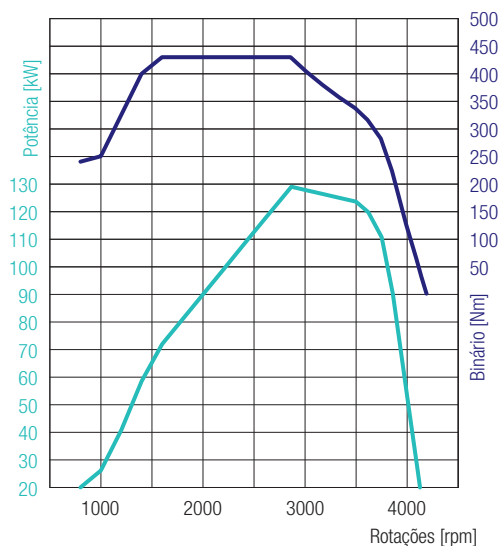

CANTER 6C18 4x4 VOLANTE À DIREITA

4P10 – 129 kW (175 CV)

430 Nm @ 1600 rpm

129 kW @ 2865 rpm

MOTOR (EURO VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm ³		
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm		
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA


Caixas de velocidades/tracção integral	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494	
	Distribuição da força 4x4	60% à frente / 40% atrás	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F200TW / R035T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	2800 kg / 5000 kg (3415 mm)	2800 kg / 5070 kg (3865 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M	
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento	
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas	
Direção		Volante à direita	
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de tambor (320 x 75,2L) / Travão de tambor (320 x 110)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		100 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

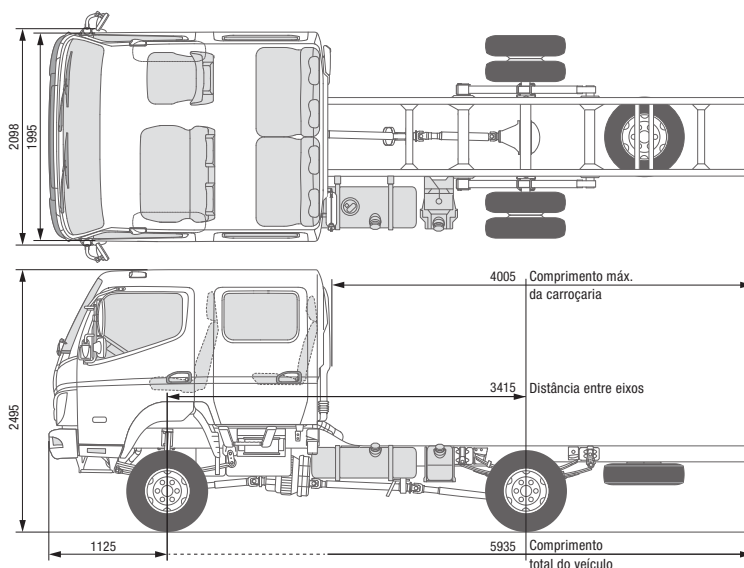

CANTER 6C18D 4x4

VOLANTE À DIREITA

MODELO / TIPO DE VEÍCULO

Tipo de cabina / ocupantes

Conforto, cabina dupla / 7

Tipo de modelo

46911524

Código de modelo FUSO

FGB71ER6WEUY

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos		3415
Comprimento total		5935
Comprimento cabina		2625
Largura total		2098
Largura cabina		1995
Altura total		2495
Largura de via	À frente / atrás	1665 / 1560
Altura do quadro (na extremidade)		810
Cabina até eixo traseiro		1890
Cabina até extremidade quadro		3285
Comprimento máx. carroçaria**		4005
Largura do quadro		750
Balanço dianteiro		1130
Balanço traseiro		1395
Eixo dianteiro até início carroçaria		1625
Distância recomendada entre cabina e carroçaria		100

PESO [KG]


Peso vazio*		3050
	À frente* / atrás*	1930 / 1120
Peso mínimo veículo		3105
Peso total / peso total de tração autor.		6500 / 10000
Cargas sobre os eixos*	À frente / atrás	2800 / 5125
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750
Capacidade de carga chassis*		3450

POTÊNCIA CALCULADA

Velocidade máx.	km/h	130
Diâmetro viragem mín. [m]	Entre passeios	13,5
	Entre paredes	14,9

DISTÂNCIAS AO SOLO E ÂNGULOS DE ATAQUE/SAÍDA

Distância ao solo por baixo dos eixos	À frente / atrás	210 / 185
Ângulo de ataque	À frente / atrás	35° / 25°

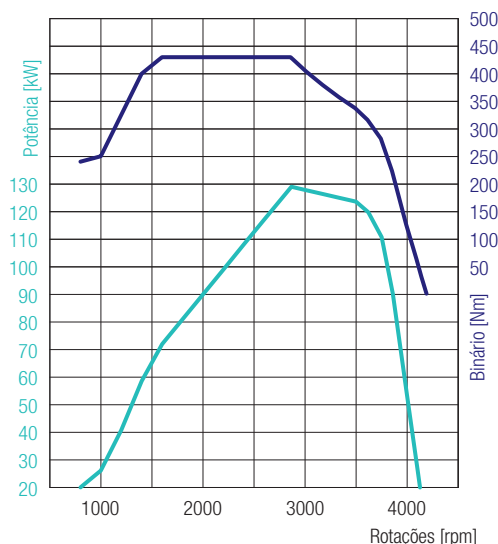

4P10 – 129 kW (175 CV)
 430 Nm @ 1600 rpm
 129 kW @ 2865 rpm

CANTER 6C18D 4x4 VOLANTE À DIREITA

MOTOR (EURO VI)

Modelo	Motor Diesel de quatro tempos arrefecido a água com turbocompressor e injeção direta com intercooler		
Número de cilindros	4 em linha		
Cilindrada	2998 cm ³		
Potência máx.	129 kW (175 CV) / 2865 rpm		
Binário máx.	430 Nm / 1600 rpm		
Filtro de partículas Diesel	Vida útil de cerca de 300000 km		
Alternador	Corrente alternada 12 V, 140 A		
Tratamento posterior de gases de escape	SCR + DPF		
Tomada de força (opcional)	Modelo	31 kW com flange	31 kW para bombas diretamente ligadas
	Binário à potência máxima	196 Nm	
	Relação de transmissão	1:0,644	1:0,638
	Rotações à potência máxima	1500 rpm	

CADEIA CINEMÁTICA


Caixas de velocidades/tracção integral	Modelo	Caixa manual, 5 velocidades de marcha e 1 de marcha-atrás	
	Relação de transmissão	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / atrás 5,494	
	Distribuição da força 4x4	60% à frente / 40% atrás	
Relação de transmissão eixo traseiro	Relação	4,875	

CHASSIS

Eixo dianteiro/traseiro	Modelo	F200TW / R035T	
	Capacidade de carga à frente/atrás	2800 kg/5000 kg	
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M	
		Pneus duplos atrás, otimizados em relação à resistência ao rolamento	
Roda		17,5 x 6,00 - 127 - 9 t - 6 parafusos nas rodas	
Direção		Volante à direita	
		Caixa de direção de esferas circulantes com direção assistida, coluna telescópica inclinável com tranca antirroubo	
Travão	Travão de serviço	Hidráulico com servo de vácuo, dois circuitos com válvula doseadora da força de travagem em função da carga nas rodas traseiras	
	À frente/atrás	Travão de tambor (320 x 75,2L) / Travão de tambor (320 x 110)	
	Travão de estacionamento	Travão mecânico de sapatas interiores no veio de transmissão no lado traseiro da caixa	
	Travão complementar	Travão de escape (50 kW)	
Suspensão	À frente/atrás	Meia mola de lâminas com amortecedor e estabilizador	
Quadro	Modelo	Quadros tipo escada com reforços e travessas	
Volume do depósito de combustível		100 litros	
Sistema elétrico	Baterias	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

* O peso refere-se ao veículo de base (série europeia, incluindo líquido de refrigeração, óleo, 90 % de combustível, vedante de pneus, ferramentas e condutor com 75 kg) sem equipamento especial. Com qualquer equipamento especial muda correspondentemente o peso. ** Valor máximo calculado, que deve ser verificado em função da carroçaria e da aplicação.

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

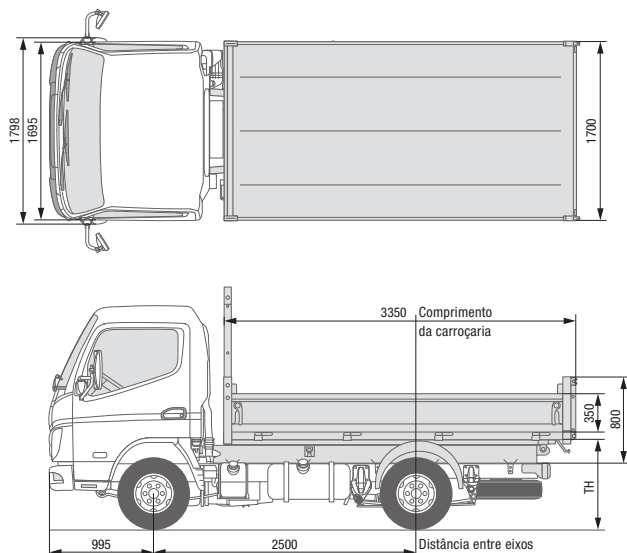

VEÍC. BASC. TRÁS

CANTER 3S13

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3S13	3S13 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –
Modelo ^{1) 2)}		46900211	46901211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01BL3SEUW
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio	Código MB / Código MTFE	–	
Veículo com caixa basculante para trás em aço	Código MB / Código MTFE	PV6 / 2F Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	

DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		2500	2500
Carroçaria	Comprimento	3350	3350
	Largura	1700	1700
	Espessura do piso	2,5	2,5
Altura total incl. quadro auxiliar		800	800
Altura do taipal		350	350
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1020	1020
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1705	1705

DIMENSÕES CHASSIS [MM]			
Prolongamento do veículo atrás		1516	1516
Prolongamento do veículo à frente		990	990


PESO [KG]			
Peso em vazio incl. carroçaria	Total	2470	2490
	À frente	1444	1458
	Àtrás	1026	1032
Peso da carroçaria	Total	530	530
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	3500 / 7000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950	1950
	Atrás	2500	2500
Carga útil	Total	1030	1010
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950	950

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) dados apenas para volante à esquerda

- 3) valor teórico

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

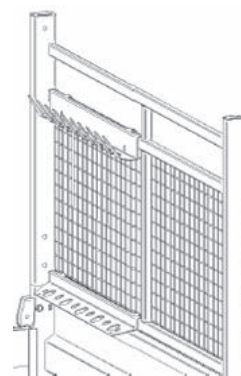

VEÍC. BASC. TRÁS

CANTER 3S13

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3S13	3S13 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –
Modelo ^{1) 2)}		46900211	46901211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01BL3SEUW
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio	Código MB / Código MTFE	–	
Veículo com caixa basculante para trás em aço	Código MB / Código MTFE	PV6 / 2F Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	

EQUIPAMENTO STANDARD

Veículo com caixa basculante + proteção PVC nas paredes laterais, grelha de proteção para as luzes traseiras, proteção lateral, proteção inferior traseira, gancho de reboque

OPÇÕES

Suporte de ferramentas

YK0 / 2K

Suportes de ferramentas na parede corta-fogo

OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)

Tomada de reboque sem proteção inferior traseira

EX5 / ED

Preparação elétrica para o gancho de reboque

Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção

EE9 / EL

Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg

Consolas de carroçaria


CR8 / FK

Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

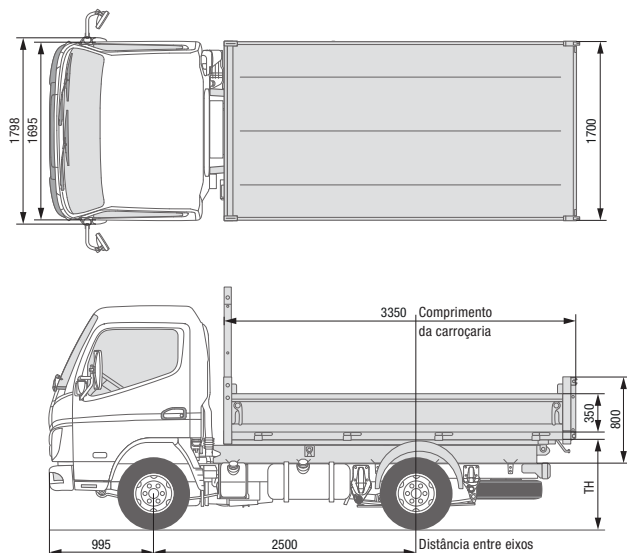

VEÍC. BASC. TRÁS

CABRETA

CANTER 3S15

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3S15	3S15 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –
Modelo ^{1) 2)}		46902211	46903211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01BL3SEUX
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio	Código MB / Código MTFE	–	
Veículo com caixa basculante para trás em aço	Código MB / Código MTFE	PV6 / 2F Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	

DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		2500	2500
Carroçaria	Comprimento	3350	3350
	Largura	1700	1700
	Espessura do piso	2,5	2,5
Altura total incl. quadro auxiliar		800	800
Altura do taipal		350	350
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1020	1020
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1705	1705

DIMENSÕES CHASSIS [MM]			
Prolongamento do veículo atrás		1516	1516
Prolongamento do veículo à frente		990	990


PESO [KG]			
Peso em vazio incl. carroçaria	Total	2470	2490
	À frente	1442	1463
	Atrás	1128	1027
Peso da carroçaria	Total	530	530
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	3500 / 7000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950	1950
	Atrás	2500	2500
Carga útil	Total	1030	1010
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950	950

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) dados apenas para volante à esquerda

- 3) valor teórico

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

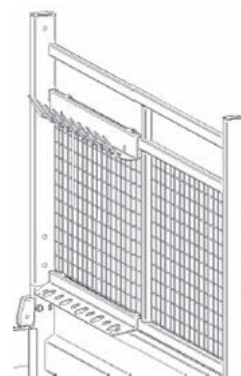

VEÍC. BASC. TRÁS

CANTER 3S15

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3S15	3S15 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –
Modelo ^{1) 2)}		46902211	46903211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01BL3SEUX
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio	Código MB / Código MTFE	–	
Veículo com caixa basculante para trás em aço	Código MB / Código MTFE	PV6 / 2F Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	

EQUIPAMENTO STANDARD

Veículo com caixa basculante + proteção PVC nas paredes laterais, grelha de proteção para as luzes traseiras, proteção lateral, proteção inferior traseira, gancho de reboque

OPÇÕES

Suporte de ferramentas

YK0 / 2K

Suportes de ferramentas na parede corta-fogo

OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)

Tomada de reboque sem proteção inferior traseira

EX5 / ED

Preparação elétrica para o gancho de reboque

Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção

EE9 / EL

Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg

Consolas de carroçaria


CR8 / FK

Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

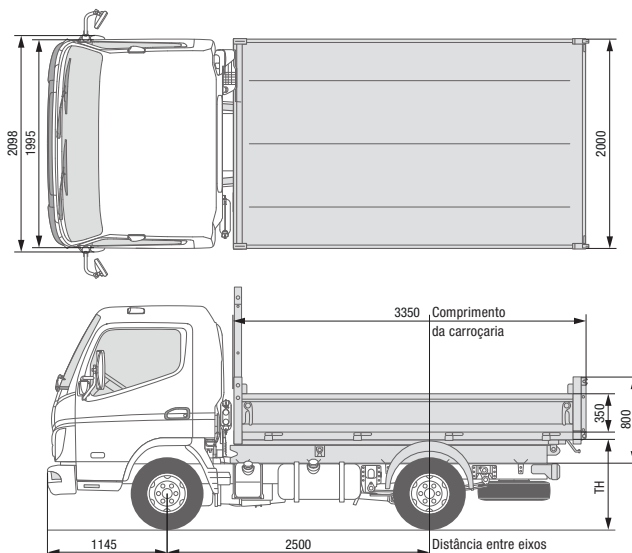

VEÍC. BASC. TRÁS CANTER 3C13 CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, standard, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46904211	46905211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01BL3SEUW
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio		Código MB / Código MTFE PV5 / 2G Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais reforçadas em alumínio, piso reforçado em alumínio, ângulo de inclinação 45°	
Veículo com caixa basculante para trás em aço		Código MB / Código MTFE PV6 / 2F Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	

DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		2500	2500
Carroçaria	Comprimento	3350	3350
	Largura	2000	2000
	Espessura do piso ⁴⁾	4,0 (2,5)	4,0 (2,5)
Altura total incl. quadro auxiliar		800	800
Altura do taipal		350	350
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1020	1020
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1705	1705

DIMENSÕES CHASSIS [MM]			
Prolongamento do veículo atrás		1145	1145
Prolongamento do veículo à frente		1145	1145


PESO [KG]			
Peso em vazio incl. carroçaria ⁴⁾	Total	2478 (2620)	2498 (2640)
	À frente	1505 (1504)	1526 (1525)
	Atrás	973 (1116)	972 (1115)
Peso da carroçaria	Total	438 (580)	438 (580)
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	3500 / 7000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950	1950
	Atrás	2500	2500
Carga útil ⁴⁾	Total	1022 (880)	1002 (860)
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950	950

● disponível
— não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

3) valor teórico
4) paredes laterais em alumínio (aço)

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

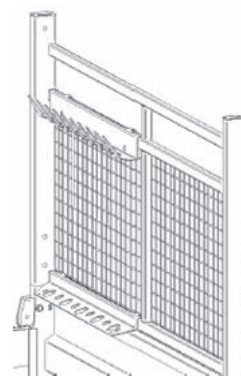

VEÍC. BASC. TRÁS

CANTER 3C13

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, standard, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46904211	46905211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01BL3SEUW
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio		Código MB / Código MTFE PV5 / 2G	
Veículo com caixa basculante para trás em aço		Código MB / Código MTFE Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais reforçadas em alumínio, piso reforçado em alumínio, ângulo de inclinação 45° PV6 / 2F Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	

EQUIPAMENTO STANDARD

Veículo com caixa basculante + proteção PVC nas paredes laterais, grelha de proteção para as luzes traseiras, proteção lateral, proteção inferior traseira, gancho de reboque

OPÇÕES

Porta traseira universal		PN7 / 2L
Suporte de ferramentas		Porta traseira de dois batentes YK0 / 2K Suportes de ferramentas na parede corta-fogo


OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)

Tomada de reboque sem proteção inferior traseira		EX5 / ED
Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção		Preparação elétrica para o gancho de reboque EE9 / EL Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg
Consolas de carroçaria		CR8 / FK Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

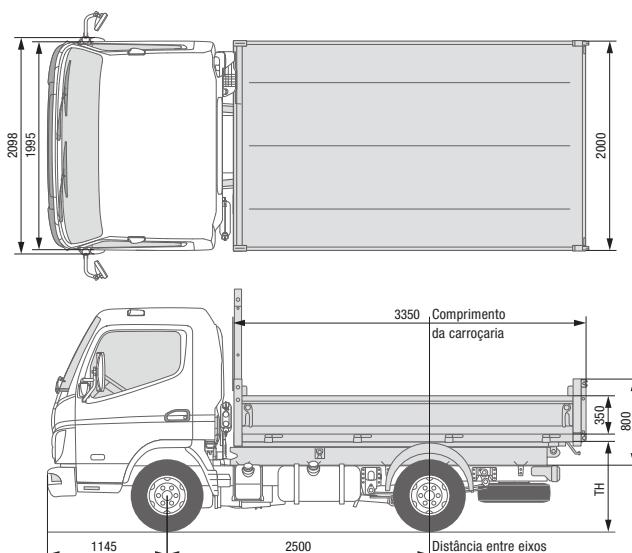

VEÍC. BASC. TRÁS

CANTER 3C15

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, standard, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46906211	46907211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01BL3SEUX
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio		Código MB / Código MTFE PV5 / 2G Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais reforçadas em alumínio, piso reforçado em alumínio, ângulo de inclinação 45°	
Veículo com caixa basculante para trás em aço		Código MB / Código MTFE PV6 / 2F Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	

DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		2500	2500
Carroçaria	Comprimento	3350	3350
	Largura	2000	2000
	Espessura do piso ⁴⁾	4,0 (2,5)	4,0 (2,5)
Altura total incl. quadro auxiliar		800	800
Altura do taipal		350	350
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1020	1020
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1705	1705

DIMENSÕES CHASSIS [MM]			
Prolongamento do veículo atrás		1145	1145
Prolongamento do veículo à frente		1145	1145


PESO [KG]			
Peso em vazio incl. carroçaria ⁴⁾	Total	2478 (2620)	2498 (2640)
	À frente	1504 (1504)	1526 (1525)
	Atrás	973 (1116)	972 (1115)
Peso da carroçaria	Total	438 (580)	438 (580)
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	3500 / 7000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950	1950
	Atrás	2500	2500
Carga útil ⁴⁾	Total	1022 (880)	1002 (860)
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950	950

● disponível
— não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

3) valor teórico
4) paredes laterais em alumínio (aço)

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

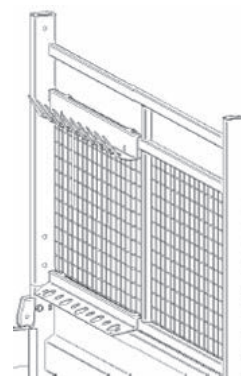

VEÍC. BASC. TRÁS

CANTER 3C15

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, standard, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46906211	46907211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01BL3SEUX
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio		Código MB / Código MTFE PV5 / 2G	
Veículo com caixa basculante para trás em aço		Código MB / Código MTFE Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais reforçadas em alumínio, piso reforçado em alumínio, ângulo de inclinação 45° PV6 / 2F Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	

EQUIPAMENTO STANDARD

Veículo com caixa basculante + proteção PVC nas paredes laterais, grelha de proteção para as luzes traseiras, proteção lateral, proteção inferior traseira, gancho de reboque

OPÇÕES

Porta traseira universal	PN7 / 2L Porta traseira de dois batentes
Suporte de ferramentas	YK0 / 2K Suportes de ferramentas na parede corta-fogo

OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)

Tomada de reboque sem proteção inferior traseira	EX5 / ED Preparação elétrica para o gancho de reboque
Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção	EE9 / EL Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg
Consolas de carroçaria	CR8 / FK Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)

- disponível
- não disponível


- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.



A imagem da cabina dupla será fornecida posteriormente.

VEÍC. BASC. TRÁS CANTER 3C15D CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

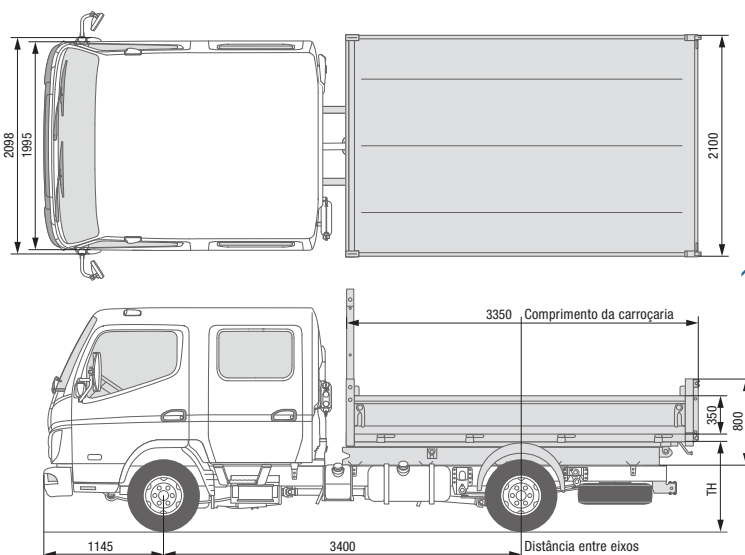

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C15D	3C15D DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina dupla / 7	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46906513	46907513
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01EL4WEUX	FEB01EL3WEUX
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio		Código MB / Código MTFE	
		PV5 / 2G	
		Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais reforçadas em alumínio, piso reforçado em alumínio, ângulo de inclinação 45°	
Veículo com caixa basculante para trás em aço		Código MB / Código MTFE	
		PV6 / 2F	
		Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	

DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		3400	3400
Carroçaria	Comprimento	3350	3350
	Largura	2100	2100
	Espessura do piso ⁴⁾	4,0 (2,5)	4,0 (2,5)
Altura total incl. quadro auxiliar		800	800
Altura do taipal		350	350
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		995	995
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1700	1700

DIMENSÕES CHASSIS [MM]			
Prolongamento do veículo atrás		1395	1395
Prolongamento do veículo à frente		1145	1145


PESO [KG]			
Peso em vazio incl. carroçaria ⁴⁾	Total	2733 (2875)	2753 (2895)
	À frente	1666 (1752)	1682 (1767)
	Atrás	1067 (1123)	1071 (1128)
Peso da carroçaria	Total	438 (580)	438 (580)
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	3500 / 7000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950	1950
	Atrás	2500	2500
Carga útil	Total	767 (625)	747 (605)
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950	950

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) dados apenas para volante à esquerda

- 3) valor teórico
- 4) paredes laterais em alumínio (aço)

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

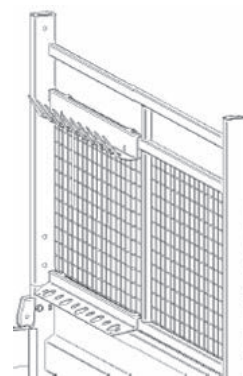

VEÍC. BASC. TRÁS

CANTER 3C15D


CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C15D	3C15D DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina dupla / 7	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46906513	46907513
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01EL4WEUX	FEB01EL3WEUX
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio	Código MB / Código MTFE	PV5 / 2G	
		Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais reforçadas em alumínio, piso reforçado em alumínio, ângulo de inclinação 45°	
Veículo com caixa basculante para trás em aço	Código MB / Código MTFE	PV6 / 2F	
		Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	
EQUIPAMENTO STANDARD			
		Veículo com caixa basculante + proteção PVC nas paredes laterais, grelha de proteção para as luzes traseiras, proteção lateral, proteção inferior traseira, gancho de reboque	
OPÇÕES			
Porta traseira universal		PN7 / 2L	
		Porta traseira de dois batentes	
Suporte de ferramentas		YK0 / 2K	
		Suportes de ferramentas na parede corta-fogo	
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)			
Tomada de reboque sem proteção inferior traseira		EX5 / ED	
		Preparação elétrica para o gancho de reboque	
Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção		EE9 / EL	
		Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg	
Consolas de carroçaria		CR8 / FK	
		Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)	

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

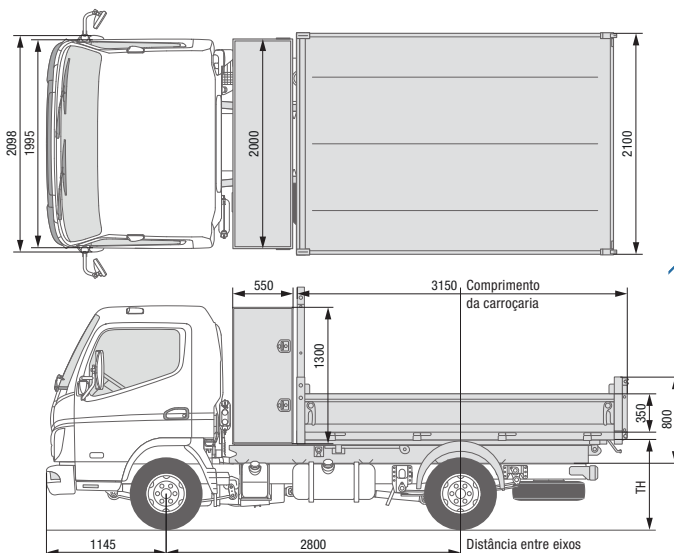TIPO DE VEÍCULO COM CARROCARIA DE FÁBRICA

Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46904211	46905211
Código de modelo FUSO ³⁾		FEB01CL4SEUW	FEB01CL3SEUW
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio	Código MB / Código MTFE	PV3 / 2J	
		Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais reforçadas em alumínio e caixa de ferramentas (Toolbox), piso reforçado em alumínio, ângulo de inclinação 45°	
Veículo com caixa basculante para trás em aço	Código MB / Código MTFE	PN6 / 2H	
		Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais em aço e caixa de ferramentas (Toolbox), piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	


Distância entre eixos		2800	2800
Carroçaria	Comprimento	3150 + 616	3150 + 616
	Largura	2100	2100
	Espessura do piso ⁴⁾	4,0 (2,5)	4,0 (2,5)
Altura total incl. quadro auxiliar		800	800
Altura do taipal		350	350
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1020	1020
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1705	1705

Prolongamento do veículo atrás	1195	1195
Prolongamento do veículo à frente	1145	1145

Peso em vazio incl. carroçaria ⁴⁾	Total	2568 (2765)	2593 (2790)
	À frente	1581 (1583)	1588 (1611)
	Atrás	987 (1182)	1005 (1179)
Peso da carroçaria	Total	523 (720)	523 (720)
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	3500 / 7000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950	1950
	Atrás	2500	2500
Carga útil ⁴⁾	Total	932 (735)	907 (710)
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950	950

- 4) paredes laterais em alumínio (aco)

Situação julho de 2024

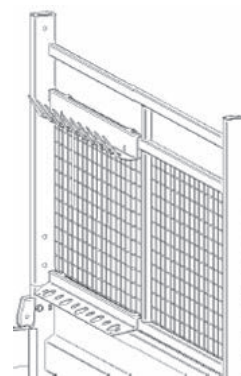

VEÍC. BASC. TRÁS

CANTER 3C13

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46904211	46905211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01BL3SEUW
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio		Código MB / Código MTFE	PV3 / 2J Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais reforçadas em alumínio e caixa de ferramentas (Toolbox), piso reforçado em alumínio, ângulo de inclinação 45°
Veículo com caixa basculante para trás em aço		Código MB / Código MTFE	PN6 / 2H Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais em aço e caixa de ferramentas (Toolbox), piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°

EQUIPAMENTO STANDARD

Veículo com caixa basculante + proteção PVC nas paredes laterais, grelha de proteção para as luzes traseiras, proteção lateral, proteção inferior traseira, gancho de reboque

OPÇÕES

Porta traseira universal	PN7 / 2L Porta traseira de dois batentes
Suporte de ferramentas	YK0 / 2K Suportes de ferramentas na parede corta-fogo

OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)

Tomada de reboque sem proteção inferior traseira	EX5 / ED Preparação elétrica para o gancho de reboque
Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção	EE9 / EL Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg
Consolas de carroçaria	CR8 / FK Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) dados apenas para volante à esquerda


Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.



VEÍC. BASC. TRÁS

CANTER 3C15

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

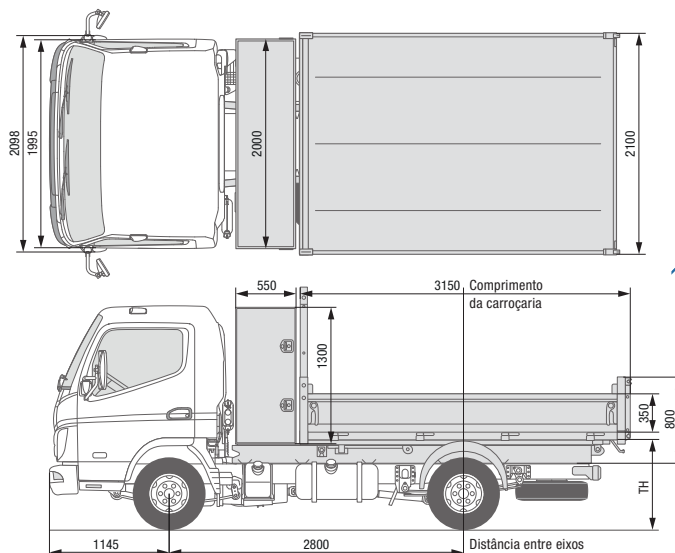

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46906211	46907211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01CL4SEUX	FEB01CL3SEUX
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio		Código MB / Código MTFE	
		PV3 / 2J	
		Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais reforçadas em alumínio e caixa de ferramentas (Toolbox), piso reforçado em alumínio, ângulo de inclinação 45°	
Veículo com caixa basculante para trás em aço		Código MB / Código MTFE	
		PN6 / 2H	
		Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais em aço e caixa de ferramentas (Toolbox), piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	

DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		2800	2800
Carroçaria	Comprimento	3150 + 616	3150 + 616
	Largura	2100	2100
	Espessura do piso ⁴⁾	4,0 (2,5)	4,0 (2,5)
Altura total incl. quadro auxiliar		800	800
Altura do taipal		350	350
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1020	1020
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1705	1705

DIMENSÕES CHASSIS [MM]			
Prolongamento do veículo atrás		1195	1195
Prolongamento do veículo à frente		1145	1145


PESO [KG]			
Peso em vazio incl. carroçaria ⁴⁾	Total	2573 (2770)	2593 (2790)
	À frente	1581 (1583)	1588 (1601)
	Atrás	992 (1187)	1005 (1179)
Peso da carroçaria	Total	523 (720)	523 (720)
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	3500 / 7000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950	1950
	Atrás	2500	2500
Carga útil ⁴⁾	Total	927 (730)	807 (710)
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950	950

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) dados apenas para volante à esquerda

- 3) valor teórico
- 4) paredes laterais em alumínio (aço)

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

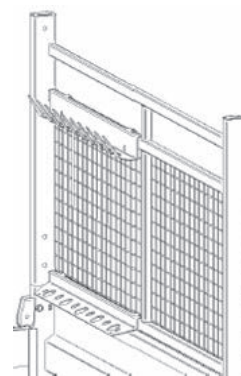

VEÍC. BASC. TRÁS

CANTER 3C15

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46906211	46907211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01BL3SEUX
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio		Código MB / Código MTFE PV3 / 2J Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais reforçadas em alumínio e caixa de ferramentas (Toolbox), piso reforçado em alumínio, ângulo de inclinação 45°	
Veículo com caixa basculante para trás em aço		Código MB / Código MTFE PN6 / 2H Veículo com caixa basculante para trás CABRETA com paredes laterais em aço e caixa de ferramentas (Toolbox), piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	

EQUIPAMENTO STANDARD

Veículo com caixa basculante + proteção PVC nas paredes laterais, grelha de proteção para as luzes traseiras, proteção lateral, proteção inferior traseira, gancho de reboque

OPÇÕES

Porta traseira universal		PN7 / 2L
Suporte de ferramentas		Porta traseira de dois batentes YK0 / 2K Suportes de ferramentas na parede corta-fogo



OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)

Tomada de reboque sem proteção inferior traseira		EX5 / ED Preparação elétrica para o gancho de reboque
Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção		EE9 / EL Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg
Consolas de carroçaria		CR8 / FK Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

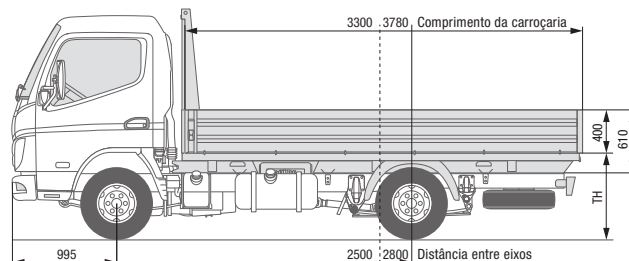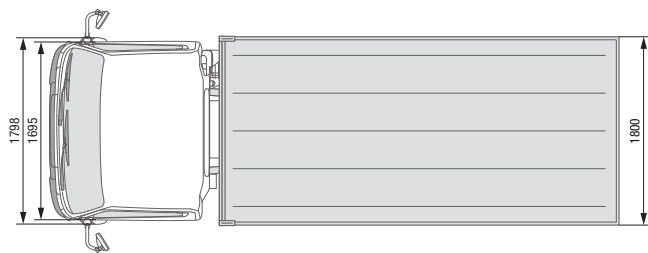

PLATAFORMA **SCATTOLINI**

CANTER 3S13

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA	3S13			3S13 DUONIC® 2.0		
Tipo de cabina / ocupantes	Standard, cabina simples / 3					
Volante à esquerda / à direita	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Modelo ^{1) 2)}	46900211	46900311	46900511	46901211	46901311	46901511
Código de modelo FUSO ²⁾	FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01EL4SEUW	FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW	FEA01EL3SEUW
Plataforma em alumínio	Código MB / Código MTFE			OS1 / 1F		
	Plataforma SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio					
	Piso tipo sandwich colado de forma impermeável, antiderrapante					

DIMENSÕES [MM]							
Distância entre eixos		2500	2800	3400	2500	2800	3400
Carroçaria	Comprimento	3300	3780	4300	3300	3780	4300
	Largura	1900	1900	1800	1900	1900	1800
	Espessura do piso	15	15	15	15	15	15
Altura total incl. quadro auxiliar		610	610	610	610	610	610
Altura do taipal		400	400	400	400	400	400
Altura de carga do piso da plataforma (TH) ³⁾		945	940	980	945	940	980
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1535			1535		

DIMENSÕES CHASSIS [MM]							
Prolongamento do veículo atrás		1425	1605	1550	1425	1605	1550
Prolongamento do veículo à frente		995			995		

PESO [KG]							
Peso em vazio incl. carroçaria	Total	2360*	2360*	2325	2355*	2355*	2325
	À frente	1435	1459	1520	1447	1459	1520
	Atrás	925	901	805	908	896	805
Peso da carroçaria*		420*	405*	335	385*	375*	335
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			3500 / 7000		
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			3500 / 750		
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950			1950		
	Atrás	2500			2500		
Carga útil	Total	1140	1140	1175	1145	1145	1175
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950			950		

- disponível
- não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

3) valor teórico

* inclusive peso adicional até 2355 kg (Regulamento da massa de referência)

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.





PLATAFORMA **SCATTOLINI** CANTER 3S13 CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3S13			3S13 DUONIC® 2.0			
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3						
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –	● / –	● / –	● / –		
Modelo ^{1) 2)}		46900211	46900311	46900511	46901211	46901311	46901511	
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01EL4SEUW	FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW	FEA01EL3SEUW	
Plataforma em alumínio		Código MB / Código MTFE		OS1 / 1F			Plataforma SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso tipo sandwich colado de forma impermeável, antiderrapante	
OPÇÕES								
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R						Suporte de material na retaguarda da plataforma para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 20 kg
Proteção lateral		WY3 / 1S						Proteção inferior entre os eixos, montada no quadro, perfil de alumínio com tampas de plástico nas extremidades, peso 11-12 kg
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L						Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 6 kg
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)								
Consolas de carroçaria		CR8 / FK						Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, talas rebitadas na armação do chassis, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)

● disponível
– não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

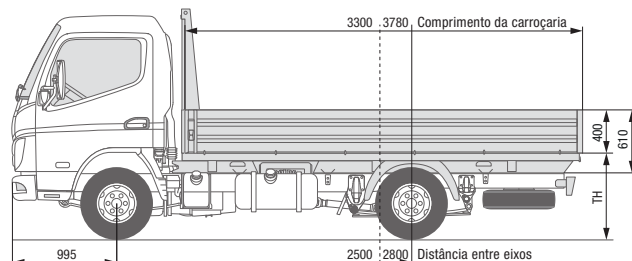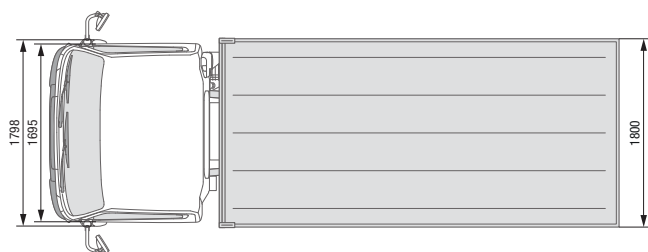

PLATAFORMA **SCATTOLINI**

CANTER 3S15

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3S15		3S15 DUONIC® 2.0	
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3			
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –	● / –	● / –
Modelo ^{1) 2)}		46902211	46902311	46903211	46903311
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX	FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
Plataforma em alumínio	Código MB / Código MTFE	OS1 / 1F			
Plataforma SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio					
Piso tipo sandwich colado de forma impermeável, antiderrapante					

DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2500	2800	2500	2800
Carroçaria	Comprimento	3300	3780	3300	3780
	Largura	1900	1900	1900	1900
	Espessura do piso	15	15	15	15
Altura total incl. quadro auxiliar		610	610	610	610
Altura do taipal		400	400	400	400
Altura de carga do piso da plataforma (TH) ³⁾		945	940	945	940
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1535		1535	

DIMENSÕES CHASSIS [MM]				
Prolongamento do veículo atrás		1425	1605	1425
Prolongamento do veículo à frente		995	995	995

PESO [KG]				
Peso em vazio incl. carroçaria	Total	2355*	2355*	2355*
	À frente	1402	1426	1411
	Atrás	953	929	944
Peso da carroçaria*		435	425	415
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000		3500 / 7000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750		3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950		1950
	Atrás	2500		2500
Carga útil	Total	1145	1145	1145
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950		950

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

- 3) valor teórico

* inclusive peso adicional até 2355 kg (Regulamento da massa de referência)

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




PLATAFORMA **SCATTOLINI** CANTER 3S15 CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3S15		3S15 DUONIC® 2.0	
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3			
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –	● / –	● / –
Modelo ^{1) 2)}		46902211	46902311	46903211	46903311
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX	FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
Plataforma em alumínio	Código MB / Código MTFE	OS1 / 1F Plataforma SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso tipo sandwich colado de forma impermeável, antiderrapante			
OPÇÕES					
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R Suporte de material na retaguarda da plataforma para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 20 kg			
Proteção lateral		WY3 / 1S Proteção inferior entre os eixos, montada no quadro, perfil de alumínio com tampas de plástico nas extremidades, peso 11-12 kg			
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 6 kg			
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)					
Consolas de carroçaria		CR8 / FK Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, talas rebitadas na armação do chassis, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)			

● disponível
– não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

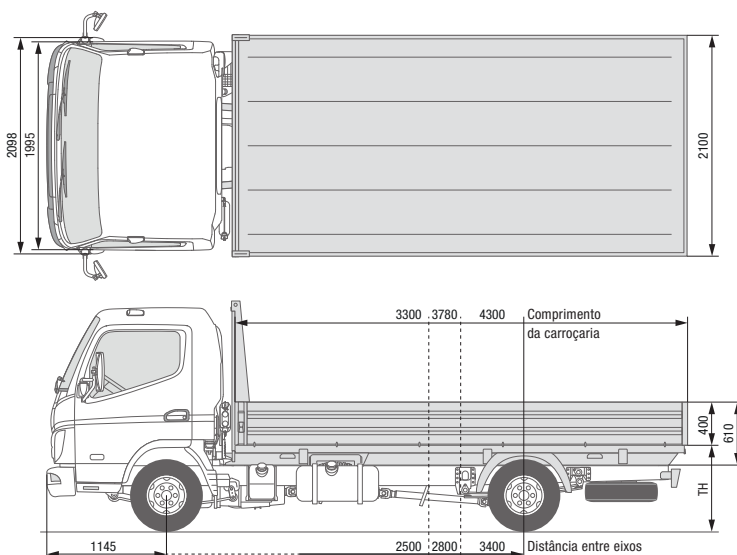

PLATAFORMA **SCATTOLINI**

CANTER 3C13

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C13			3C13 DUONIC® 2.0	
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3				
Volante à esquerda / à direita	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}	46904211	46904311	46904511	46905211	46905311	46905511
Código de modelo FUSO ²⁾	FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01EL4SEUW	FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW	FEB01EL3SEUW
Plataforma em alumínio	Código MB / Código MTFE	OS1 / 1F				
Plataforma SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio						
Piso tipo sandwich colado de forma impermeável, antiderrapante						

DIMENSÕES [MM]							
Distância entre eixos		2500	2800	3400	2500	2800	3400
Carroçaria	Comprimento	3300	3780	4300	3300	3780	4300
	Largura	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Espessura do piso	15	15	15	15	15	15
Altura total incl. quadro auxiliar		610	610	610	610	610	610
Altura do taipal		400	400	400	400	400	400
Altura de carga do piso da plataforma (TH) ³⁾		965	960	960	965	960	960
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1535			1535		

DIMENSÕES CHASSIS [MM]							
Prolongamento do veículo atrás		1425	1605	1525	1425	1605	1525
Prolongamento do veículo à frente		1145	1145	1145	1145	1145	1145

PESO [KG]							
Peso em vazio incl. carroçaria	Total	2355*	2393	2458	2363	2413	2483
	À frente	1488	1544	1594	1520	1574	1818
	Atrás	867	849	864	843	839	865
Peso da carroçaria		315*	343	388	303	343	388
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			3500 / 7000		
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			3500 / 750		
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950			1950		
	Atrás	2500			2500		
Carga útil	Total	1145	1107	1042	1137	1087	1017
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950			950		

● disponível
— não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

3) valor teórico

* inclusive peso adicional até 2355 kg (Regulamento da massa de referência)

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




PLATAFORMA **SCATTOLINI** CANTER 3C13 CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C13			3C13 DUONIC® 2.0		
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3					
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
Modelo ^{1) 2)}		46904211	46904311	46904511	46905211	46905311	46905511
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01EL4SEUW	FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW	FEB01EL3SEUW
Plataforma em alumínio		Código MB / Código MTFE		OS1 / 1F			
		Plataforma SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso tipo sandwich colado de forma impermeável, antiderrapante					
OPÇÕES							
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R					
		Suporte de material na retaguarda da plataforma para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 21 kg					
Proteção lateral		WY3 / 1S					
		Proteção inferior adicional entre os eixos, montada no quadro, perfil de alumínio com tampas de plástico nas extremidades, peso 11-16 kg					
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L					
		Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 6 kg					
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)							
Consolas de carroçaria		CR8 / FK					
		Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, talas rebitadas na armação do chassis, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)					

● disponível
— não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

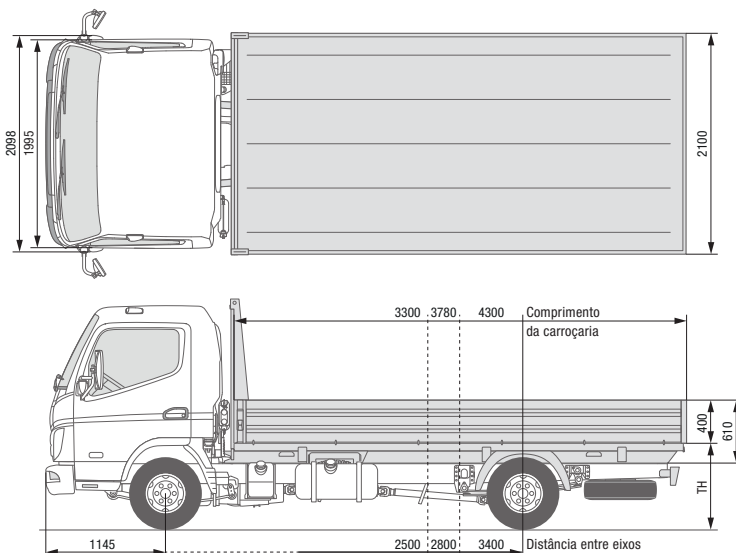

PLATAFORMA **SCATTOLINI** **CANTER 3C15** **CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA	3C15			3C15 DUONIC® 2.0		
Tipo de cabina / ocupantes	Conforto, cabina simples / 3					
Volante à esquerda / à direita	● / –	● / –	● / –	● / ●	● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}	46906211	46906311	46906511	46907211	46907311	46907511
Código de modelo FUSO ²⁾	FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01EL4SEUX	FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX	FEB01EL3SEUX
Plataforma em alumínio	Código MB / Código MTFE			OS1 / 1F		
	Plataforma SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio					
	Piso tipo sandwich colado de forma impermeável, antiderrapante					

DIMENSÕES [MM]							
Distância entre eixos		2500	2800	3400	2500	2800	3400
Carroçaria	Comprimento	3300	3780	4300	3300	3780	4300
	Largura	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Espessura do piso	15	15	15	15	15	15
Altura total incl. quadro auxiliar		610	610	610	610	610	610
Altura do taipal		400	400	400	400	400	400
Altura de carga do piso da plataforma (TH) ³⁾		965	960	980	965	960	960
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1535			1535		

DIMENSÕES CHASSIS [MM]							
Prolongamento do veículo atrás		1425	1605	1525	1425	1605	1525
Prolongamento do veículo à frente		1145	1145	1145	1145	1145	1145

PESO [KG]							
Peso em vazio incl. carroçaria	Total	2355*	2393	2458	2363	2413	2483
	À frente	1496	1582	1599	1514	1572	1618
	Atrás	859	811	859	849	841	865
Peso da carroçaria		315*	343	388	303	343	388
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000			3500 / 7000		
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			3500 / 750		
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950			1950		
	Atrás	2500			2500		
Carga útil	Total	1145	1107	1042	1137	1087	1017
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950			950		

● disponível
– não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

3) valor teórico

* inclusive peso adicional até 2355 kg (Regulamento da massa de referência)

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




PLATAFORMA **SCATTOLINI** CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C15			3C15 DUONIC® 2.0	
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3				
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –	● / –	● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46906211	46906311	46906511	46907211	46907311
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01EL4SEUX	FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX
Plataforma em alumínio		Código MB / Código MTFE				
		OS1 / 1F				
		Plataforma SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso tipo sandwich colado de forma impermeável, antiderrapante				
OPÇÕES						
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R				
		Suporte de material na retaguarda da plataforma para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 21 kg				
Proteção lateral		WY3 / 1S				
		Proteção inferior adicional entre os eixos, montada no quadro, perfil de alumínio com tampas de plástico nas extremidades, peso 11-16 kg				
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L				
		Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 6 kg				
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)						
Consolas de carroçaria		CR8 / FK				
		Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, talas rebitadas na armação do chassis, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)				

● disponível
– não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

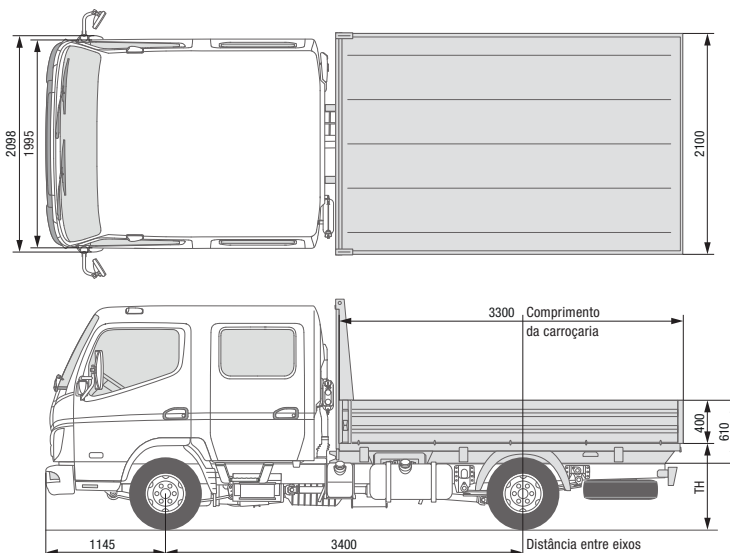

PLATAFORMA **SCATTOLINI** **CANTER 3C15D** **CANTER 3C15D DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C15D	3C15D DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina dupla / 6	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46906513	46907513
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01EL4WEUX	FEB01EL3WEUX
Plataforma em alumínio	Código MB / Código MTFE	OS1 / 1F	
Plataforma SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio			
Piso tipo sandwich colado de forma impermeável, antiderrapante			
DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		3400	3400
Carroçaria	Comprimento	3300	3300
	Largura	2100	2100
	Espessura do piso	15	15
Altura total incl. quadro auxiliar		610	610
Altura do taipal		400	400
Altura de carga do piso da plataforma (TH) ³⁾		975	960
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1535	1535
DIMENSÕES CHASSIS [MM]			
Prolongamento do veículo atrás		1525	1525
Prolongamento do veículo à frente		1145	1145
PESO [KG]			
Peso em vazio incl. carroçaria	Total	2598	2618
	À frente	1679	1701
	Atrás	919	917
Peso da carroçaria		303	303
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	3500 / 7000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950	1950
	Atrás	2500	2500
Carga útil	Total	902	882
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950	950

● disponível
— não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

3) valor teórico

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.





PLATAFORMA **SCATTOLINI** CANTER 3C15D CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C15D	3C15D DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina dupla / 6	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46906513	46907513
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01EL4WEUX	FEB01EL3WEUX
Plataforma em alumínio	Código MB / Código MTFE	OS1 / 1F Plataforma SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso tipo sandwich colado de forma impermeável, antiderrapante	
OPÇÕES			
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R Suporte de material na retaguarda da plataforma para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 21 kg	
Proteção lateral		WY3 / 1S Proteção inferior adicional entre os eixos, montada no quadro, perfil de alumínio com tampas de plástico nas extremidades, peso 16 kg	
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 6 kg	
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)			
Consolas de carroçaria		CR8 / FK Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, talas rebitadas na armação do chassis, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)	

● disponível
— não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

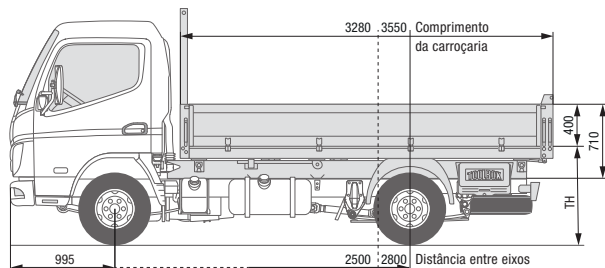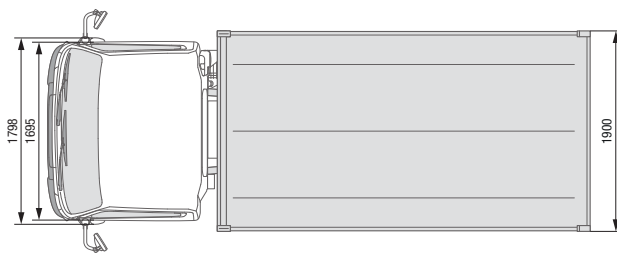




VEÍC. BASC. TRILAT. **SCATTOLINI** **CANTER 3S13** **CANTER 3S13 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3S13		3S13 DUONIC® 2.0	
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3			
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –	● / –	● / –
Modelo ^{1) 2)}		46900211	46900311	46901211	46901311
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW
Veículo com caixa basculante trilateral em alumínio	Código MB / Código MTFE	OS2 / 1G Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			
Veículo com caixa basculante trilateral em aço	Código MB / Código MTFE	OS3 / 1H Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			
OPÇÕES					
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R Suporte de material na retaguarda da carroçaria para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 17 kg			
Proteção lateral		WY3 / 1S Proteção inferior adicional entre os eixos, montada no quadro, perfil de alumínio com tampas de plástico nas extremidades, peso 18-20 kg			
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 7 kg			
Defletor SCATTOLINI porta traseira		OU2 / 1V Defletor montado no taipal traseiro, proteção contra aderência com gancho de reboque, peso 1 kg			
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em alumínio		OU4 / 1U Proteção PVC para taipais em alumínio, peso 3 kg			
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em aço		OU5 / 1Z Proteção PVC para taipais em aço, peso 3 kg			
Desbloqueio automático da porta traseira		OU6 / 1Y Taipal traseiro abre automaticamente durante o processo basculante, peso 6 kg			
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)					
Consolas de carroçaria		CR8 / FK Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)			
Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção		EE9 / EL Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg			

● disponível – não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB 2) Dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

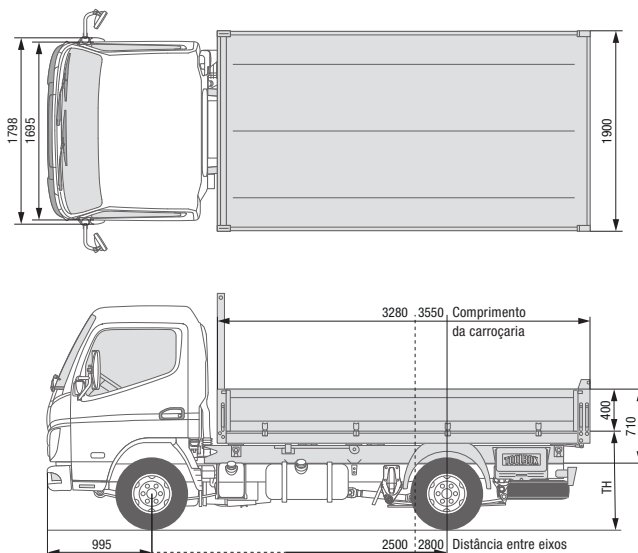

VEÍC. BASC. TRILAT. **SCATTOLINI** **CANTER 3S15** **CANTER 3S15 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3S15		3S15 DUONIC® 2.0	
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3			
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –	● / –	● / –
Modelo ^{1) 2)}		46902211	46902311	46903211	46903311
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX	FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
Veículo com caixa basculante trilateral em alumínio		Código MB / Código MTFE			
		OS2 / 1G			
		Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			
Veículo com caixa basculante trilateral em aço		Código MB / Código MTFE			
		OS3 / 1H			
		Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos		2500	2800	2500	2800
Carroçaria	Comprimento	3280	3550	3280	3550
	Largura	1900	1900	1900	1900
	Espessura do piso	2,5	2,5	2,5	2,5
Altura total incl. quadro auxiliar		710	710	710	710
Altura do taipal		400	400	400	400
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1045	1040	1045	1040
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1535		1535	

DIMENSÕES CHASSIS [MM]

Prolongamento do veículo atrás		1405	1375	1405	1375
Prolongamento do veículo à frente		995	995	995	995

PESO [KG]

Peso em vazio incl. carroçaria ⁴⁾	Total	2573 (2613)	2608	2593 (2633)	2628
	À frente	1476 (1479)	1526	1500 (1503)	1549
	Atrás	1100 (1136)	1082	1093 (1130)	1079
Peso da carroçaria ⁴⁾		633 (673)	658	633 (673)	658
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000		3500 / 7000	
Capacidade do reboque		3500 / 750		3500 / 750	
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950		1950	
	Atrás	2500		2500	
Carga útil ⁴⁾		927 (877)	892	907 (867)	872
Reservas de carga sobre os eixos chassis		950		950	

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) dados apenas para volante à esquerda

- 3) valor teórico
- 4) paredes laterais em alumínio (aço)

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




VEÍC. BASC. TRILAT. **SCATTOLINI** **CANTER 3S15** **CANTER 3S15 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3S15		3S15 DUONIC® 2.0	
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3			
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –	● / –	● / –
Modelo ^{1) 2)}		46902211	46902311	46903211	46903311
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX	FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
Veículo com caixa basculante trilateral em alumínio	Código MB / Código MTFE	OS2 / 1G			
		Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			
Veículo com caixa basculante trilateral em aço	Código MB / Código MTFE	OS3 / 1H			
		Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			
OPÇÕES					
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R			
		Suporte de material na retaguarda da carroçaria para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 17 kg			
Proteção lateral		WY3 / 1S			
		Proteção inferior adicional entre os eixos, montada no quadro, perfil de alumínio com tampas de plástico nas extremidades, peso 18-20 kg			
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L			
		Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 7 kg			
Defletor SCATTOLINI porta traseira		OU2 / 1V			
		Defletor montado no taipal traseiro, proteção contra aderência com gancho de reboque, peso 1 kg			
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em alumínio		OU4 / 1U			
		Proteção PVC para taipais em alumínio, peso 3 kg			
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em aço		OU5 / 1Z			
		Proteção PVC para taipais em aço, peso 3 kg			
Desbloqueio automático da porta traseira		OU6 / 1Y			
		Taipal traseiro abre automaticamente durante o processo basculante, peso 6 kg			
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)					
Consolas de carroçaria		CR8 / FK			
		Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)			
Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção		EE9 / EL			
		Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg			

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) Dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

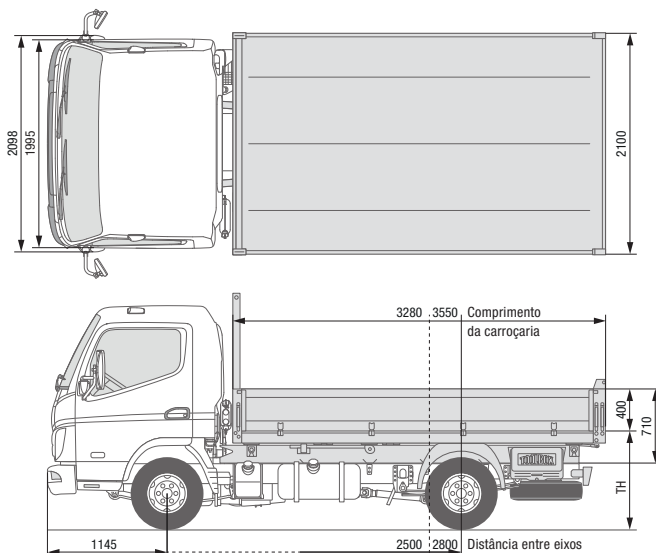

VEÍC. BASC. TRILAT. **SCATTOLINI** **CANTER 3C13** **CANTER 3C13 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C13		3C13 DUONIC® 2.0	
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46904211	46904311	46905211	46905311
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW
Veículo com caixa basculante trilateral em alumínio	Código MB / Código MTFE	OS2 / 1G			
		Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			
Veículo com caixa basculante trilateral em aço	Código MB / Código MTFE	OS3 / 1H			
		Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			
DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2500	2800	2500	2800
Carroçaria	Comprimento	3280	3550	3280	3550
	Largura	2100	2100	2100	2100
	Espessura do piso	2,5	2,5	2,5	2,5
Altura total incl. quadro auxiliar		710	710	710	710
Altura do taipal		400	400	400	400
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1065	1060	1065	1060
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1535		1535	
DIMENSÕES CHASSIS [MM]					
Prolongamento do veículo atrás		1365	1335	1365	1335
Prolongamento do veículo à frente		1145	1145	1145	1145
PESO [KG]					
Peso em vazio incl. carroçaria ⁴⁾	Total	2698 (2738)	2733	2718 (2758)	2753
	À frente	1568 (1573)	1629	1610 (1602)	1658
	Atrás	1130 (1165)	1104	1108 (1156)	1095
Peso da carroçaria ⁴⁾		658 (698)	683	658 (698)	683
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000		3500 / 7000	
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750		3500 / 750	
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950		1950	
	Atrás	2500		2500	
Carga útil ⁴⁾	Total	802 (762)	767	782 (742)	747
Reservas de carqa sobre os eixos chassis	Total	950		950	

● disponível
— não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

3) valor teórico
4) paredes laterais em alumínio (aço)

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




VEÍC. BASC. TRILAT. **SCATTOLINI** **CANTER 3C13** **CANTER 3C13 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C13		3C13 DUONIC® 2.0	
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46904211	46904311	46905211	46905311
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW
Veículo com caixa basculante trilateral em alumínio	Código MB / Código MTFE	OS2 / 1G			
		Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			
Veículo com caixa basculante trilateral em aço	Código MB / Código MTFE	OS3 / 1H			
		Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			
OPÇÕES					
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R			
		Suporte de material na retaguarda da carroçaria para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 17 kg			
Proteção lateral		WY3 / 1S			
		Proteção inferior adicional entre os eixos, montada no quadro, perfil de alumínio com tampas de plástico nas extremidades, peso 18-20 kg			
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L			
		Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 7 kg			
Defletor SCATTOLINI porta traseira		OU2 / 1V			
		Defletor montado no taipal traseiro, proteção contra aderência com gancho de reboque, peso 1 kg			
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em alumínio		OU4 / 1U			
		Proteção PVC para taipais em alumínio, peso 3 kg			
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em aço		OU5 / 1Z			
		Proteção PVC para taipais em aço, peso 3 kg			
Desbloqueio automático da porta traseira		OU6 / 1Y			
		Taipal traseiro abre automaticamente durante o processo basculante, peso 6 kg			
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)					
Consolas de carroçaria		CR8 / FK			
		Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)			
Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção		EE9 / EL			
		Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg			

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) Dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

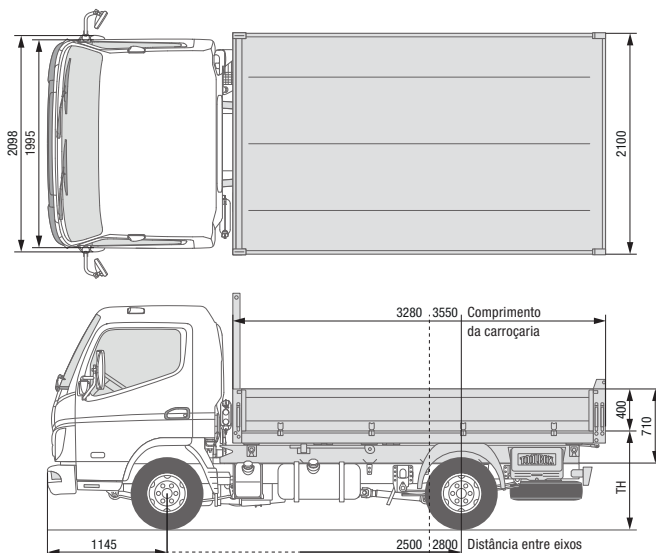

VEÍC. BASC. TRILAT. **SCATTOLINI** **CANTER 3C15** **CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C15		3C15 DUONIC® 2.0	
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –	● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46906211	46906311	46907211	46907311
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX
Veículo com caixa basculante trilateral em alumínio		Código MB / Código MTFE			
		OS2 / 1G			
		Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			
Veículo com caixa basculante trilateral em aço		Código MB / Código MTFE			
		OS3 / 1H			
		Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			

DIMENSÕES [MM]

Distância entre eixos		2500	2800	2500	2800
Carroçaria	Comprimento	3280	3550	3280	3550
	Largura	2100	2100	2100	2100
	Espessura do piso	2,5	2,5	2,5	2,5
Altura total incl. quadro auxiliar		710	710	710	710
Altura do taipal		400	400	400	400
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1065	1060	1065	1060
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1535		1535	

DIMENSÕES CHASSIS [MM]

Prolongamento do veículo atrás		1365	1335	1365	1335
Prolongamento do veículo à frente		1145	1145	1145	1145

PESO [KG]

Peso em vazio incl. carroçaria ⁴⁾	Total	2698 (2738)	2733	2718 (2758)	2753
	À frente	1568 (1573)	1629	1610 (1602)	1658
	Atrás	1130 (1165)	1104	1138 (1186)	1095
Peso da carroçaria ⁴⁾		658 (698)	683	658 (698)	683
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000		3500 / 7000	
Capacidade do reboque		Com / sem travão		3500 / 750	
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950		1950	
	Atrás	2500		2500	
	Total	802 (762)	767	782 (742)	747
Reservas de carga sobre os eixos chassis		Total		950	

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) dados apenas para volante à esquerda

- 3) valor teórico
- 4) paredes laterais em alumínio (aço)

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




VEÍC. BASC. TRILAT. **SCATTOLINI** **CANTER 3C15** **CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C15		3C15 DUONIC® 2.0	
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –	● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46906211	46906311	46907211	46907311
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX
Veículo com caixa basculante trilateral em alumínio		Código MB / Código MTFE			
		OS2 / 1G			
		Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			
Veículo com caixa basculante trilateral em aço		Código MB / Código MTFE			
		OS3 / 1H			
		Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			
OPÇÕES					
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R			
		Suporte de material na retaguarda da carroçaria para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 17 kg			
Proteção lateral		WY3 / 1S			
		Proteção inferior adicional entre os eixos, montada no quadro, perfil de alumínio com tampas de plástico nas extremidades, peso 18-20 kg			
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L			
		Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 7 kg			
Defletor SCATTOLINI porta traseira		OU2 / 1V			
		Defletor montado no taipal traseiro, proteção contra aderência com gancho de reboque, peso 1 kg			
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em alumínio		OU4 / 1U			
		Proteção PVC para taipais em alumínio, peso 3 kg			
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em aço		OU5 / 1Z			
		Proteção PVC para taipais em aço, peso 3 kg			
Desbloqueio automático da porta traseira		OU6 / 1Y			
		Taipal traseiro abre automaticamente durante o processo basculante, peso 6 kg			
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)					
Consolas de carroçaria		CR8 / FK			
		Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)			
Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção		EE9 / EL			
		Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg			

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) Dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

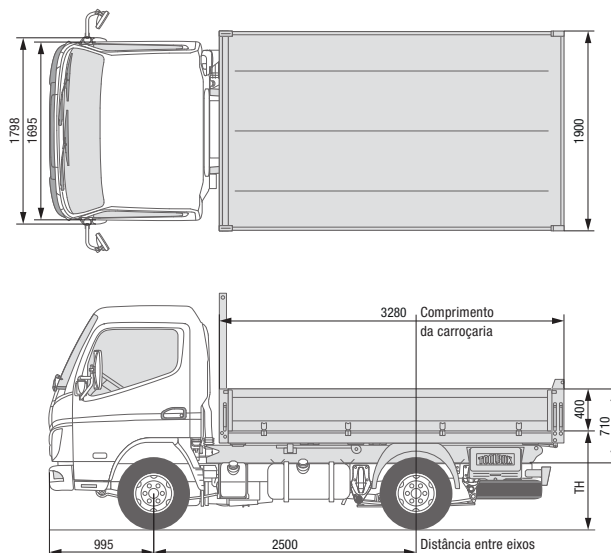

VEÍC. BASC. TRÁS **SCATTOLINI** **CANTER 3S13** **CANTER 3S13 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3S13	3S13 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –
Modelo ^{1) 2)}		46900211	46901211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01BL3SEUW
Veículo com caixa basculante para trás em aço	Código MB / Código MTFE	OS5 / 1K	
Veículo com caixa basculante para trás SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			
DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		2500	2500
Carroçaria	Comprimento	3280	3280
	Largura	1900	1900
	Espessura do piso	2,5	2,5
Altura total incl. quadro auxiliar		710	710
Altura do taipal		400	400
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1045	1045
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1535	1535
DIMENSÕES CHASSIS [MM]			
Prolongamento do veículo atrás		1405	1405
Prolongamento do veículo à frente		995	995
PESO [KG]			
Peso em vazio incl. carroçaria ⁴⁾	Total	2563	2583
	À frente	1467	1499
	Atrás	1186	1084
Peso da carroçaria ⁴⁾		623	623
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	3500 / 7000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950	1950
	Atrás	2500	2500
Carga útil ⁴⁾	Total	937	917
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950	950

● disponível
– não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

3) valor teórico
4) paredes laterais em aço

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




VEÍC. BASC. TRÁS **SCATTOLINI** **CANTER 3S13** **CANTER 3S13 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3S13	3S13 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –
Modelo ^{1) 2)}		46900211	46901211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01BL3SEUW
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio	Código MB / Código MTFE	OS4 / 1J Veículo com caixa basculante para trás SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	
Veículo com caixa basculante para trás em aço	Código MB / Código MTFE	OS5 / 1K Veículo com caixa basculante para trás SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	
OPÇÕES			
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R Suporte de material na retaguarda da carroçaria para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 17 kg	
Proteção lateral		WY3 / 1S Proteção inferior adicional entre os eixos, montada no quadro, perfil de alumínio com tampas de plástico nas extremidades, peso 18-20 kg	
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 7 kg	
Defletor SCATTOLINI porta traseira		OU2 / 1V Defletor montado no taipal traseiro, proteção contra aderência com gancho de reboque, peso 1 kg	
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em aço		OU5 / 1Z Proteção PVC para taipais em aço, peso 3 kg	
Desbloqueio automático da porta traseira		OU6 / 1Y Taipal traseiro abre automaticamente durante o processo basculante, peso 6 kg	
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)			
Consolas de carroçaria		CR8 / FK Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)	
Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção		EE9 / EL Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg	

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) Dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

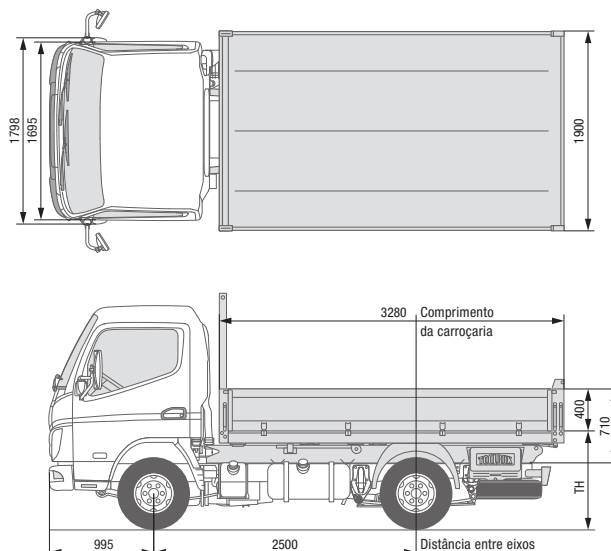

VEÍC. BASC. TRÁS **SCATTOLINI** **CANTER 3S15** **CANTER 3S15 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3S15	3S15 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –
Modelo ^{1) 2)}		46902211	46903211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01BL3SEUX
Veículo com caixa basculante para trás em aço	Código MB / Código MTFE	OS5 / 1K	
Veículo com caixa basculante para trás SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°			
DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		2500	2500
Carroçaria	Comprimento	3280	3280
	Largura	1900	1900
	Espessura do piso	2,5	2,5
Altura total incl. quadro auxiliar		710	710
Altura do taipal		400	400
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1045	1045
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1535	1535
DIMENSÕES CHASSIS [MM]			
Prolongamento do veículo atrás		1405	1405
Prolongamento do veículo à frente		995	995
PESO [KG]			
Peso em vazio incl. carroçaria ⁴⁾	Total	2663	2583
	À frente	1451	1470
	Atrás	1112	1113
Peso da carroçaria ⁴⁾		623	623
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	3500 / 7000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950	1950
	Atrás	2500	2500
Carga útil ⁴⁾	Total	937	917
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950	950

● disponível
– não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

3) valor teórico
4) paredes laterais em aço

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




VEÍC. BASC. TRÁS **SCATTOLINI** **CANTER 3S15** **CANTER 3S15 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3S15	3S15 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / –
Modelo ^{1) 2)}		46902211	46903211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01BL3SEUX
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio	Código MB / Código MTFE	OS4 / 1J Veículo com caixa basculante para trás SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	
Veículo com caixa basculante para trás em aço	Código MB / Código MTFE	OS5 / 1K Veículo com caixa basculante para trás SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	
OPÇÕES			
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R Suporte de material na retaguarda da carroçaria para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 17 kg	
Proteção lateral		WY3 / 1S Proteção inferior adicional entre os eixos, montada no quadro, perfil de alumínio com tampas de plástico nas extremidades, peso 18-20 kg	
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 7 kg	
Defletor SCATTOLINI porta traseira		OU2 / 1V Defletor montado no taipal traseiro, proteção contra aderência com gancho de reboque, peso 1 kg	
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em aço		OU5 / 1Z Proteção PVC para taipais em aço, peso 3 kg	
Desbloqueio automático da porta traseira		OU6 / 1Y Taipal traseiro abre automaticamente durante o processo basculante, peso 6 kg	
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)			
Consolas de carroçaria		CR8 / FK Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)	
Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção		EE9 / EL Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg	

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
- 2) Dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

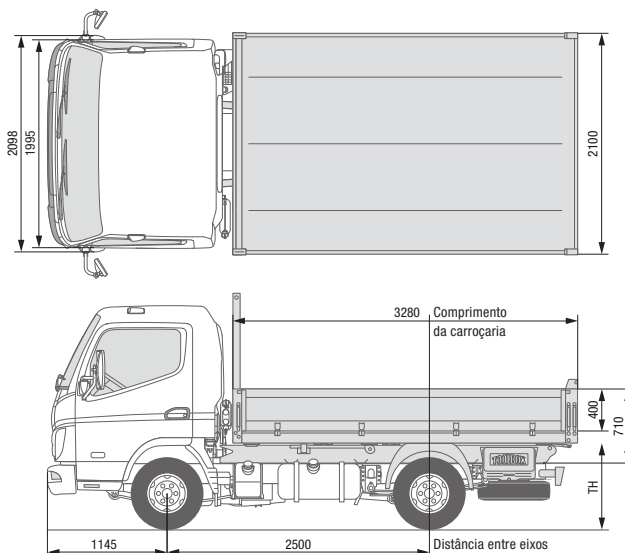

VEÍC. BASC. TRÁS **SCATTOLINI** **CANTER 3C13** **CANTER 3C13 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46904211	46905211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01BL3SEUW
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio		Código MB / Código MTFE	
		OS4 / 1J	
		Veículo com caixa basculante para trás SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	
Veículo com caixa basculante para trás em aço		Código MB / Código MTFE	
		OS5 / 1K	
		Veículo com caixa basculante para trás SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	

DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		2500	2500
Carroçaria	Comprimento	3280	3280
	Largura	2100	2100
	Espessura do piso	2,5	2,5
Altura total incl. quadro auxiliar		710	710
Altura do taipal		400	400
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1065	1065
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1535	1535

DIMENSÕES CHASSIS [MM]			
Prolongamento do veículo atrás		1365	1365
Prolongamento do veículo à frente		1145	1145

PESO [KG]			
Peso em vazio incl. carroçaria ⁴⁾	Total	2655 (2683)	2675 (2703)
	À frente	1543 (1542)	1585 (1571)
	Atrás	1112 (1141)	1090 (1132)
Peso da carroçaria ⁴⁾		615 (643)	615 (643)
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	3500 / 7000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950	1950
	Atrás	2500	2500
	Total	845 (817)	825 (797)
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950	950

● disponível
— não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

3) valor teórico
4) paredes laterais em alumínio (aço)

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.



VEÍC. BASC. TRÁS **SCATTOLINI**

CANTER 3C13


CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46904211	46905211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01BL3SEUW
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio	Código MB / Código MTFE	OS4 / 1J	
		Veículo com caixa basculante para trás SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	
Veículo com caixa basculante para trás em aço	Código MB / Código MTFE	OS5 / 1K	
		Veículo com caixa basculante para trás SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	
OPÇÕES			
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R	
		Suporte de material na retaguarda da carroçaria para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 17 kg	
Proteção lateral		WY3 / 1S	
		Proteção inferior adicional entre os eixos, montada no quadro, perfil de alumínio com tampas de plástico nas extremidades, peso 18-20 kg	
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L	
		Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 7 kg	
Defletor SCATTOLINI porta traseira		OU2 / 1V	
		Defletor montado no taipal traseiro, proteção contra aderência com gancho de reboque, peso 1 kg	
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em alumínio		OU4 / 1U	
		Proteção PVC para taipais em alumínio, peso 3 kg	
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em aço		OU5 / 1Z	
		Proteção PVC para taipais em aço, peso 3 kg	
Desbloqueio automático da porta traseira		OU6 / 1Y	
		Taipal traseiro abre automaticamente durante o processo basculante, peso 6 kg	
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)			
Consolas de carroçaria		CR8 / FK	
		Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)	
Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção		EE9 / EL	
		Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg	

● disponível
– não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) Dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

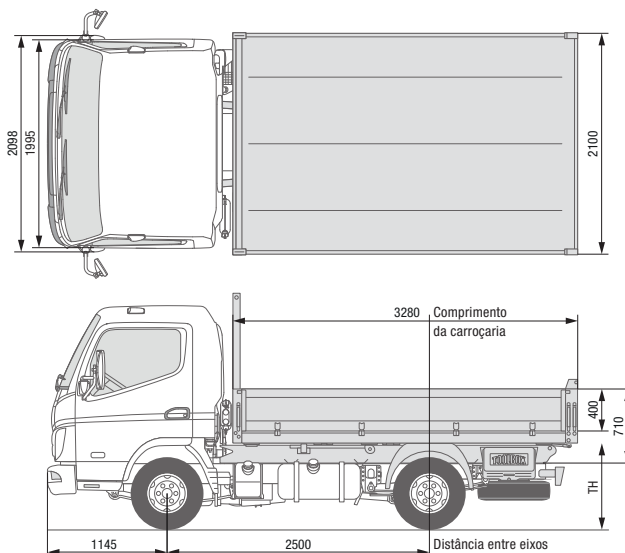

VEÍC. BASC. TRÁS **SCATTOLINI** **CANTER 3C15** **CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46906211	46907211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01BL3SEUX
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio		Código MB / Código MTFE OS4 / 1J Veículo com caixa basculante para trás SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	
Veículo com caixa basculante para trás em aço		Código MB / Código MTFE OS5 / 1K Veículo com caixa basculante para trás SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	

DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		2500	2500
Carroçaria	Comprimento	3280	3280
	Largura	2100	2100
	Espessura do piso	2,5	2,5
Altura total incl. quadro auxiliar		710	710
Altura do taipal		400	400
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1065	1065
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1535	1535

DIMENSÕES CHASSIS [MM]			
Prolongamento do veículo atrás		1365	1365
Prolongamento do veículo à frente		1145	1145

PESO [KG]			
Peso em vazio incl. carroçaria ⁴⁾	Total	2655 (2683)	2675 (2703)
	À frente	1543 (1542)	1585 (1571)
	Atrás	1112 (1141)	1090 (1112)
Peso da carroçaria ⁴⁾		615 (643)	615 (643)
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	3500 / 7000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950	1950
	Atrás	2500	2500
Carga útil ⁴⁾	Total	845 (817)	825 (797)
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950	950

● disponível
– não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

3) valor teórico
4) paredes laterais em alumínio (aço)

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.



VEÍC. BASC. TRÁS **SCATTOLINI**

CANTER 3C15


CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46906211	46907211
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01BL3SEUX
Veículo com caixa basculante para trás em alumínio	Código MB / Código MTFE	OS4 / 1J	
		Veículo com caixa basculante para trás SCATTOLINI com paredes laterais em alumínio, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	
Veículo com caixa basculante para trás em aço	Código MB / Código MTFE	OS5 / 1K	
		Veículo com caixa basculante para trás SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 45°	
OPÇÕES			
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R	
		Suporte de material na retaguarda da carroçaria para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 17 kg	
Proteção lateral		WY3 / 1S	
		Proteção inferior adicional entre os eixos, montada no quadro, perfil de alumínio com tampas de plástico nas extremidades, peso 18-20 kg	
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L	
		Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 7 kg	
Defletor SCATTOLINI porta traseira		OU2 / 1V	
		Defletor montado no taipal traseiro, proteção contra aderência com gancho de reboque, peso 1 kg	
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em alumínio		OU4 / 1U	
		Proteção PVC para taipais em alumínio, peso 3 kg	
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em aço		OU5 / 1Z	
		Proteção PVC para taipais em aço, peso 3 kg	
Desbloqueio automático da porta traseira		OU6 / 1Y	
		Taipal traseiro abre automaticamente durante o processo basculante, peso 6 kg	
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)			
Consolas de carroçaria		CR8 / FK	
		Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)	
Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção		EE9 / EL	
		Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg	

● disponível
– não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) Dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

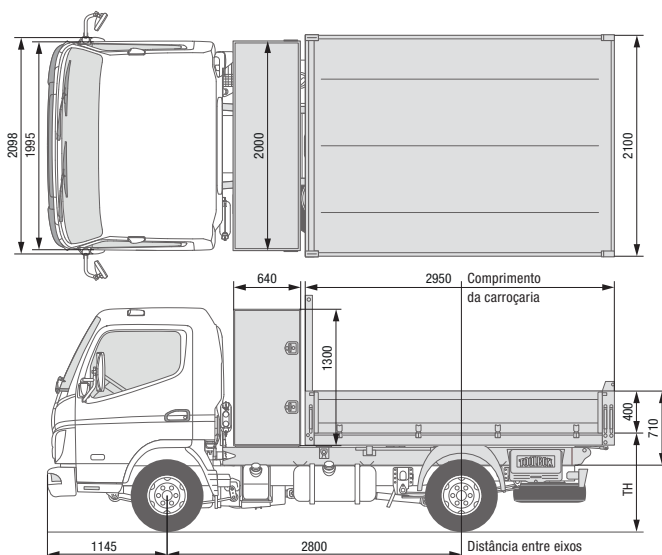

VEÍC. BASC. TRÁS **SCATTOLINI** **CANTER 3C13** **CANTER 3C13 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46904311	46905311
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01CL4SEUW	FEB01CL3SEUW
Veículo basculante para trás com caixa de carga	Código MB / Código MTFE	OS6 / 1N	
Alumínio		Veículo basculante para trás SCATTOLINI com caixa de carga com fechadura atrás da cabina (volume de cerca de 1660 l, acessível dos dois lados), veículo basculante com paredes laterais em alumínio, ângulo de inclinação 45°	
DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		2800	2800
Carroçaria	Comprimento	~3650	~3650
	Largura	2100	2100
	Espessura do piso	2,5	2,5
Altura total incl. quadro auxiliar		710	710
Altura do taipal		400	400
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1065	1065
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1535	1535
DIMENSÕES CHASSIS [MM]			
Prolongamento do veículo atrás		1065	1065
Prolongamento do veículo à frente		1145	1145
PESO [KG]			
Peso em vazio incl. carroçaria ⁴⁾	Total	2788	2808
	À frente	1648	1668
	Atrás	1140	1140
Peso da carroçaria ⁴⁾		738	738 (778)
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	3500 / 7000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950	1950
	Atrás	2500	2500
Carga útil ⁴⁾	Total	712	692
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950	950

● disponível
— não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

3) valor teórico
4) paredes laterais em alumínio

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




VEÍC. BASC. TRÁS **SCATTOLINI** **CANTER 3C13** **CANTER 3C13 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46904311	46905311
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01CL4SEUW	FEB01CL3SEUW
Veículo basculante para trás com caixa de carga	Código MB / Código MTFE	OS6 / 1N	
Alumínio		Veículo basculante para trás SCATTOLINI com caixa de carga com fechadura atrás da cabina (volume de cerca de 1660 l, acessível dos dois lados), veículo basculante com paredes laterais em alumínio, ângulo de inclinação 45°	
Veículo basculante para trás com caixa de carga	Código MB / Código MTFE	OS7 / 1P	
Aço		Veículo basculante para trás SCATTOLINI com caixa de carga com fechadura atrás da cabina (volume de cerca de 1660 l, acessível dos dois lados), veículo basculante com paredes laterais em aço, ângulo de inclinação 45°	
OPÇÕES			
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R	
		Suporte de material na retaguarda da carroçaria para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 17 kg	
Proteção lateral		WY3 / 1S	
		Proteção inferior adicional entre os eixos, montada no quadro, perfil de alumínio com tampas de plástico nas extremidades, peso 18-20 kg	
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L	
		Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 7 kg	
Defletor SCATTOLINI porta traseira		OU2 / 1V	
		Defletor montado no taipal traseiro, proteção contra aderência com gancho de reboque, peso 1 kg	
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em alumínio		OU4 / 1U	
		Proteção PVC para taipais em alumínio, peso 3 kg	
Desbloqueio automático da porta traseira		OU6 / 1Y	
		Taipal traseiro abre automaticamente durante o processo basculante, peso 6 kg	
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)			
Consolas de carroçaria		CR8 / FK	
		Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)	
Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção		EE9 / EL	
		Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg	
● disponível		1) corresponde ao código de modelo MB	
– não disponível		2) Dados apenas para volante à esquerda	

● disponível
— não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) Dados apenas para volante à esquerda

Subjeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

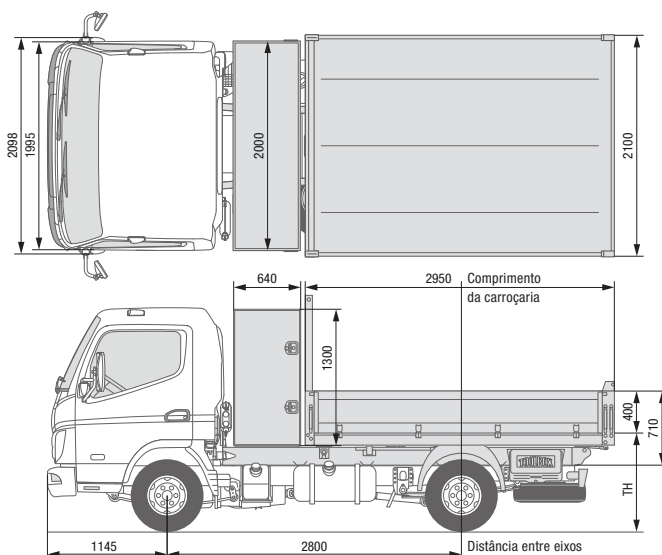

VEÍC. BASC. TRÁS **SCATTOLINI** **CANTER 3C15** **CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46906311	46907311
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01CL4SEUX	FEB01CL3SEUX
Veículo basculante para trás com caixa de carga	Código MB / Código MTFE	OS6 / 1N	
Alumínio		Veículo basculante para trás SCATTOLINI com caixa de carga com fechadura atrás da cabina (volume de cerca de 1660 l, acessível dos dois lados), veículo basculante com paredes laterais em alumínio, ângulo de inclinação 45°	
DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		2800	2800
Carroçaria	Comprimento	~3650	~3650
	Largura	2100	2100
	Espessura do piso	2,5	2,5
Altura total incl. quadro auxiliar		710	710
Altura do taipal		400	400
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1065	1065
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1535	1535
DIMENSÕES CHASSIS [MM]			
Prolongamento do veículo atrás		1435	1435
Prolongamento do veículo à frente		1145	1145
PESO [KG]			
Peso em vazio incl. carroçaria ⁴⁾	Total	2788	2808
	À frente	1648	1668
	Atrás	1140	1140
Peso da carroçaria ⁴⁾		738	738
Peso total / peso total de tração autor.		3500 / 7000	3500 / 7000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	1950	1950
	Atrás	2500	2500
Carga útil ⁴⁾	Total	712	692
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	950	950

● disponível
– não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) dados apenas para volante à esquerda

3) valor teórico
4) paredes laterais em alumínio

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




VEÍC. BASC. TRÁS **SCATTOLINI** **CANTER 3C15** **CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		● / –	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46906311	46907311
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB01CL4SEUX	FEB01CL3SEUX
Veículo basculante para trás com caixa de carga	Código MB / Código MTFE	OS6 / 1N	
Alumínio		Veículo basculante para trás SCATTOLINI com caixa de carga com fechadura atrás da cabina (volume de cerca de 1660 l, acessível dos dois lados), veículo basculante com paredes laterais em alumínio, ângulo de inclinação 45°	
Veículo basculante para trás com caixa de carga	Código MB / Código MTFE	OS7 / 1P	
Aço		Veículo basculante para trás SCATTOLINI com caixa de carga com fechadura atrás da cabina (volume de cerca de 1660 l, acessível dos dois lados), veículo basculante com paredes laterais em aço, ângulo de inclinação 45°	
OPÇÕES			
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R	
		Suporte de material na retaguarda da carroçaria para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 17 kg	
Proteção lateral		WY3 / 1S	
		Proteção inferior adicional entre os eixos, montada no quadro, perfil de alumínio com tampas de plástico nas extremidades, peso 18-20 kg	
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L	
		Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 7 kg	
Defletor SCATTOLINI porta traseira		OU2 / 1V	
		Defletor montado no taipal traseiro, proteção contra aderência com gancho de reboque, peso 1 kg	
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em alumínio		OU4 / 1U	
		Proteção PVC para taipais em alumínio, peso 3 kg	
Desbloqueio automático da porta traseira		OU6 / 1Y	
		Taipal traseiro abre automaticamente durante o processo basculante, peso 6 kg	
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)			
Consolas de carroçaria		CR8 / FK	
		Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)	
Baterias, 2 × 12 V / 100 Ah, sem manutenção		EE9 / EL	
		Segunda bateria para disponibilidade superior da caixa basculante eletro-hidráulica, peso 30 kg	
● disponível		1) corresponde ao código de modelo MB	
– não disponível		2) Dados apenas para volante à esquerda	

● disponível
– não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB
2) Dados apenas para volante à esquerda

Subjeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

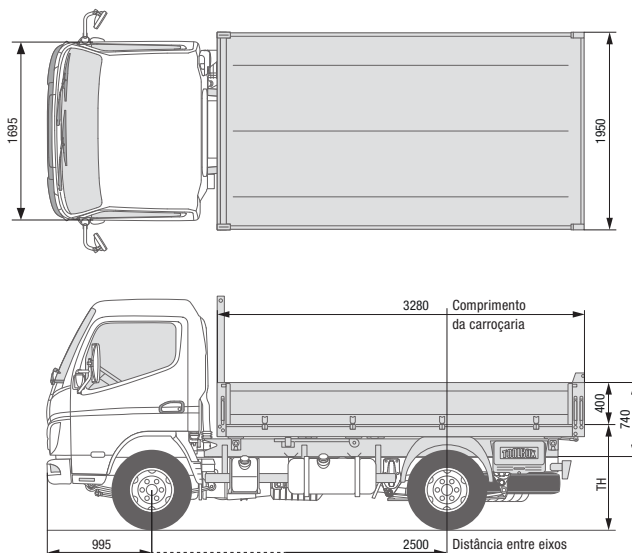

VEÍC. BASC. TRILAT. **SCATTOLINI** **CANTER 6S15** VOLANTE À ESQUERDA

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		6S15
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3
Volante à esquerda / à direita		● / –
Modelo ^{1) 2)}		46920212
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA51BL4SEUB
Veículo com caixa basculante trilateral em aço	Código MB / Código MTFE	OS3 / 1H
Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 43°/45°		
DIMENSÕES [MM]		
Distância entre eixos		2500
Carroçaria	Comprimento	3280
	Largura	1950
	Espessura do taipal	33
	Espessura do piso	2,5
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1155
Altura do taipal		400
Altura total incl. quadro auxiliar		740
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1470
DIMENSÕES CHASSIS [MM]		
Prolongamento do veículo atrás		1403
Prolongamento do veículo à frente		995
PESO [KG]		
Peso em vazio incl. carroçaria	Total	2988
	À frente	1485
	Atrás	1503
Peso da carroçaria		733
Peso total / peso total de tração autor.		6000 / 9000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3000 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	2300
	Atrás	4360
Carga útil	Total	3012
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	660

● disponível
– não disponível

1) Corresponde ao código de modelo MB
2) Dados apenas para volante à esquerda

3) Valor teórico

Subjeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.




VEÍC. BASC. TRILAT. **SCATTOLINI** **CANTER 6S15** VOLANTE À ESQUERDA

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		6S15
Tipo de cabina / ocupantes		Standard, cabina simples / 3
Volante à esquerda / à direita		● / –
Modelo ^{1) 2)}		46920212
Código de modelo FUSO ²⁾		FEA51BL4SEUB
Veículo com caixa basculante trilateral em aço	Código MB / Código MTFE	OS3 / 1H Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 43°/45°
OPÇÕES		
Grelha de proteção para as luzes traseiras		LH6 / 1T As luzes traseiras estão equipadas com uma grelha de proteção auxiliar com barras verticais e horizontais, peso 2 x 2 kg
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R Suporte de material na retaguarda da caixa basculante para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 17 kg
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 x 330 x 280 mm (L x A x P), peso 7 kg
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em aço		OU5 / 1Z Proteção PVC para taipais em aço, peso 3 kg
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)		
Consolas de carroçaria		CR8 / FK Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, talas rebitadas na armação do chassis, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)
Outros equipamentos obrigatórios		NQ7 / GJ – Tomada de força auxiliar da caixa de velocidades de 31 kW para bomba hidráulica VA6 / DT – Sensor manual de alteração da rotação do motor
Proteção inferior traseira SCATTOLINI		C09 / 2X

● disponível
– não disponível

1) Corresponde ao código de modelo MB
2) Dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

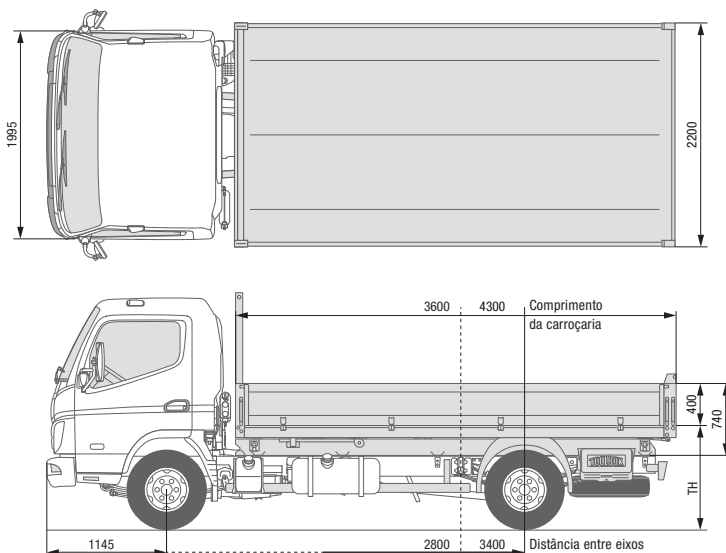

VEÍC. BASC. TRILAT. **SCATTOLINI** **CANTER 7C15** **CANTER 7C15 DUONIC® 2.0**

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		7C15		7C15 DUONIC® 2.0	
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46922312	46922512	46923312	46923812
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB71CL4SEUB	FEB71EL4SEUB	FEB71CL3SEUB	FEB71EL3SEUB
Veículo com caixa basculante trilateral em aço	Código MB / Código MTFE	OS3 / 1H			
Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 43°/45°					

DIMENSÕES [MM]					
Distância entre eixos		2800	3400	2800	3400
Carroçaria	Comprimento	3600	4300	3600	4300
	Largura	2200	2200	2200	2200
	Espessura do taipal	33	33	33	33
	Espessura do piso	2,5	2,5	2,5	2,5
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ³⁾		1170	1170	1170	1170
Altura do taipal		400	400	400	400
Altura total incl. quadro auxiliar		740	740	740	740
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1514		1514	

DIMENSÕES CHASSIS [MM]					
Prolongamento do veículo atrás		1443	1555	1443	1555
Prolongamento do veículo à frente		1145	1145	1145	1145

PESO [KG]					
Peso em vazio incl. carroçaria	Total	3343	3438	3413	3513
	À frente	1780	1937	1822	1861
	Atrás	1563	1501	1591	1652
Peso da carroçaria		783	843	783	843
Peso total / peso total de tração autor.		7490 / 10990			
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750			
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	3100			
	Atrás	5800			
Carga útil	Total	4147	4052	4077	3977
Reservas de carga sobre os eixos chassis		1410			

- disponível
- não disponível

- 1) Corresponde ao código de modelo MB
- 2) Dados apenas para volante à esquerda

- 3) Valor teórico

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.



VEÍC. BASC. TRILAT. **SCATTOLINI**

CANTER 7C15


CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		7C15		7C15 DUONIC® 2.0	
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3			
Volante à esquerda / à direita		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Modelo ^{1) 2)}		46922312	46922512	46923312	46923812
Código de modelo FUSO ²⁾		FEB71CL4SEUB	FEB71EL4SEUB	FEB71CL3SEUB	FEB71EL3SEUB
Veículo com caixa basculante trilateral em aço		Código MB / Código MTFE		OS3 / 1H	
		Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 43°/45°			
OPÇÕES					
Grelha de proteção para as luzes traseiras		LH6 / 1T			
		As luzes traseiras estão equipadas com uma grelha de proteção auxiliar com barras verticais e horizontais, peso 2 × 2 kg			
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R			
		Suporte de material na retaguarda da caixa basculante para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 18 kg			
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L			
		Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 7 kg			
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em aço		OU5 / 1Z			
		Proteção PVC para taipais em aço, peso 3 kg			
Desbloqueio automático da porta traseira		OU6 / 1Y			
		Taipal traseiro abre automaticamente durante o processo basculante, peso 6 kg			
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)					
Consolas de carroçaria		CR8 / FK			
		Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, talas rebitadas na armação do chassis, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)			
Outros equipamentos obrigatórios		NQ7 / GJ – Tomada de força auxiliar da caixa de velocidades de 31 kW para bomba hidráulica			
		VA6 / DT – Sensor manual de alteração da rotação do motor			
Proteção inferior traseira SCATTOLINI		C09 / 2X			
● disponível – não disponível		1) Corresponde ao código de modelo MB 2) Dados apenas para volante à esquerda			

- disponível
- não disponível

- 1) Corresponde ao código de modelo MB
- 2) Dados apenas para volante à esquerda

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

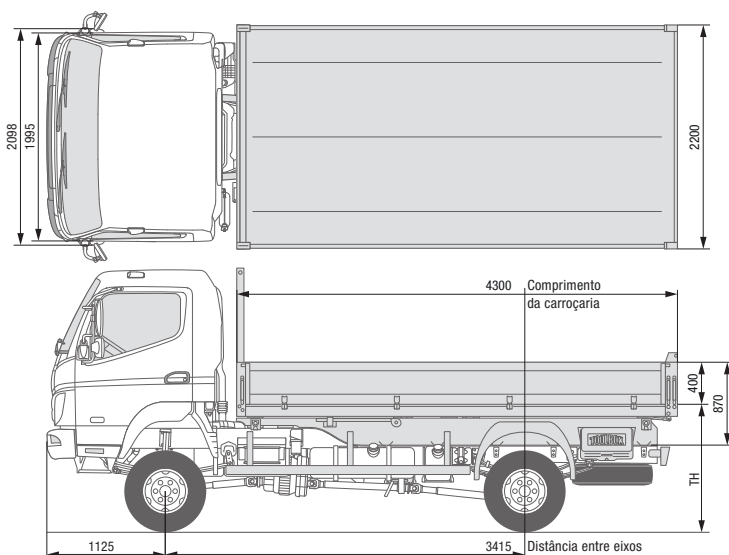

VEÍC. BASC. TRILAT. **SCATTOLINI** CANTER 6C18 4x4

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		6C18 4x4	6C18 4x4
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		Volante à esquerda	Volante à direita
Modelo ^{1) 2)}		46911512	46911522
Código de modelo FUSO ²⁾		FGB71EL6SEUY	FGB71ER6SEUY
Veículo com caixa basculante trilateral em aço		OS3 / 1H	
Código MB / Código MTFE		Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 43°/45°	

DIMENSÕES [MM]			
Distância entre eixos		3415	3415
Carroçaria	Comprimento	4300	4300
	Largura	2200	2200
	Espessura do taipal	33	33
	Espessura do piso	2,5	2,5
Altura de carga do piso da caixa basculante (TH) ²⁾		1360	1360
Altura do taipal		400	400
Altura total incl. quadro auxiliar		870	870
Altura da parede corta-fogo incl. quadro auxiliar		1514	1514

DIMENSÕES CHASSIS [MM]			
Prolongamento do veículo atrás		1555	1555
Prolongamento do veículo à frente		1125	1125

PESO [KG]			
Peso em vazio incl. carroçaria	Total	4025	4025
	À frente	2114	2114
	Atrás	1911	1911
Peso da carroçaria		1200	1200
Peso total / peso total de tração autor.		6500 / 10000	6500 / 10000
Capacidade do reboque	Com / sem travão	3500 / 750	3500 / 750
Cargas sobre os eixos chassis	À frente	2800	2800
	Atrás	5125	5125
Carga útil	Total	2475	2475
Reservas de carga sobre os eixos chassis	Total	2300	2300

- disponível
- não disponível

- 1) corresponde ao código de modelo MB
2) valor teórico

Subjeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.



VEÍC. BASC. TRILAT. **SCATTOLINI** CANTER 6C18 4x4

TIPO DE VEÍCULO COM CARROÇARIA DE FÁBRICA		6C18 4x4	6C18 4x4
Tipo de cabina / ocupantes		Conforto, cabina simples / 3	
Volante à esquerda / à direita		Volante à esquerda	Volante à direita
Modelo ^{1) 2)}		46911512	46911522
Código de modelo FUSO ²⁾		FGB71EL6SEUY	FGB71ER6SEUY
Veículo com caixa basculante trilateral em aço	Código MB / Código MTFE	OS3 / 1H Veículo com caixa basculante trilateral SCATTOLINI com paredes laterais em aço, piso em aço robusto, resistente à penetração, ângulo de inclinação 43°/45°	
OPÇÕES			
Grelha de proteção para as luzes traseiras		LH6 / 1T As luzes traseiras estão equipadas com uma grelha de proteção auxiliar com barras verticais e horizontais, peso 2 × 2 kg	
Suporte de material traseiro		PZ9 / 1R Suporte de material na retaguarda da caixa basculante para o transporte de materiais de construção compridos e escadotes, peso 17 kg	
Caixa de ferramentas		WP5 / 1L Caixa de ferramentas de plástico (Toolbox), protegida contra água projetada, com as medidas 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 7 kg	
Proteção das bordas para carroçarias de fábrica em aço		OU5 / 1Z Proteção PVC para taipais em aço, peso 3 kg	
Desbloqueio automático da porta traseira		OU6 / 1Y Taipal traseiro abre automaticamente durante o processo basculante, peso 6 kg	
OPÇÕES (OBRIGATÓRIO)			
Proteção inferior traseira standard		C06 / EE Proteção inferior traseira em versão CE montada por baixo da travessa traseira, inclusive luzes traseiras em travessa separada, peso 18 kg	
Proteção inferior traseira com tomada, e cabeça esférica (Alternativamente a C06 / EE)		C08 / ET Proteção inferior traseira como para-choques traseiro reforçado com gancho de reboque de cabeça esférica, inclusive ficha de 13 pinos e luzes traseiras na travessa separada, peso 52 kg	
Consolas de carroçaria		CR8 / FK Consolas no quadro para a montagem simplificada de carroçarias, talas rebitadas na armação do chassis, peso cerca de 6-12 kg (conforme modelo)	
Outros equipamentos obrigatórios		NQ7 / GJ – Tomada de força auxiliar da caixa de velocidades de 31 kW para bomba hidráulica VA6 / DT – Sensor manual de alteração da rotação do motor	
Proteção lateral		WY3 / 1S – Proteção lateral, equipamento de série para veículos N2	

disponível

–

 não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB

- disponível
- não disponível

1) corresponde ao código de modelo MB

Sujeito a alterações. Todas as indicações traduzem valores aproximados. As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos especiais que não fazem parte das especificações de série ou que não estão disponíveis para todos os modelos descritos. A ficha de dados também pode conter modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.